



Душевые лотки Advantix

Канализационная арматура

X1

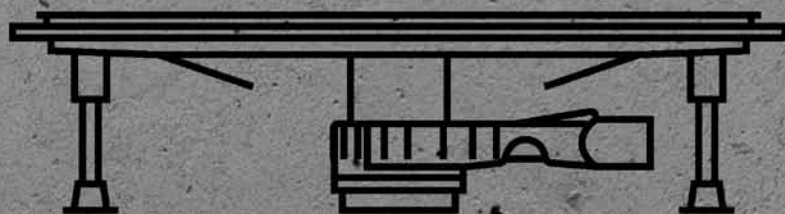

Душевые лотки Advantix соответствуют общепризнанным стандартам водосливной арматуры:

- качественное и высокотехнологичное производство
- надежный монтаж с применением комбинированной гидроизоляции
- простота обслуживания и очистки
- максимальная надежность и гигиена
- испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества
- изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP) и нержавеющей стали
- указанные пропускные способности соответствуют уровню подпора воды 10/20 мм согласно DIN EN 1253

Сферы применения

- комбинированная гидроизоляция
- дизайн и оформление ванной комнаты

Важно для проектирования и выбора:

- требуемая пропускная способность
- тип душевого лотка (укорачиваемый, пристенный монтаж и проч.)
- монтажная высота, на которую возможно поднять уровень конструкции пола
- возможность выбора между высококачественным пластиком или нержавеющей сталью
- многочисленные и различные варианты дизайна

Инструкция по применению

Использованные материалы рассчитаны на нагрузки в бытовых условиях. Этим обусловлены следующие пределы применения:

- через сифоны разрешен только слив бытовых сточных вод, слив горячей воды только кратковременно, температура не выше 95° С
- не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров трубы
- чистка поверхностей должна производиться с использованием щадящих чистящих средств

Быстрый расчет систем Advantix Vario

Программное обеспечение окажет Вам помощь при выборе и комплектации душевого лотка Advantix Vario. Оно автоматически рассчитает подходящую длину душевого лотка, варианты дизайн-вставок и все необходимые компоненты лотка. Дополнительно к спецификации непосредственно из программы можно распечатать чертеж со всеми данными, например, схему в разрезе. Бесплатное программное обеспечение для быстрого расчета Advantix Vario и дополнительная информация имеются на интернет-сайте www.viega.ru/software

Технические характеристики

- пропускная способность от 0,4 л/с до макс. 1,0 л/с
- условный проход DN 40/50
- различные варианты дизайна
- стеклянные решетки из однослойного безопасного стекла
- решетки из нержавеющей стали, материал № 1.4301
- уплотнительный фланец по периметру для надежного крепления комбинированной гидроизоляции
- трапы с функцией самоочистки и, частично, со съемными гидрозатворами

СОДЕРЖАНИЕ

Монтажная высота от 67 мм	542
Монтажная высота от 70 мм	543
Монтажная высота от 90 мм	544
Монтажная высота от 95 мм	547


Аксессуары

Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Basic	549
Душевые лотки Advantix Vario	552


EAN-код

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 67 MM



Душевой лоток Advantix Basic корпус, 67 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

монтажные опоры, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр, фланец с песчаным покрытием

технические характеристики


класс нагрузки K=300 кг

высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм

Примечание

Пропускная способность достигается при уровне подпора 10 мм!

Модель 4980.40




L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
750	67	40/50	0,45	1	687 571	90	283,51
800	67	40/50	0,45	1	687 588	90	291,12
900	67	40/50	0,45	1	687 595	90	308,89
1000	67	40/50	0,45	1	687 601	90	360,73
1200	67	40/50	0,45	1	687 618	90	419,46

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)



Душевой лоток Advantix Basic для пристенного монтажа корпус, 67 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

монтажные опоры, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр, фланец с песчаным покрытием

технические характеристики


класс нагрузки K=300 кг

высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм

Примечание

Пропускная способность достигается при уровне подпора 10 мм!

Модель 4980.50



L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
750	67	40/50	0,45	1	687 625	90	482,33
800	67	40/50	0,45	1	687 632	90	491,90
900	67	40/50	0,45	1	687 649	90	506,11
1000	67	40/50	0,45	1	687 656	90	557,30
1200	67	40/50	0,45	1	687 663	90	650,91


L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)

МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ



Душевой лоток для встраивания в стену Advantix Vario корпус, произвольно укорачиваемый, 70 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна
- высококачественный пластик



комплектация

монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочистения, гибкая укорачиваемая рейка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания


технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм

Примечание

Доступно с III квартала 2015!

Модель 4968.10



L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
300-1200	70-100	40/50		1	736 736 ^{1,2}		п. з.

L = длина

MB = монтажная высота


DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)

¹⁾ Указанный расход стоков достигается при высоте подпора 20мм с установленным сетчатым фильтром.

²⁾ При уровне подпора воды 10мм, с установленным сетчатым фильтром, пропускная способность составляет 0,4 л/с.

X1



Душевой лоток Advantix Vario корпус, произвольно укорачиваемый, 70 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна
- высококачественный пластик



DESIGN PLUS
powered by ISH


комплектация

монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочистения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, сетчатый фильтр, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм

Модель 4966.10



L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
300-1200	70-95	40/50		1	721 671	90	404,03


L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)

МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 90 MM



Душевой лоток для встраивания в стену Advantix Vario корпус, произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

- высококачественный пластик

комплектация

монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочистения, гибкая укорачиваемая рейка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания


технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм

Примечание

Доступно с III квартала 2015!

Модель 4967.10



L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
300-1200	90-160	40/50		1	736 552 ^{1,2}		п. з.

L = длина


MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)

¹⁾ Указанный расход стоков достигается при высоте подпора 20мм с установленным сетчатым фильтром.

²⁾ При уровне подпора воды 10мм, с установленным сетчатым фильтром, пропускная способность составляет 0,45 л/с.



Душевой лоток Advantix Basic корпус

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация


монтажные опоры, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая

высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35-50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, фланец с песчаным покрытием

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

Модель 4980.10




L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
750	90-150	50	0,8-1	1	655 082	90	273,21
800	90-150	50	0,8-1	1	655 099	90	277,10
900	90-150	50	0,8-1	1	655 105	90	281,88
1000	90-150	50	0,8-1	1	655 112	90	307,85
1200	90-150	50	0,8-1	1	655 129	90	327,08

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)



Душевой лоток Advantix Basic для пристенного монтажа корпус

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна
- нержавеющая сталь 1.4301


комплектация

монтажные опоры, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, угловая конструкция для пристенного монтажа с внешним песчаным покрытием

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

Модель 4980.30




L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
750	90–150	50	0,8–1	1	658 953	90	324,95
800	90–150	50	0,8–1	1	658 946	90	332,18
900	90–150	50	0,8–1	1	658 960	90	338,63
1000	90–150	50	0,8–1	1	658 977	90	357,86
1200	90–150	50	0,8–1	1	658 984	90	381,02

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)



Душевой лоток Advantix

- опционально поставляется надставной элемент Advantix модель 4961.90
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

съемный сетчатый фильтр, гидрозатвор, компенсатор высоты

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

Модель 4961.80


L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
750	90–155	40	0,5–0,7	1	570 767	90	152,78
800	90–155	40	0,5–0,7	1	570 774	90	163,87
900	90–155	40	0,5–0,7	1	570 781	90	172,43
1000	90–155	40	0,5–0,7	1	570 798	90	189,54
1200	90–155	40	0,5–0,7	1	570 804	90	209,55

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)

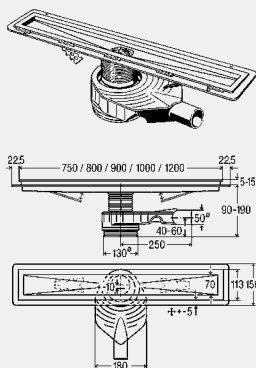

Душевой лоток Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

регулируемая по высоте и по горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции

Модель 4964.80

L	MB	DN	DC [l/s]	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
750	90–150	50	0,8–1	матовый	1	618 001 ¹	90	326,21
800	90–150	50	0,8–1	матовый	1	618 018 ¹	90	333,45
900	90–150	50	0,8–1	матовый	1	618 025 ¹	90	356,37
1000	90–150	50	0,8–1	матовый	1	618 032 ²	90	419,26
1200	90–150	50	0,8–1	матовый	1	618 049 ²	90	478,36

L = длина


MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)

¹⁾ опционально поставляется монтажные опоры Advantix артикул 619 107

²⁾ опционально поставляется монтажные опоры Advantix артикул 619 114



Душевой лоток Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

решетка Visign ER1 матовая, регулируемая по высоте и по горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции

Модель 4964.10

L	MB	DN	DC [l/s]	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
750	90–150	50	0,8–1	матовый	1	619 053 ¹	90	453,41
800	90–150	50	0,8–1	матовый	1	619 060 ¹	90	468,40
900	90–150	50	0,8–1	матовый	1	619 077 ¹	90	499,28
1000	90–150	50	0,8–1	матовый	1	619 084 ²	90	570,46
1200	90–150	50	0,8–1	матовый	1	619 091 ²	90	643,71

L = длина

MB = монтажная высота


DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)

¹⁾ опционально поставляется монтажные опоры Advantix артикул 619 107


²⁾ опционально поставляется монтажные опоры Advantix артикул 619 114

МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 MM


Душевой лоток Advantix Vario корпус, произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна высококачественный пластик


 reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS
powered by ISH

комплектация

монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

Модель 4965.10

L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
300–1200	95–150	40/50		1	686 277	90	357,62


L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)

X1



Душевой лоток Advantix Vario корпус, произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

- в комплект входит: дизайн-вставка Advantix Vario модель 4965.30

- высококачественный пластик


 reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS
powered by ISH

комплектация

монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

Модель 4965.20


L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
300–1200	95–150	40/50	0,4–0,8	1	704 353	90	447,01

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)



Душевой лоток Advantix Vario корпус, произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна


- в комплект входит: дизайн-вставка Advantix Vario модель 4965.31
- высококачественный пластик



reddot design award
winner 2011



DESIGN PLUS
powered by ISH



комплектация

монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочистки, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

Модель 4965.21


L	MB	DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
300–1200	95–150	40/50	0,4–0,8	1	704 360	90	447,01

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр


DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)

**АКСЕССУАРЫ
ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX, ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX BASIC**


**Решетка Advantix
Visign ER1**
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4960.30	750	матовый	1	570 422	90	135,30
4960.30	800	матовый	1	570 439	90	141,45
4960.30	900	матовый	1	570 446	90	144,34
4960.30	1000	матовый	1	571 450	90	152,33
4960.30	1200	матовый	1	571 467	90	160,08
4960.31	750	глянцевый	1	571 528	90	142,26
4960.31	800	глянцевый	1	571 535	90	146,76
4960.31	900	глянцевый	1	571 542	90	153,86
4960.31	1000	глянцевый	1	571 559	90	155,82
4960.31	1200	глянцевый	1	571 566	90	161,19

L = длина

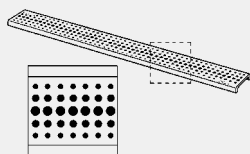

**Решетка Advantix
Visign ER2**
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4960.40	750	матовый	1	571 474	90	142,26
4960.40	800	матовый	1	571 481	90	146,76
4960.40	900	матовый	1	571 498	90	153,86
4960.40	1000	матовый	1	571 504	90	155,82
4960.40	1200	матовый	1	571 511	90	161,19
4960.41	750	глянцевый	1	571 573	90	142,26
4960.41	800	глянцевый	1	571 580	90	146,76
4960.41	900	глянцевый	1	571 597	90	153,86
4960.41	1000	глянцевый	1	571 603	90	155,82
4960.41	1200	глянцевый	1	571 610	90	161,19


L = длина



**Решетка Advantix
Visign ER3**
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4971.10	750	матовый	1	589 462	90	257,99
4971.10	800	матовый	1	589 479	90	274,59
4971.10	900	матовый	1	589 486	90	284,09
4971.10	1000	матовый	1	589 493	90	304,90
4971.10	1200	матовый	1	589 509	90	340,28
4971.11	750	глянцевый	1	589 516	90	257,99
4971.11	800	глянцевый	1	589 523	90	274,59
4971.11	900	глянцевый	1	589 530	90	284,09
4971.11	1000	глянцевый	1	589 547	90	304,90
4971.11	1200	глянцевый	1	589 554	90	340,28

L = длина




**Решетка Advantix
Visign ER4**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
толщина окантовки 10 мм
Модель 4971.20

L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
750	матовый	1	589 561	90	257,99
800	матовый	1	589 578	90	274,59
900	матовый	1	589 585	90	284,09
1000	матовый	1	589 592	90	304,90
1200	матовый	1	589 608	90	340,28

L = длина




**Решетка Advantix
Visign ER9**

- закаленное стекло
- комплектация**
нержавеющая сталь



Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4971.80	750	стекло прозр./светло-серый	1	616 922	90	577,17
4971.80	800	стекло прозр./светло-серый	1	616 939	90	649,24
4971.80	900	стекло прозр./светло-серый	1	616 946	90	721,39
4971.80	1000	стекло прозр./светло-серый	1	617 059	90	793,53
4971.80	1200	стекло прозр./светло-серый	1	617 066	90	865,68
4971.90	750	стекло прозрач./черный	1	617 073	90	577,17
4971.90	800	стекло прозрач./черный	1	617 080	90	649,24
4971.90	900	стекло прозрач./черный	1	617 097	90	721,39
4971.90	1000	стекло прозрач./черный	1	617 103	90	793,53
4971.90	1200	стекло прозрач./черный	1	617 110	90	865,68

L = длина



**Гидрозатвор Advantix
(плоская модель)**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: уменьшение монтажной высоты душевых лотков Advantix до значения 67 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix модель 4964.10, 4964.80, душевой лоток Advantix Basic модель 4980.10, душевой лоток Advantix Basic для пристенного монтажа модель 4980.30


комплектация
возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм

Примечание
Пропускная способность достигается при уровне подпора 10 мм!
Модель 4980.62

DN	DC [l/s]	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	0,45	1	687 717	90	61,78

DN = номинальный диаметр
DC = пропускная способность (согласно DIN EN 1253)




**Монтажные опоры Advantix
(плоская модель)**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: уменьшение монтажной высоты душевых лотков Advantix до значения 67 мм, душевые лотки Advantix до 900 мм
- использовать только со следующей продукцией: гидрозатвор Advantix модель 4980.62
- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix артикул 618 001, 618 018, 618 025, 619 053, 619 060, 619 077

Модель 4980.96

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	691 738	90	44,96

шт. = количество штук в упаковке


Монтажные опоры Advantix (плоская модель)


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: уменьшение монтажной высоты душевых лотков Advantix до значения 67 мм, душевые лотки Advantix от 1000 мм
- использовать только со следующей продукцией: гидрозатвор Advantix модель 4980.62
- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix артикул 618 032, 618 049, 619 084, 619 091

Модель 4980.97

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
4	1	691 745	90	83,17

шт. = количество штук в упаковке

X1


Монтажные опоры Advantix (плоская модель)

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Basic модель 4980.10, 4980.40, душевой лоток Advantix Basic для пристенного монтажа модель 4980.30, 4980.50
- использовать только со следующей продукцией: гидрозатвор Advantix модель 4980.62

Модель 4980.94

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	691 714	90	57,28

шт. = количество штук в упаковке


Монтажный клей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: душевые лотки Advantix из нержавеющей стали, угловые трапы Advantix, суперплоский трап с гидроизоляционной манжетой Schlüter-KERDI

Модель 4938.22

содержание [ml]	уп.	артикул	ДГ	€
290	15	571 788	72	60,18


Гидроизоляционное полотно Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: душевой лоток Advantix Basic, душевые лотки Advantix из нержавеющей стали

Модель 4964.95

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
5000	125	0,1	1	619 121	90	35,02

 L = длина
 B = ширина
 H = высота

Комплект удлинителей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: решетки устанавливаемые в душевые лотки Advantix, увеличение высоты на 15–25 мм

Модель 4971.70

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
8	1	593 933	90	74,18

шт. = количество штук в упаковке



Инструмент Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
1	1	689 704	74	52,97

**АКСЕССУАРЫ
ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO**




**Дизайн-вставка Advantix Vario
душевой лоток для встраивания в стену**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток для встраивания в стену Advantix Vario модель 4967.10, 4968.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
аксессуары для монтажа

Модель	Visign	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4967.30	SR1	300–1200	матовый	1	736 569		п. з.
4967.31	SR2	300–1200	глянцевый	1	736 576		п. з.
4967.32	SR3	300–1200	черный	1	736 583		п. з.
4967.33	SR4	300–1200	белый	1	736 590		п. з.

L = длина




Дизайн-вставка Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
аксессуары для монтажа

Модель	Visign	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4965.30	SR1	300–1200	матовый	1	686 284	90	89,40
4965.31	SR2	300–1200	глянцевый	1	686 291	90	89,40
4965.32	SR3	300–1200	черный	1	711 870	90	255,08
4965.33	SR4	300–1200	белый	1	711 887	90	255,08

L = длина




**Набор комплектующих
Advantix Vario**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
регулировка высоты установки дизайн-вставки до 33 мм в случае выполнения напольного покрытия из камня
- продукция, в/для которой используется данная деталь:
дизайн-вставка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31,
душевой лоток Advantix Vario модель 4965.10

Модель 4965.80

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	686 321	90	23,35

шт. = количество штук в упаковке




**Набор комплектующих Advantix Vario
душевой лоток для встраивания в стену**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка Advantix Vario душевой лоток для встраивания в стену модель 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Модель 4967.86

L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
300–1200	матовый	1	736 606		п. з.
300–1200	глянцевый	1	736 613		п. з.
300–1200	черный	1	736 620		п. з.
300–1200	белый	1	736 637		п. з.


L = длина


Набор комплектующих Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Модель 4965.86

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
матовый	1	686 383	90	58,44
глянцевый	1	689 728	90	58,44
черный	1	713 072	90	90,13
белый	1	713 089	90	90,13


Соединительный элемент Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Vario модель 4965.10, 4965.20, 4965.21, 4966.10

- высококачественный пластик



комплектация
уплотнение, аксессуары для монтажа

Модель 4965.12

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
210	110	1	708 917	90	114,06

L = длина
B = ширина

X1


Торцевая заглушка Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Vario модель 4965.10, 4965.20, 4965.21, 4966.10



- высококачественный пластик

комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа

Модель 4965.16

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
275	110	1	708 931	90	132,04

L = длина
B = ширина


Торцевая заглушка Advantix Vario 70 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Vario модель 4966.10


- высококачественный пластик

комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа

Модель 4966.16

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
275	110	1	721 695	90	132,04


L = длина
B = ширина



Соединительный элемент Advantix Vario 90°


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 - соединение двух душевых лотков
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Vario модель 4965.10, 4965.20, 4965.21, 4966.10

- высококачественный пластик
комплектация
 настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа
Модель 4965.14



L1	L2	B	уп.	артикул	ДГ	€
290	290	110	1	708 924	90	156,04


L1 = длина
 L2 = длина
 B = ширина



Соединительный элемент Advantix Vario 90°


- 70 мм, (плоская модель)**
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 - соединение двух душевых лотков
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Vario модель 4966.10

- высококачественный пластик
комплектация
 настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа
Модель 4966.14



L1	L2	B	уп.	артикул	ДГ	€
290	290	110	1	721 688	90	156,04

L1 = длина
 L2 = длина
 B = ширина



Монтажный комплект Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, 4966.16
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
 аксессуары для монтажа

Модель	Visign	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4965.60	SR1	200	матовый	1	711 832	90	114,06
4965.61	SR2	200	глянцевый	1	711 849	90	114,06
4965.62	SR3	200	черный	1	711 856	90	207,08
4965.63	SR4	200	белый	1	711 863	90	207,08

L = длина


Набор комплектующих Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario модель 4965.12, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, 4966.16

Модель 4965.50


цвет	уп.	артикул	ДГ	€
матовый	1	711 795	90	72,07
глянцевый	1	711 801	90	72,07
черный	1	711 818	90	126,09
белый	1	711 825	90	126,09


Набор комплектующих Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16

Модель 4965.51

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
матовый	1	711 788	90	72,07
глянцевый	1	711 757	90	72,07
черный	1	711 771	90	126,09
белый	1	711 764	90	126,09



Набор комплектующих Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка высоты установки дизайн-вставки до 33 мм в случае выполнения напольного покрытия из камня

- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный комплект Advantix Vario модель 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63, набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.50

Модель 4965.40

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	711 894	90	48,07



Набор комплектующих Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка высоты установки дизайн-вставки до 33 мм в случае выполнения напольного покрытия из камня

- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.51

Модель 4965.44


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	711 900	90	48,07


Сетчатый фильтр Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Vario модель 4965.10, 4965.20, 4965.21, 4966.10

Модель 4965.81

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	686 338	90	10,15



Устройство для прочистки Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прочистка сифона при помощи вантуза
- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Vario модель 4965.10, 4965.20, 4965.21, 4966.10

Модель 4965.91

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	689 711	90	39,59



Инструмент Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	689 704	74	52,97



Гратосниматель Модель 2043

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	151 874	74	44,29