


Wilo-Star-Z NOVA

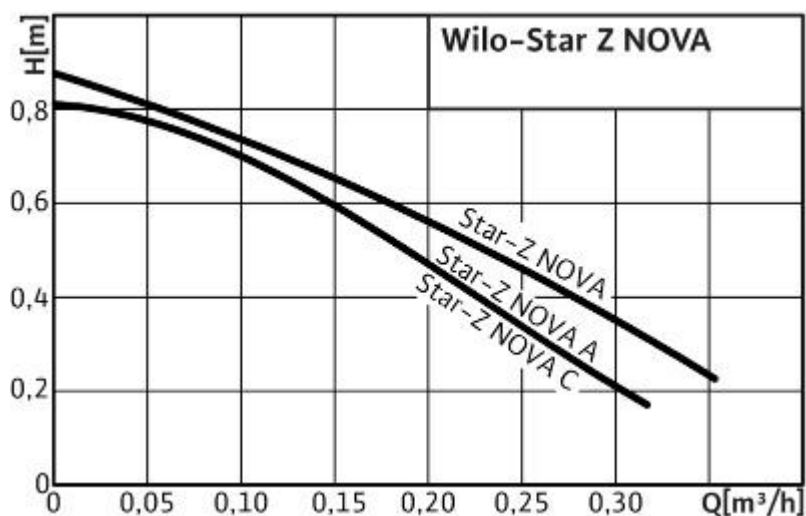

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением и синхронным мотором, устойчивым к токам блокировки.

Применение

Циркуляционные системы ГВС и аналогичные по типу системы, применяемые в промышленности и в оборудовании для зданий и сооружений

Обозначение

Пример:	Wilo-Star-Z NOVA
Star-Z	Циркуляционный насос для систем ГВС с мокрым ротором
NOVA	Типовое обозначение
A	с шаровым запорным вентилем и обратным клапаном
C	с шаровым запорным вентилем, обратным клапаном и штекерным таймером

Особенности/преимущества

- Чрезвычайно низкая потребляемая мощность: от 2 до 4,5 Вт благодаря новому синхронному мотору
- Высококачественные материалы: с рабочим колесом из нержавеющей стали. За счет этого обеспечивается высокий гигиенический стандарт, продолжительный срок службы и надежная защита от коррозии.
- Расширенная область применения при воде, содержащей известь: до 20° dH
- Универсальный запасной мотор: быстрая замена всех стандартных типов насосов
- Быстрое электроподключение посредством Wilo-Connector
- Исполнение A с шаровым запорным вентилем и обратным клапаном
- Исполнение C с шаровым запорным вентилем, обратным клапаном и штекерным таймером

Технические данные Wilo-Star-Z NOVA

- Температура перекачиваемой среды: Питьевая вода жесткостью до 20 °dH: макс. +65° C, в кратковременном режиме (2 ч) до +70° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 42
- Номинальный диаметр Rp ½

- Макс. рабочее давление 10 бар

Оснащение/функции Wilo Star-Z NOVA

- Быстроразъемное электроподключение посредством Wilo-Connector
- Встроенный шаровой запорный вентиль с всасывающей стороны (только Star-Z NOVA A, Star-Z-NOVA C)
- Встроенный обратный клапан с напорной стороны (только Star-Z NOVA A, Star-Z-NOVA C)
- Устойчивый к токам блокировки мотор
- Штекерный таймер (только Star-Z NOVA C)
- Соединительный кабель длиной 1,8 м и штекер с защитным контактом (только Star-Z NOVA C)
- Серийная теплоизоляция

Материалы

- Корпус насоса: Латунь
- Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
- Вал: Нержавеющая сталь
- Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой

Объем поставки

- Насос Wilo-Star-Z NOVA
- Теплоизоляция
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Опции

- Star-Z-NOVA A с шаровым запорным вентилем и обратным клапаном
- Star-Z-NOVA C с шаровым запорным вентилем, обратным клапаном и штекерным таймером

Принадлежности

- Резьбовые соединения
- Компенсаторы