



Россия

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018

Официальный дилер в РФ

tece-rus.ru

+7 495 109 00 60
8 800 550 41 06

Розница: public@tece-rus.ru
Опт: partner@tece-rus.ru

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@teceby.com
www.teceby.com

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetaliste 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 271 342 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Mere pst. 8
EST - 10111 Tallinn
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France
185, rue Louse Labbé, Bat C
69970 Capponay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Great Britain

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone: +91 (22) 21676755
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Makusalas iela 41B-8
LV - 1004 Ryga
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Terminalo g. 10
Biruliškių km. Kauno raj.
LT - 54469 Lithuania
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands BV

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Wroclawska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 203 47 08
Fax: +40 31 030 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Enrique Mariñas, 28 bajo
E - 15009 A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

Сантехнические инженерные системы

TECElux - Туалетный терминал	5
Панели смыва TECE - Коллекция для унитазов и писсуаров	21
Панели смыва для унитазов	25
Панели смыва для писсуаров	55
Застенные модули TECE - Всегда подходящее решение	75
TECEprofil - Застенные модули для установки в каркасные конструкции	79
TECEconstruct - Застенные модули глубиной 8 см	103
TECEbox - Застенные модули для установки в кирпичные стены	111

Сантехническое оборудование

TECEprofil - Быстрый монтаж с использованием всего трех элементов	123
---	-----

Дренажные системы

TECEdrainprofile - Эстетичный, практичный, утепленный. Профиль для душа от TECE.	137
TECEdrainline - Душевая на уровне пола с системой	145
TECEdrainpoint S - Точечные трапы	165

Приложение

Список артикулов	189
------------------	-----

Сантехнические инженерные системы

**TECElux
ТУАЛЕТНЫЙ
ТЕРМИНАЛ**

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018



TECElux – ВСЕ ВНУТРИ, А НЕ СНАРУЖИ.

Все опции терминала TECElux спрятаны в стену. Панель из бесосколочного стекла находится в передней части стены, закрывает смотровой проем. За ними скрыты сливной бачок, системы подключения воды и электричества, функция регулировки высоты унитаза. При необходимости за панелью размещается система фильтрации воздуха.

“Предложить требовательному заказчику особенный продукт, который при необходимости легко адаптируется под изменяющиеся потребности.”

Онлайн-конфигуратор TECElux:
www.tece.ru

4 Система очистки воздуха с угольным фильтром.



3 Установленный контейнер для гигиенических таблеток для бачка.

1 Регулировка высоты унитаза: осуществляется очень плавно, до восьми сантиметров.

5 Универсальный сливной бачок с технологией двойного смыва

6 Нижняя стеклянная панель для установки стандартных подвесных унитазов, включая безободковые унитазы и унитазы с функцией биде.

2 Верхняя стеклянная панель с двумя вариантами управления: ручное с помощью кнопок или бесконтактным способом.

“Интеллектуальное” сочетание дизайна и функций в терминале TECElux уже отмечено множеством наград.



reddot design award
winner 2011



product
design award
2012



INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR TECHNIK



Designpreis
Deutschland
2012
NOMINIERT

DESIGN PLUS

Основные характеристики

- Легкий доступ к элементам системы скрытым за стеной
- Стеклянные панели гармонично вписываются в атмосферу ванной комнаты
- Сочетаемость с почти любыми безободковыми унитазами и унитазами с функцией биде
- Ручное или электронное включение смыва
- Доступно в разных вариантах
- Не потеряет актуальности со временем благодаря наличию функции плавной регулировки высоты унитаза
- Свежий воздух благодаря системе фильтрации
- Электронная активация смыва программируемая функция

TECElux – больше, чем просто туалет



Смыв с помощью датчика

TECElux предлагает два варианта включения смыва: смыв приводится в действие механически с помощью клавиш, либо электронным способом через срабатывание датчика движения. Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Электронный смыв включается либо легким прикосновением, либо бесконтактно. Чистота и отсутствие проблем с очисткой: датчик встроен в стеклянную панель.




Возможны разные варианты

Туалетный терминал представляет собой открытый интерфейс между функциями унитаза и дизайном. Его можно объединять с практически любыми санфаянсовыми элементами, в том числе с безободковыми унитазами и унитазами с функцией биде. Что особенного: подключения для воды и электроэнергии полностью готовы к использованию. При установке унитаза с функцией биде кабели и водопроводы прокладываются внутри.



Фильтрация воздуха

Керамический фильтр терминала TECElux нейтрализует запахи у источника, где они происходят, т.е. непосредственно в туалете. Воздух с запахом попадает в систему очистки воздуха, неприятные запахи удаляются керамическим фильтром, и очищенный воздух подается обратно в комнату. Не возникают сквозняки, и не теряется тепло в зимний период, потому что отсутствует необходимость в наружном (холодном) воздухе. Фильтр имеет долгий срок службы, его необходимо менять всего лишь раз в пять лет.



Унитаз для больших и маленьких

Как правило, унитаз устанавливается один раз и на стандартную высоту, и используется всеми – большими и маленькими, пожилыми и молодыми. TECElux позволяет предварительно настроить высоту установки унитаза – при этом стеклянная панель просто перемещается вместе с унитазом. Регулировка осуществляется в диапазоне 8 см, скорректировать высоту унитаза можно в любой момент



Индивидуальная настройка

Электронику TECElux легко программировать, поэтому работа системы может быть адаптирована к индивидуальным потребностям. Например, можно настроить яркость дисплея или скорость вентилятора. Также можно активировать функцию автоматического смыва (это лишь некоторые примеры из множества возможностей).

25 ЛЕТ
наличие запасных частей

TECE гарантирует наличие запасных частей для сливного бачка скрытого монтажа TECE в течение 25 лет с даты продажи производителем.

	Страница
Обзор продукции	10
Застенные модули	12
Стекланные панели	15
Принадлежности	18


TECElux – Обзор продукции

Правильный порядок заказа:


Терминал TECElux всегда имеет следующую комплектацию:

- (A) модуль TECElux,
- (B) верхняя стеклянная панель и
- (C) нижняя стеклянная панель с отверстиями для различных соединений: электрических и водопроводных.


A Модуль TECElux

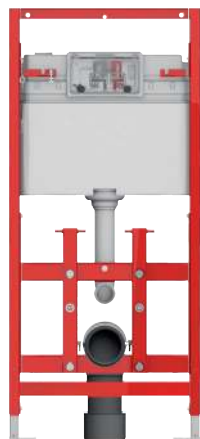

TECElux 100
Арт. 9600100

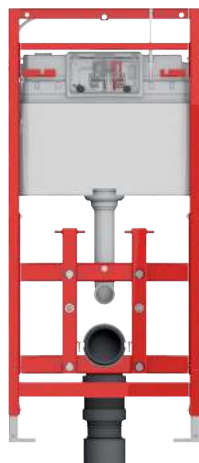

TECElux 200
Арт. 9600200

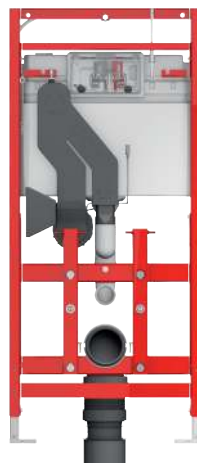


TECElux 400
Арт. 9600400

B Верхняя стеклянная панель



«sep-Touch» (б)
Арт. 9650002
«sep-Touch» (ч)
Арт. 9650003




Белые клавиши (б)
Арт. 9650000
Черные клавиши (ч)
Арт. 9650005




Клавиши хром глянцевый (б)
Арт. 9650001
Клавиши хром глянцевый (ч)
Арт. 9650004


C Нижняя стеклянная панель



Стандартный унитаз (б)
Арт. 9650100
Стандартный унитаз (ч)
Арт. 9650105



Унитаз-биде (б)
Арт. 9650101
Арт. 9650103
Арт. 9650104
Унитаз-биде (ч)
Арт. 9650106
Арт. 9650107
Арт. 9650108









Сидение унитаза с функцией биде (б)
Арт. 9650102



Туалетный терминал TECElux (б/ч)

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

С Обзор нижних панелей и аксессуаров для унитазов, сидений с функцией биде и унитазов-биде

						
	9650100 (б) 9650105 (ч)	9660001	9650101 (б) 9650106 (ч)	9650102 (б)	9650103 (б) 9650107 (ч)	9650104 (б) 9650108 (ч)
Стандартный санфаянс (Размер подсоединения 180 мм)	X					
TOTO Neorest AC * TOTO Neorest EW *		X	X			
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (с боковыми соединениями: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (с боковыми соединениями: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X		
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (со скрытыми соединениями: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (со скрытыми соединениями: TCF6532C3GV1)		X				X
Duravit D-Code		X		X		
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X	
Villeroy & Boch Viclean U		X		X		
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X
Villeroy & Boch Viclean L					X	
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X			
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X
Vitra V-Care						X
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X

* TECElux 400 не требуется, т. к. система очистки воздуха уже включена в TOTO Neorest.

При использовании верхней панели «sen-Touch» дистанционное включение TOTO Neorest не работает.

При использовании ручного смыва закажите кабель управления (арт. 9820259).

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 100, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком или механическим управлением.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Бачок изготовлен из ударопрочного пластика
- Полностью собран и опечатан
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Подключение к системе водоснабжения с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; Установлен стандартный объем большого смыва — 6 литров, также возможна установка объема большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Остаточный объем воды для досмыва
- В изоляции для предотвращения образования конденсата
- Протестирован согласно DIN EN 14055
- Группа фитингов 1 согласно DIN 4109
- Заливной клапан с низким уровнем шума
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:


- Прочная монтажная рама окрашенная порошковой краской
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Фановый отвод DN 90 из полипропилена, включая переходник DN 90/100
- Переходник также подходит для горизонтальной установки
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (В x Ш x Г): 1120 x 500 x 160 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

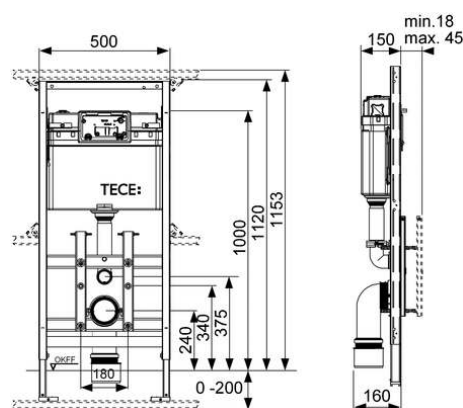

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600100	1 шт.	6 шт.	12 шт.	367,16

Застенный модуль TECElux 200 с регулировкой высоты, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным или механическим блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Бачок изготовлен из ударопрочного пластика
- Полностью собран и опечатан
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Подключение к системе водоснабжения с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; Установлен стандартный объем большого смыва — 6 литров, также возможна установка объема большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Остаточный объем воды для досмыва
- В изоляции для предотвращения образования конденсата
- Протестирован согласно DIN EN 14055
- Группа фитингов 1 согласно DIN 4109
- Заливной клапан с низким уровнем шума
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:


- Прочная монтажная рама окрашенная порошковой краской
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0-200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (В x Ш x Г): 1120 x 500 x 180 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

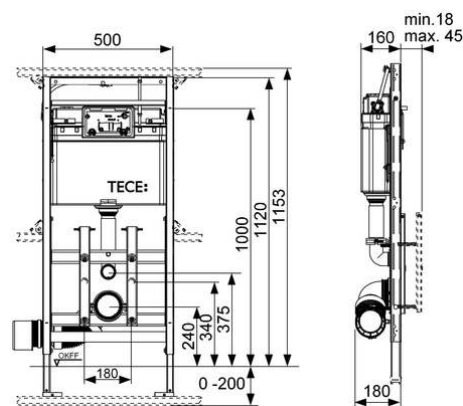

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600200	1 шт.	6 шт.	12 шт.	564,73

TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 400 с регулировкой высоты и системой очистки воздуха, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см, включая систему очистки воздуха ceramic-Air.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Бачок изготовлен из ударопрочного пластика
- Полностью собран и опечатан
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Подключение к системе водоснабжения с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; Установлен стандартный объем большого смыва — 6 литров; также возможна установка объема большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Остаточный объем воды для досмыва
- В изоляции для предотвращения образования конденсата
- Протестирован согласно DIN EN 14055
- Группа фитингов 1 согласно DIN 4109
- Заливной клапан с низким уровнем шума
- С контейнером для гигиенических таблеток Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:

- Прочная монтажная рама окрашенная порошковой краской
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (В x Ш x Г): 1120 x 500 x 180 мм


Система очистки воздуха ceramic-Air с низким уровнем шума с фильтрующим элементом длительного срока службы.

Примечание.

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в смывном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с приводом sep-Touch
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

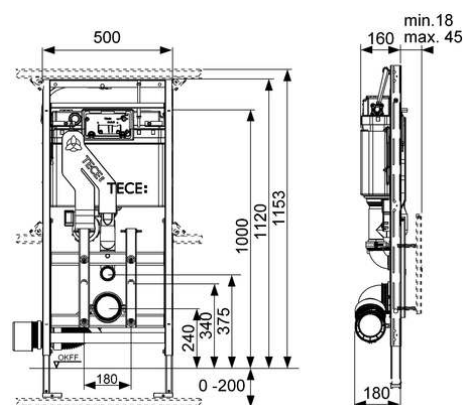


арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600400	1 шт.	6 шт.	12 шт.	748,61

Стекланная панель TECElux с механическим блоком управления

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с механическим блоком управления с двумя подпружиненными клавишами смыва. Включает толкатели и крепежные элементы.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (В x Ш x Г): 555 x 430 x 16 мм

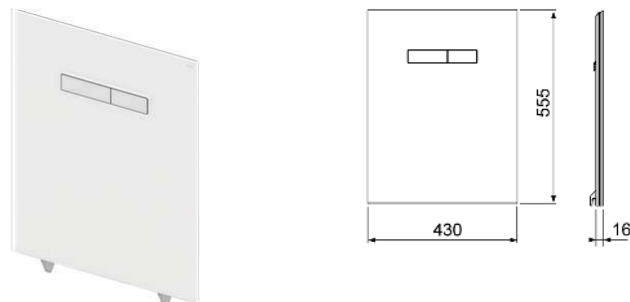

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белая	Да	9650000	1 шт.	20 шт.	267,29
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9650001	1 шт.	20 шт.	268,84
Стекло черное, клавиши черные	—	9650005	1 шт.	20 шт.	287,66
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9650004	1 шт.	20 шт.	294,54

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стекланная панель TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch в комплекте с крепежными элементами.

Включает блок питания (напряжение 230 В) и электропривод системы двойного смыва.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.


Размеры (В x Ш x Г): 555 x 430 x 16 мм

Функция электронной панели sen-Touch:

датчик обнаруживает, когда человек приближается к унитазу, и включает подсветку клавиш смыва. Функция смыва приводится в действие легким прикосновением или без контакта. Электронная панель sen-Touch может быть запрограммирована в соответствии с личными предпочтениями.

Программируемые функции:

- Диапазон распознавания датчика
- Яркость подсветки
- Гигиенический смыв
- Последующая очистка воздуха
- Скорость вентилятора
- Функция очистки

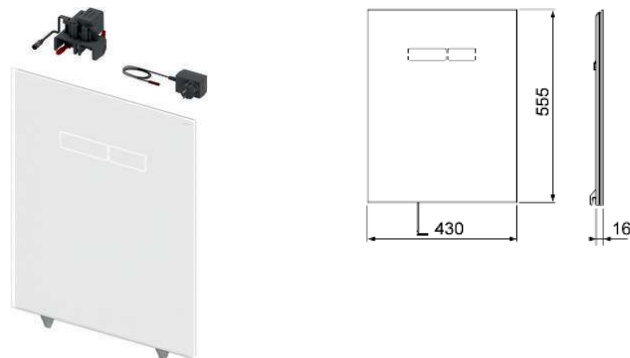

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650002	1 шт.	10 шт.	817,87
Стекло черное	Да	9650003	1 шт.	10 шт.	834,91


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

TECElux – Стекланные панели

Стекланная панель TECElux для установки стандартного унитаза

Нижняя стекланная панель для установки стандартного унитаза, установочное расстояние 180 мм, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой.

Размеры (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм

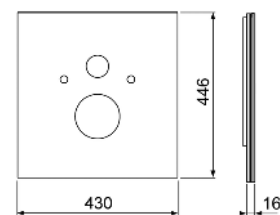

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650100	1 шт.	20 шт.	198,03
Стекло черное	Да	9650105	1 шт.	20 шт.	205,80


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (Toto, Geberit)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде TOTO Neorest AC и EW, а также Geberit AquaClean 8000/8000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001).

Размеры (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм

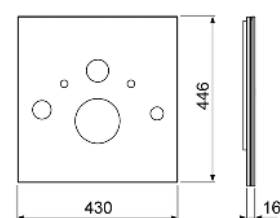


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650101	1 шт.	20 шт.	264,35
Стекло черное	—	9650106	1 шт.	20 шт.	284,00

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (Duravit и т. п.)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде Duravit SensoWash C, а также Slim или Villeroy & Boch Viclean L, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, отводом для подключения воды внутри бачка и шлангом для подводки воды.

Размеры (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм

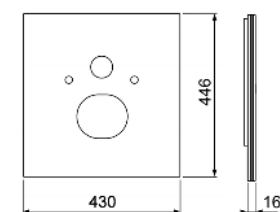


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650103	1 шт.	20 шт.	354,82
Стекло черное	—	9650107	1 шт.	20 шт.	270,00

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (Geberit Aquaclean Sela и т. п.)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде Geberit Aquaclean Sela, Mera и Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK или GL со скрытыми подключениями, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ или Laufen Riva в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и сменным армированным шлангом для подключения воды внутри бачка.

Размеры (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм

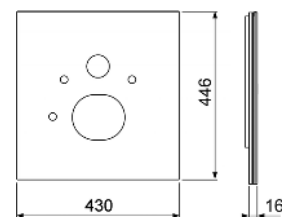


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650104	1 шт.	20 шт.	288,23
Стекло черное	—	9650108	1 шт.	20 шт.	288,23

Стекланная панель TECElux для установки сидений-биде

Нижняя стекланная панель для установки сидений-биде TOTO Washlet GL и EK, Washlet Giovanni, Villeroy & Boch Viclean U или Geberit Aquaclean 5000 и 5000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO или Villeroy & Boch необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001)

Размеры (В x Ш x Г): 446 x 430 x 16 мм


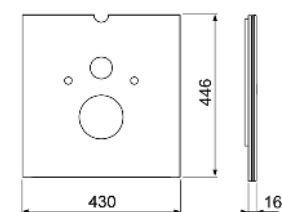


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650102	1 шт.	20 шт.	233,10

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

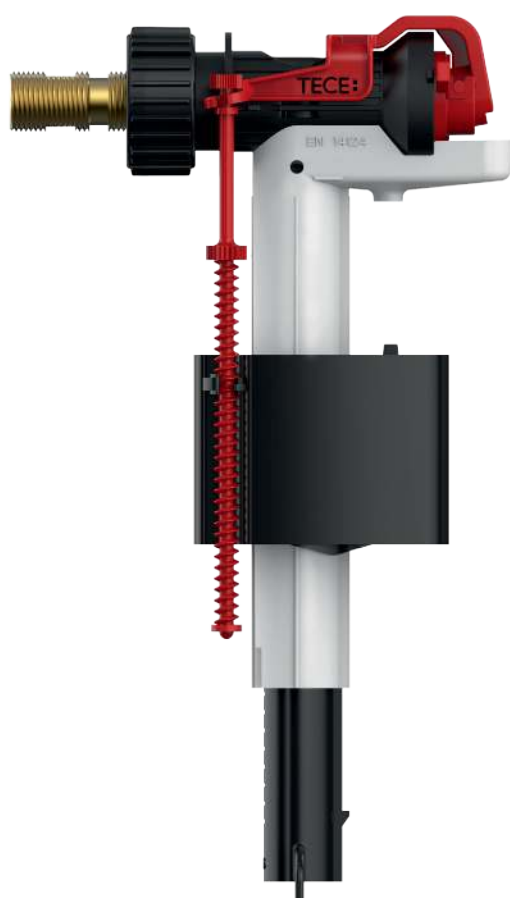

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 см
	UP200 / Kappa 15 см
	UP100 / Delta 12 см
	UP120 (Artline) / Kappa 15 см
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
	UP700 / Unica
	Omega 12 см
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Система очистки воздуха TECElux ceramic-Air

Система очистки воздуха ceramic-Air, комплект для модернизации туалетных терминалов TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:

- Воздуховод с вентилятором и насадкой для выхода воздуха
- Фильтрующий элемент
- Крепежные материалы
- Смывная патрубок с отводом для системы очистки воздуха
- Смывной клапан

Примечание.

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в смывном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.



арт.	К 1	€/шт.
9660000	1 шт.	235,28

Шланг TECElux для подводки воды к унитазам-биде и сидениям-биде

Шланг для подводки воды к унитазам-биде TOTO Neorest AC и EW, TOTO Washlet GL и EK, TOTO Washlet Giovannoni и Villeroy & Boch Viclean U.




арт.	К 1	€/шт.
9660001	1 шт.	22,22

Монтажный комплект TECElux для электрических соединений

Для реализации постоянного электрического питания для стеклянной панели sep-Touch в защитной зоне II.

Комплект поставки:

- Клеммная коробка, класс защиты IP 44
- Трансформатор 230/12 В
- Кабель для подключения sep-Touch

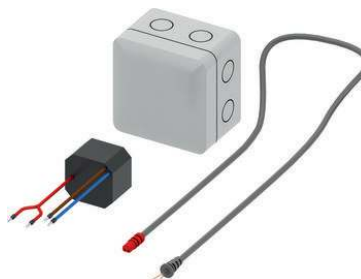

арт.	К 1	€/шт.
9660002	1 шт.	136,92

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

TECElux – Принадлежности

Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана TECE

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливается в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.




арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,70



Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018

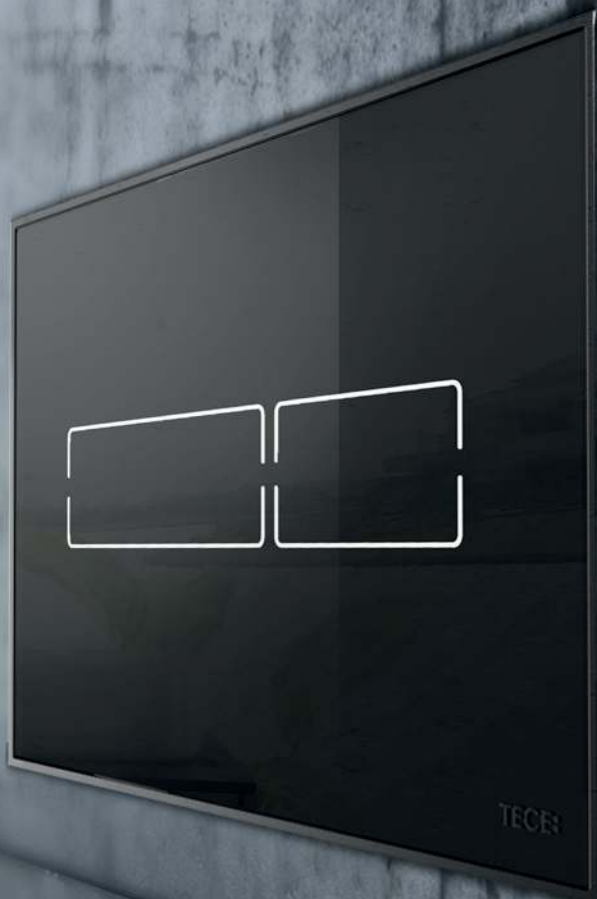


	Страница
Панели смыва для унитазов	25
Панели смыва для писсуаров	55



Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА УНИТАЗОВ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018

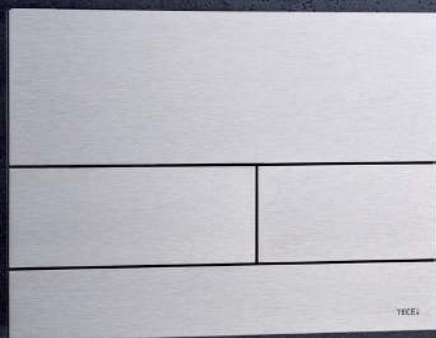

КАЧЕСТВО В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Широкий ассортимент первоклассных панелей смыва унитазов сможет удовлетворить вкус самого разборчивого покупателя как в частном, так и в коммерческом секторе. Нужна ли вам прочная модель для установки в места общественного пользования или элегантное изделие для высококлассной ванной комнаты: TECE предложит именно то, что нужно. Продукция из ассортимента обладает высокой степенью совместимости, а панели смыва подходят для всех моделей бачков TECE.

“Панель смыва – это небольшая деталь интерьера ванной комнаты, но она помогает создать гармоничную общую картину. Подобранный с учетом общего дизайна поверхность и неустаревающее исполнение позволяют вписать панель в архитектуру любой ванной комнаты.”



TECElux Mini



TECEnow



TECESquare glass



TECESquare II



TECEloop plastic



TECEloop glass



TECEambia



TECEplanus

Технология смыва – часть единой системы

Лицевые части панелей смыва выполняются из стекла, нержавеющей стали или пластика, благодаря этому панели прекрасно дополняют интерьер любых ванных комнат. Конструкционная совместимость позволяет заменять панели без установки нового сливного бачка, когда необходимо поменять дизайн помещения или когда это диктуется какими-либо требованиями. Если с изделиями от других производителей в этом случае могут возникнуть трудности, то для TECE это не проблема.

Конфигуратор панелей смыва
для клиентов: www.tece.ru

Основные характеристики

- Панели для ручного смыва совместимы со всеми сливными бачками TECE
- Приятные тактильные ощущения
- Возможность монтажа на уровне стены (в зависимости от серии)
- Исполнение из нержавеющей стали, стекла, пластика
- Панели смыва с ручным и электронным (бесконтактным) управлением
- Доступны панели в очень тонком исполнении
- Экономичная система двойного смыва
- Простая сборка
- Компактные размеры

Освещение – для лучшей гигиены:

Функция включения смыва, ранее доступная только в туалетном терминале TECElux, теперь реализована в отдельной панели смыва. TECElux Mini – это электронная панель смыва, выполненная из черного или белого стекла. Управление смывом при касании к клавише смыва или бесконтактное при нахождении рядом с панелью. Эта элегантная панель обеспечивает исключительную гигиеничность. Датчик движения реагирует, когда человек приближается к унитазу, включается подсветка зоны клавиши смыва, оказывая дополнительную помощь при ориентировании в темноте.



Установка на уровне стены


Для некоторых панелей смыва предусмотрена специальная монтажная рамка, которая позволяет устанавливать панель на уровне стены.

Конфигуратор панелей смыва
для клиентов: www.tece.ru



С помощью конфигуратора на веб-сайте ваш клиент может выбрать понравившуюся ему панель смыва из нашего широкого модельного ряда. Вы можете вместе выбрать идеальную панель, с учетом цвета стен, дизайна ванной комнаты и индивидуальных предпочтений.

	Страница
TECElux Mini	30
TECEsquare	33
TECEloop	36
TECEplanus	40
Электронные системы смыва TECEplanus	42
TECEnow	47
TECEambia	50
Аксессуары	52
Поворотные ручки	54

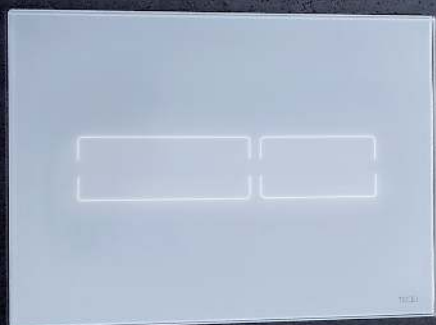

TECElux Mini – новая линейка смывных панелей для настенных модулей TECE. Серия TECElux Mini является логическим продолжением серии TECElux, имеет стандартный размер 220 × 150 мм, изготовлена из закаленного стекла и предлагает все доступные электронной панели функции – бесконтактный двойной смыв, датчик приближения пользователя для включения подсветки клавиш.

TECElux Mini – это высокотехнологичное запатентованное оборудование, которое ценится проектировщиками всего мира за возможность создавать и обслуживать «умный дом» со многими зонами и функциями. При этом внедрённые решения отличаются простым монтажом и интуитивно-понятными настройками.

Панель смыва TECElux Mini с электронным сенсорным приводом

Электронная панель смыва с бесконтактным приводом для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см) с фронтальной установкой на высоте приблизительно 1 м (центр панели смыва). Привод с плоским стеклом, включая крепежные элементы и электродвигатель привода для систем двойного смыва. Подходит для монтажа на уровне стены. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры: (Ш x В x Г): 220 x 150 x 8 мм

Функция электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается с помощью сенсорной панели или с помощью касания области клавиш. С помощью пульта дистанционного управления TECElux Mini для программирования (арт. 9240971) можно настроить функции с учетом индивидуальных требований.

Программируемые функции (с пультом дистанционного управления):


- Зона обнаружения датчика
- Гигиенический смыв
- Время активации
- Предварительный смыв
- Яркость подсветки дисплея

Дополнительно приобретается:

- трансформатор TECElux mini, включая соединительный кабель (арт. 9240970)
- Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (например, арт. 9240649) (опционально)
- Пульт дистанционного управления для программирования (арт. 9240971)

Примечание.

Для TECElux Mini требуется подключение электропитания.

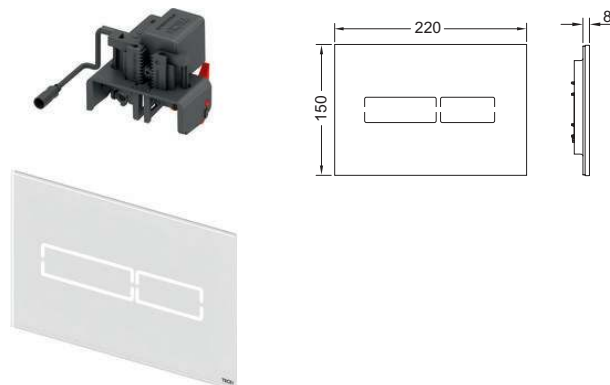

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9240960	1 шт.	500,00
Стекло черное	Да	9240961	1 шт.	516,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Трансформатор TECElux Mini с кабелем для подключения

Трансформатор для подключения панели смыва TECElux mini к электропитанию, к трансформатору можно подсоединить одну панель смыва. Для скрытого монтажа в распаечных коробках диаметром 60 мм и глубиной 63 мм. Электрическое подсоединение: напряжение 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), выход 12 В постоянного тока.



арт.	К 1	€/шт.
9240970	1 шт.	85,40

Защита от кражи TECElux Mini

Скрытый кронштейн для защиты от кражи панели TECElux Mini.



арт.	К 1	€/шт.
9820354	1 шт.	5,47

Панели смыва для унитазов – TECElux Mini

Пульт дистанционного управления для программирования TECElux Mini


Пульт дистанционного управления для программирования электронных панелей смыва TECElux mini. Программируемые функции: зона обнаружения датчика, гигиенический смыв, время активации, предварительный смыв и яркость подсветки дисплея.



арт.	К 1	€/шт.
9240971	1 шт.	28,60

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены

Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TECElux/TECEsquare, TECElux Mini, а также TECEnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

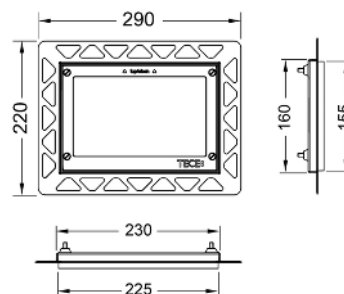

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECExox (артикул 9030029).


Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	57,20
Черный	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	57,20
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	57,20
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	308,88
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	148,50

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181).

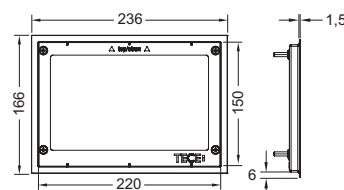

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	206,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	206,00



TECEsquare II — элегантная панель смыва из нержавеющей стали. Простота формы и дизайн панели позволяет гармонично вписать TECEsquare в любой интерьер. Очень тонкая лицевая панель. Выступает над поверхностью стены всего на 3 мм. Благодаря специальному покрытию на панели из нержавеющей стали не остаются отпечатки пальцев, что гарантирует безупречный вид в современной архитектуре ванных комнат.

TECEsquare — в изящной панели смыва сделан акцент на материале. Различные сочетания панелей из стекла и клавиш позволяют подобрать панель смыва для любого интерьера. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также на одном уровне со стеной.

Панели смыва для унитазов – TECESquare

Металлическая панель смыва унитаза TECESquare II для системы с двойным смывом


Панель смыва для смывных бачков TECES, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 3 мм

Изделие поставляется со встроенной монтажной рамкой!

Примечание:

минимальная толщина отделки стены — 30 мм!

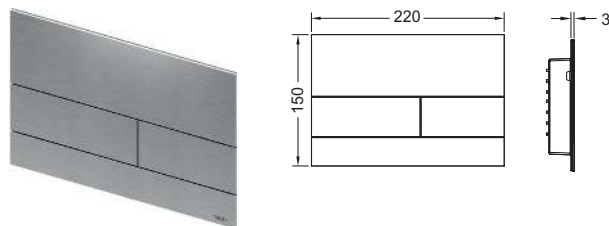

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240830	1 шт.	10 шт.	279,08
Хром глянцевый	Да	9240831	1 шт.	10 шт.	279,08
Белый	Да	9240832	1 шт.	10 шт.	279,08
Черный матовый	Да	9240833	1 шт.	10 шт.	316,00


Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».

Стеклопанель смыва унитаза TECESquare для системы с двойным смывом

Панель смыва для смывных бачков TECES, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами привода кулисного типа. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза для монтажа на уровне стены (например, арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 11 мм

Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит; приобретается дополнительно!

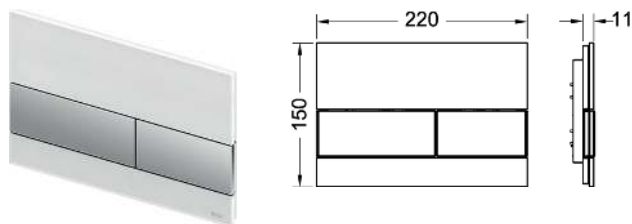

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240800	1 шт.	10 шт.	169,82
Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240801	1 шт.	10 шт.	221,88
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240802	1 шт.	10 шт.	182,28
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9240803	1 шт.	10 шт.	169,82
Стекло мятный зеленый, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240804	1 шт.	10 шт.	221,88
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9240805	1 шт.	10 шт.	182,28
Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240806	1 шт.	10 шт.	221,88
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240807	1 шт.	10 шт.	182,28
Стекло черное, клавиши позолоченные	—	9240808	1 шт.	10 шт.	221,88
Стекло черное, клавиша черные	Да	9240809	1 шт.	10 шт.	221,88

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TECESloop/TECESquare, TECESlux Mini, а также TECESlow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECESbox (артикул 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

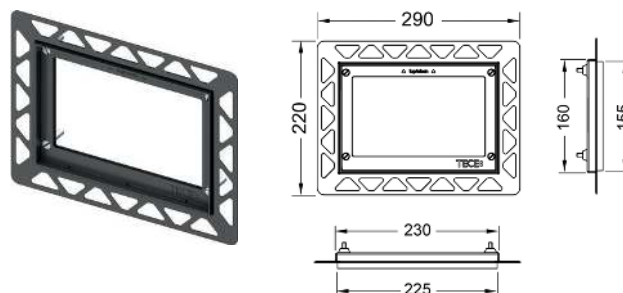


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	57,20
Черный	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	57,20
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	57,20
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	308,88
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	148,50

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181).

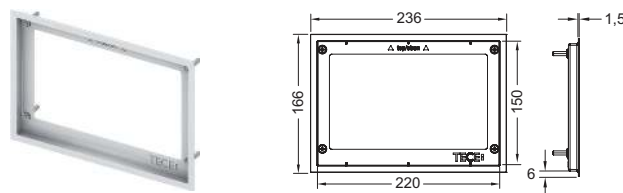

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	206,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	206,00



Дизайн стеклянных панелей смыва TECEloop с двумя кнопками прост и лаконичен. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной. TECEloop modular — система панелей смыва для унитазов, состоящая из 13 лицевых панелей и 8 клавиш. Панели и клавиши могут легко комбинироваться друг с другом, создавая 104 возможные комбинации. Некоторые цвета полностью соответствуют цветам продукции производителей мебели и аксессуаров для ванных комнат.

TEEloop модульная система

Модульная система панелей смыва TEEloop включает в себя набор из 8 различных клавиш и 13 лицевых панелей. Их комбинация дает 104 различных варианта дизайна. Некоторые панели полностью соответствуют по цветовому решению продукции фирм Alape, Emco и Burgbad.

Модульная система состоит из:


- клавиш;
- лицевой панели.



Клавиши TEEloop для панели смыва унитаза

Клавиши для панелей смыва TEEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с лицевой панелью модульной системы TEEloop.

Лицевая панель в комплектацию не входит.

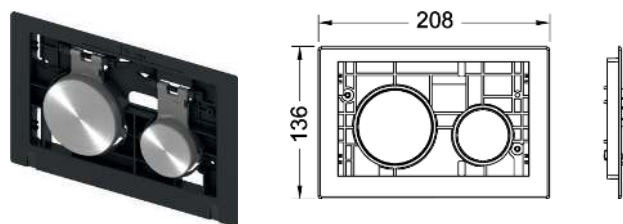


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Клавиши белые	Да	9240663	1 шт.	10 шт.	41,80
Клавиши белые, антибактериальное покрытие	—	9240664	1 шт.	10 шт.	62,70
Клавиши хром матовый	Да	9240665	1 шт.	10 шт.	78,38
Клавиши хром глянцевый	Да	9240666	1 шт.	10 шт.	78,38
Клавиши черные	—	9240667	1 шт.	10 шт.	87,20
Клавиши позолоченные	—	9240668	1 шт.	10 шт.	225,23
Клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240669	1 шт.	10 шт.	95,17
Клавиши пергамон	—	9240684	1 шт.	10 шт.	62,70

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Лицевая панель TEEloop для панели смыва унитаза

Лицевая панель TEEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с клавишами модульной системы TEEloop.

Клавиши в комплектацию не входят.

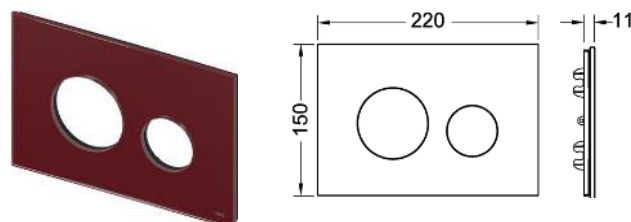


Цвет	Выставочные образцы	Совместима с	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло мятный зеленый	—	-	9240670	1 шт.	10 шт.	115,75
Стекло белое	—	Emco	9240671	1 шт.	10 шт.	115,75
Стекло Asis зеленое	Да	Emco	9240672	1 шт.	10 шт.	144,70
Стекло оранжевое	—	-	9240673	1 шт.	10 шт.	144,70
Стекло черное	—	Alape и Emco	9240674	1 шт.	10 шт.	144,70
Плитка сланцевая	Да	-	9240675*	1 шт.	10 шт.	192,89
Стекло серебристо-серое	Да	Alape	9240676	1 шт.	10 шт.	144,70
Стекло серо-голубое	—	-	9240677	1 шт.	10 шт.	144,70
Стекло кофейный коричневый	Да	-	9240678	1 шт.	10 шт.	144,70
Стекло рубиновое	Да	Alape	9240679	1 шт.	10 шт.	144,70
Стекло, слоновая кость	—	Alape	9240680	1 шт.	10 шт.	144,70
Зеркало	—	-	9240683	1 шт.	10 шт.	144,70
Стекло зеленая трава	Да	Burgbad	9240685	1 шт.	10 шт.	144,70

Панели смыва для унитазов – TECTOOP

Панель смыва унитаза TECTOOP для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTOOP, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами смыва. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза (например: 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток
 Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 11 мм

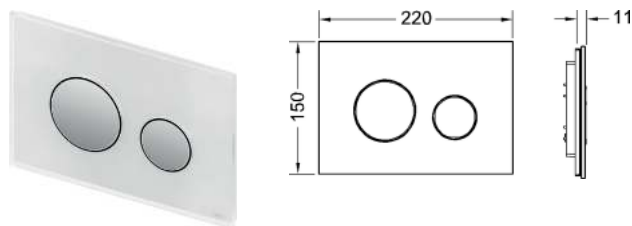


Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240650	1 шт.	10 шт.	115,72
Стекло белое, клавиши хром матовый	Да	9240659	1 шт.	10 шт.	119,63
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240660	1 шт.	10 шт.	123,54
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	Да	9240651	1 шт.	10 шт.	115,72
Стекло мятный зеленый, клавиши хром матовый	Да	9240652	1 шт.	10 шт.	139,65
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	Да	9240653	1 шт.	10 шт.	139,65
Стекло черное, клавиши белые	Да	9240654	1 шт.	10 шт.	115,72
Стекло черное, клавиши хром матовый	Да	9240655	1 шт.	10 шт.	139,65
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240656	1 шт.	10 шт.	139,65
Стекло черное, клавиши черные	Да	9240657	1 шт.	10 шт.	159,62
Стекло черное, клавиши позолоченные	Да	9240658	1 шт.	10 шт.	300,30

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Пластиковая панель смыва унитаза TECTOOP для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTOOP, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.
 Размеры (Ш x В x Г): 216 x 145 x 6 мм

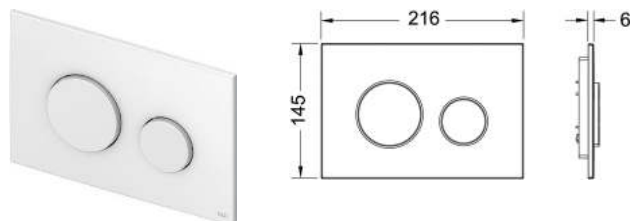

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240600	1 шт.	10 шт.	51,88
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240640	1 шт.	10 шт.	59,83
Белый, клавиши хром глянцевый	Да	9240627	1 шт.	10 шт.	71,78
Пергамон	Да	9240601	1 шт.	10 шт.	59,83
Хром матовый	Да	9240625	1 шт.	10 шт.	67,84
Хром глянцевый	Да	9240626	1 шт.	10 шт.	75,79

Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TЕСEloop/TЕСEsquare, TЕСElux Mini, а также TЕСElow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TЕСEbox (артикул 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

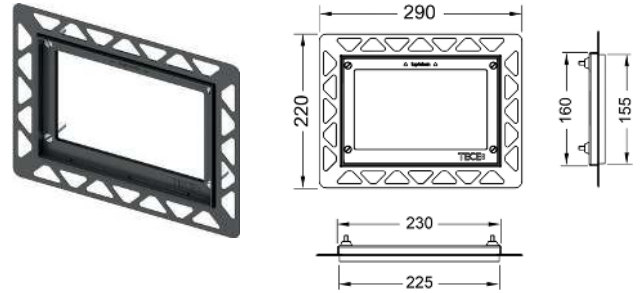


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	57,20
Черный	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	57,20
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	57,20
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	308,88
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	148,50

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181).

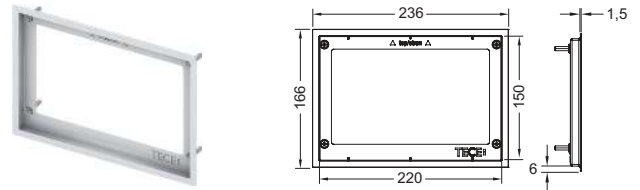

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	206,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	206,00




TECEplanus — серия металлических панелей смыва. Благодаря металлической поверхности и дополнительной защите от кражи панели смыва TECEplanus рекомендуются для установки в общественных помещениях. В данную серию входят электрические панели смыва со встроенным инфракрасным датчиком, который дает возможность осуществить бесконтактный смыв.

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для двойной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (Ш x В x Г): 214 x 144 x 15 мм

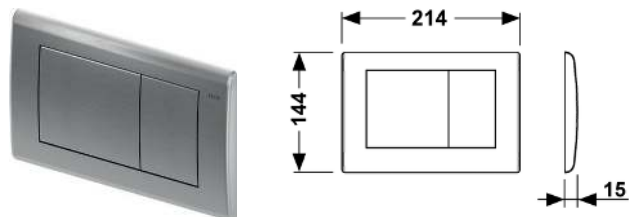

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240322	1 шт.	10 шт.	98,21
Белый глянцевый	Да	9240324	1 шт.	10 шт.	108,57
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240320	1 шт.	10 шт.	95,75
Хром глянцевый	Да	9240321	1 шт.	10 шт.	95,75
Состаренная медь	Да	9240365	1 шт.	10 шт.	570,00
Состаренная латунь	Да	9240366	1 шт.	10 шт.	570,00


Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для одинарной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов.

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (Ш x В x Г): 214 x 144 x 15 мм

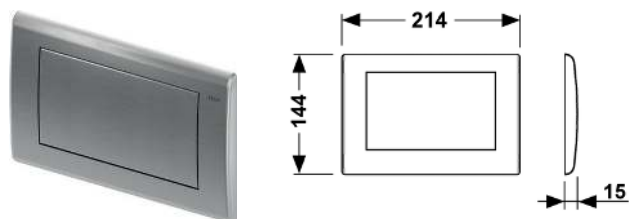

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240312	1 шт.	10 шт.	98,21
Белый глянцевый	Да	9240314	1 шт.	10 шт.	108,57
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240310	1 шт.	10 шт.	95,75
Хром глянцевый	Да	9240311	1 шт.	10 шт.	95,75

Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».



Панели смыва с инфракрасным датчиком TЕСEplanus для унитазов и писсуаров идеально подойдут для общественных мест, где необходимо соблюдать повышенную гигиеничность. Наличие датчика позволяет осуществлять смыв без соприкосновений. В зависимости от интерьерных задач можно выбрать наиболее подходящую модель, представленную в следующих вариантах: белый глянец, матовая нержавеющая сталь, глянцевый хром.


Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, батарейка 6 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.

Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Герметичный отсек для батарей с литиевой батареей типа 2CR5, 6 В
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок привода
- Предустановка объема смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.

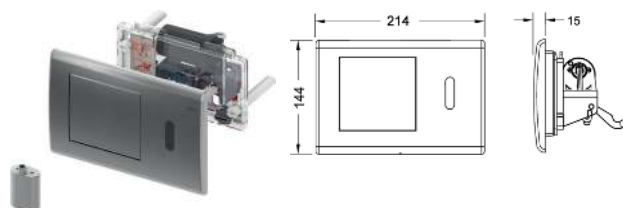

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240350*	1 шт.	635,56
Хром глянцевый	9240351*	1 шт.	635,56
Белый глянцевый	9240361*	1 шт.	635,56

Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, питание от сети 12 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.


Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Работа от сети через внешний трансформатор 230/12 В (в комплектацию не входит)
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок управления
- Предустановка объема большого смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и комплект крепежных элементов
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Дополнительно приобретается:

- трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003);
- соединительный кабель TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004);

Совместимы с контейнером для гигиенических таблеток.

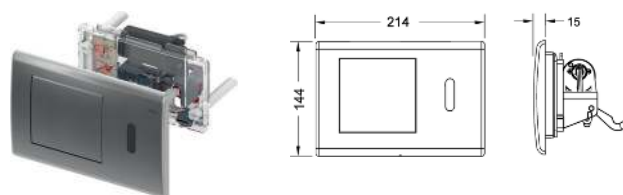

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240352*	1 шт.	635,56
Хром глянцевый	9240353*	1 шт.	635,56
Белый глянцевый	9240362*	1 шт.	635,56

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

Панели смыва для унитазов – Электронные системы смыва TЕСEplanus

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, батарейка 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционного привода смывных бачков TЕСE с помощью беспроводного переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех сливных бачков TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарной системы.

Подходит для поручней безопасности с беспроводным управлением:


- Поручни безопасности LifeSystem серии HEWI 802.50..., с комплектом установки HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый)
- Поручни безопасности серии HEWI 801 — 801.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- Поручни безопасности HEWI серии 805 — 805.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и бесконтактное включение 34905

Комплектация:

- Приемник радиосигнала с питанием от батарей
- Электрическое подъемное устройство с серводвигателем, установленное на блок привода
- Регулируемый объем полного смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батарей для монтажа в смывной бачок
- Четыре батареи, тип Mono/D/LR20

Дополнительно приобретается:

- панель одинарной системы смыва

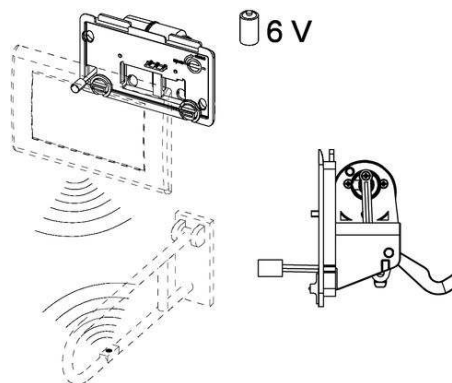

арт.	К 1	€/шт.
9240354*	1 шт.	820,00

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков TЕСE с помощью переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех смывных бачков TЕСE с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарного смыва.

Совместим с поручнями с бесконтактным включением:


- Поручни LifeSystem серии HEWI 802.50..., с комплектом модернизации HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый)
- Поручни серии HEWI 801 — 801.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- Поручни HEWI серии 805 — 805.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и бесконтактное включение 34905

Комплектация:

- Приемник радиосигнала
- Электрический привод смыва, установленный на крышку бачка
- Предустановка объема большого смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Электропитание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)

Дополнительно приобретается:

- трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003);
- соединительный кабель TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004);
- панель смыва с одной клавишей

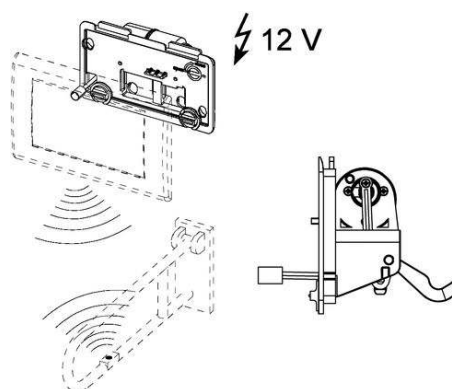

арт.	К 1	€/шт.
9240355*	1 шт.	820,00

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, батарейка 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков ТЕСЕ с помощью подключенных по кабелю электрических кнопок, расположенных в поручне безопасности или на стене. Подходит для всех сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарного смыва (не входит в комплектацию).



Комплект поставки:

- Сменное устройство с подъемным механизмом с сервомотором, установлено на блоке привода
- Предустановка объема смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батарей с литиевой батареей типа 2CR5, 6 В

Дополнительно приобретается:

- панель одинарной системы смыва

арт.	К 1	€/шт.
9240356*	1 шт.	351,00

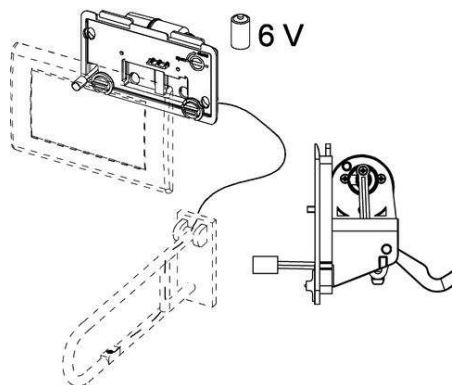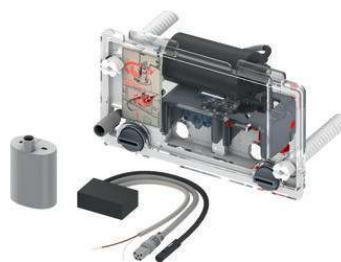

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков ТЕСЕ с помощью подключенных по кабелю электрических кнопок, расположенных в поручне безопасности или на стене. Подходит для всех сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарного смыва (не входит в комплект поставки).


Комплектация:

- Сменное устройство с подъемным механизмом с серводвигателем, установлено на блоке привода
- Регулируемый полный объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Электропитание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)

Дополнительно приобретается:

- трансформатор ТЕСЕplanus 230/12 В (арт. 9810003);
- соединительный кабель ТЕСЕplanus 12 В (арт. 9810004);
- панель смыва с одной клавишей

арт.	К 1	€/шт.
9240357*	1 шт.	351,00

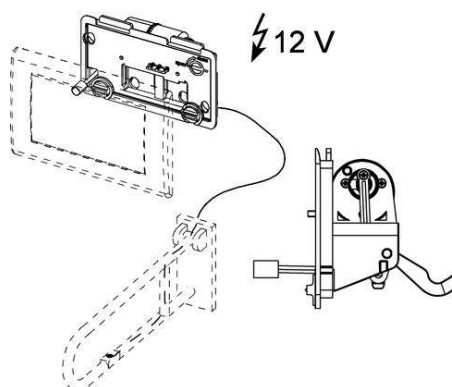

Трансформатор ТЕСЕplanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаз/писсуар

Для монтажа в стандартных распаечных коробках \varnothing 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.

Электрическое соединение: 230 В

Выход: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	62,53

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

Панели смыва для унитазов – Электронные системы смыва TЕСErlanus

Соединительный кабель TЕСErlanus для электронных панелей смыва с питанием от сети 12 В, унитаз/писсуар

Двухжильный кабель электропитания, длина 10 м.



арт.	К 1	€/шт.
9810004	1 шт.	30,40

Беспроводная кнопка TЕСErlanus

Кнопка для поручня, совместима с беспроводной системой смыва унитаза TЕСE.



арт.	К 1	€/шт.
9240360	1 шт.	470,00




Дизайнерская панель смыва для подвесных унитазов TECEnow. Современный минималистический дизайн, прямолинейность контуров с учетом инженерных нюансов отвечают самым высоким требованиям гигиены и удобства использования. Тщательная проработка мельчайших деталей одаривает клиента эстетическим и тактильным удовольствием, а невысокая стоимость позволяет быть в авангарде экономного сегмента. Промышленные дизайнеры из немецкого архитектурного бюро Noa умело переработали идею классической панели смыва. В центре внимания — эффект универсального изящества.

Панели смыва для унитазов – TЕСEpow

Панель смыва TЕСEpow для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка. Плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Подходит для установки на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой TЕСEpow. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм

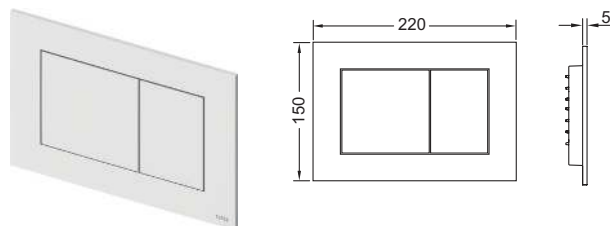

Примечание:

минимальная толщина конструкции для кирпичной стены — 23 мм!


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.	
Белый	Да	9240400	1 шт.	10 шт.	38,05	
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240405	NEW	1 шт.	10 шт.	51,23
Хром глянцевый	Да	9240401	1 шт.	10 шт.	62,76	
Хром матовый	Да	9240402	1 шт.	10 шт.	61,48	
Черный	Да	9240403	1 шт.	10 шт.	64,00	

Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».

Дистанционная рамка TЕСEpow

Для использования вместе с панелью смыва TЕСEpow. Используется как промежуточная дистанционная рамка или для монтажа панели смыва TЕСEpow на уровне стены.

Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм

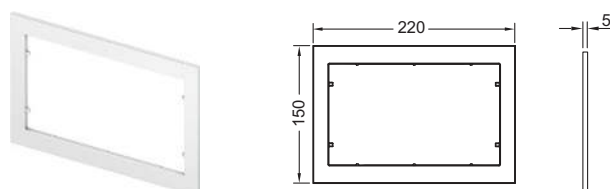

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240410	1 шт.	10 шт.	16,00
Хром глянцевый	—	9240411	1 шт.	10 шт.	28,00
Хром матовый	—	9240412	1 шт.	10 шт.	28,00
Черный	—	9240415	1 шт.	10 шт.	28,00

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TЕСEloop/TЕСEsquare, TЕСElux Mini, а также TЕСEpow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TЕСEbox (артикул 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

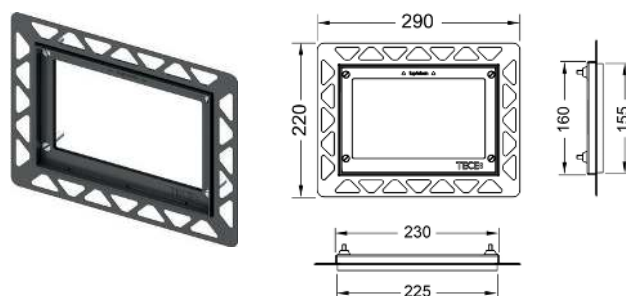


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	57,20
Черный	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	57,20
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	57,20
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	308,88
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	148,50

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181).

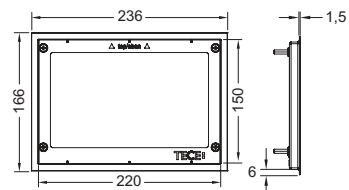

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	206,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	206,00




ТЕСЕambia — самая популярная серия пластиковых панелей смыва. Дизайн панелей позволяет вписать их в интерьер любой ванной комнаты. Наличие резиновых прокладок в конструкции панелей смыва обеспечивает бесшумную работу. Приятной особенностью является малый ход клавиш, характерный для всех панелей смыва ТЕСЕ. Панели смыва ТЕСЕambia отличаются невысокой ценой.

Панель смыва унитаза TЕСEambia для двойной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TЕСE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с двух сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (Ш x В x Г): 214 x 152 x 22 мм

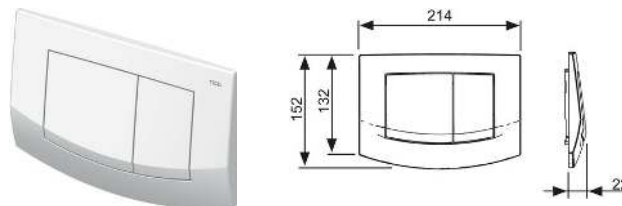


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Белый	Да	9240200	1 шт.	10 шт.	320 шт.	34,59
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9240240	1 шт.	10 шт.	-	46,57
Пергамон	Да	9240201	1 шт.	10 шт.	-	42,56
Хром матовый	Да	9240225	1 шт.	10 шт.	-	55,89
Хром глянцевый	Да	9240226	1 шт.	10 шт.	-	57,05
Рамка хром матовый, клавиши хром глянцевый	Да	9240253	1 шт.	10 шт.	-	55,89
Рамка хром глянцевый, клавиши хром матовый	Да	9240254	1 шт.	10 шт.	-	55,89

Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».

Панель смыва унитаза TЕСEambia для одинарной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка. Пластиковая панель смыва, клавиша с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (Ш x В x Г): 214 x 152 x 22 мм

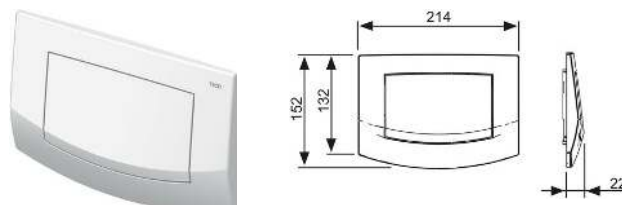

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240100	1 шт.	10 шт.	34,59
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240140	1 шт.	10 шт.	46,57
Пергамон	—	9240101	1 шт.	10 шт.	42,56
Хром матовый	—	9240125	1 шт.	10 шт.	55,89
Хром глянцевый	—	9240126	1 шт.	10 шт.	55,89



Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Можно модернизировать все панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	39,00

Комплект удлинителей для панелей смыва унитазов TECE

Для удлинения крепления и толкателей максимум на 12 см.



арт.	К 1	€/шт.
9820030	1 шт.	18,80

Комплект удлиненных болтов для установки монтажной рамки на уровне стены

4 регулировочных болта 18-33 мм со стопорной шайбой для монтажных рамок унитаза, писсуара и TECEfilo.



арт.	К 1	€/шт.
9820181	1 шт.	63,21

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

Технология смыва TECE – поворотные ручки

Известные производители смесителей и аксессуаров для ванных комнат предлагают коллекции, в которые входят панели смыва для унитазов с поворотной ручкой. Эти панели повторяют дизайн других аксессуаров, что позволяет выполнить ванную комнату в едином стиле.

Монтаж панелей смыва с поворотной ручкой любого производителя возможен только с застенными бачками производства TECE.




Ручка панели смыва – идея, лежащая в основе серии

Различные производители ручек подходят к вращающемуся механизму TECE с лицевой панелью и элементом управления в соответствии с дизайном серии.



Производитель: Dornbracht
Серия: po



Производитель: Oras
Серия: Il Bagno Alessi by Oras



Производитель: Jado
Серия: Glance, Geometry, IQ

Партнеры TECE:





Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018



ПАНЕЛИ СМЫВА ТЕСЕ ДЛЯ ПИССУАРОВ – ДЛЯ ГАРМОНИЧНОЙ КАРТИНЫ

В соответствии с инженерной философией ТЕСЕ почти для всех серий панелей смыва предусмотрены клавиши писсуаров, выполненные из того же материала, подходящие по форме и цвету. При этом представлены не только панели смыва с инфракрасным детектированием, которые как нельзя лучше подходят для установки в общественных местах, но и панели смыва с ручным управлением, которые, возможно, лучше подходят для отдельных ванных комнат.

“Рабочие элементы в общественных туалетах часто испытывают значительные нагрузки, их пачкают, портят. Если же речь идет об отдельной ванной комнате, то здесь, напротив, на первый план выходят эстетические моменты. Было бы неплохо объединить такие разные желания?”




TECEnow – панель смыва для писсуара стандартного сегмента. Четкий прямоугольный дизайн также хорошо смотрится в первоклассных ванных комнатах.

Основные характеристики

- Доступны поверхности из нержавеющей стали, стекла и пластика
- Клавиши для писсуаров полностью совместимы со смывными модулями TECE
- Возможность монтажа заподлицо (для систем со стеклянными панелями с сенсорным управлением TECEloop, TECEsquare, TECEfilo)
- Минимальная толщина отделки стены
- Ручное управление, подключение к сети или работа от батарей
- Электронное управление с программируемыми функциями
- Подходит для использования с застенными модулями TECE для установки в кирпичные стены

Электронные панели для писсуаров TECEfilo с инфракрасным детектированием для нового устройства смыва писсуара U2

Минималистичный дизайн электронных панелей смыва отлично сочетается с различными панелями смыва, представленными TECE, и дает прекрасную возможность комбинирования. Лицевая панель из стекла, пластика или нержавеющей стали с покрытием против отпечатков пальцев. Все модели TECEfilo имеют тонкое исполнение и выступают от стены всего на семь миллиметров (толщина стекла). Модели со стеклянной или пластиковой поверхностью можно монтировать на уровне стены с помощью монтажной рамки (продается отдельно).

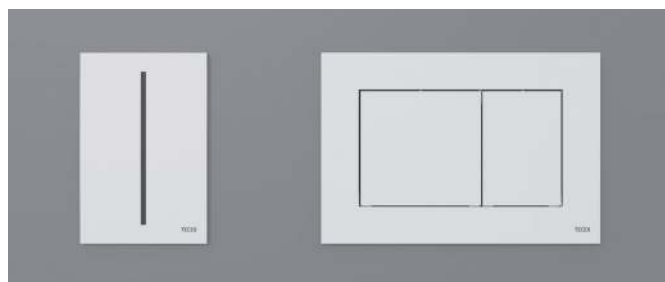

Панели смыва для писсуаров TECEfilo отлично сочетаются с различными сериями панелей смыва TECE, независимо от того, выполнена поверхность из нержавеющей стали, стекла или пластика. Бесконтактное, а значит, гигиенически безопасное включение благодаря инфракрасному детектированию.

Панели смыва для писсуаров для устройства смыва писсуара U1

Различные серии панелей смыва TECE также включают соответствующие системы включения смыва для писсуаров. Эти системы включения смыва для писсуаров сочетаются по форме, материалу и цвету с соответствующими панелями смыва для унитазов.



TECEsquare



TECEsquare glass



TECEloop glass



TECEloop plastic




TECEplanus



TECEplanus electronics



TECEambia



TECEnow

	Страница
TECEfilo	60
TECEsquare	64
TECEloop	66
TECEplanus	68
Электронные системы смыва TECEplanus	69
TECEnow	71
TECEambia	72
Аксессуары	73

Панели смыва для писсуаров – TECEfilo



Панель смыва писсуара TECEfilo из нержавеющей стали, питание от сети 230 В **NEW**

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 клапана смыва писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 150 x 4 мм

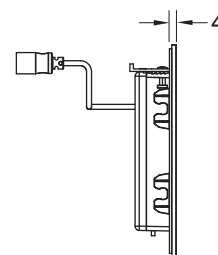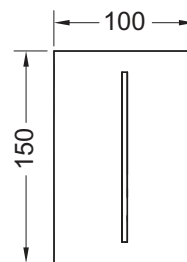

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242070	NEW	1 шт. 336,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».



Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, нержавеющая сталь, питание от батареи 7,2 В **NEW**

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 150 x 4 мм

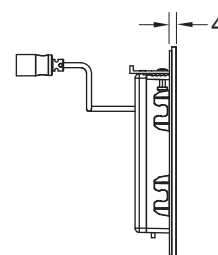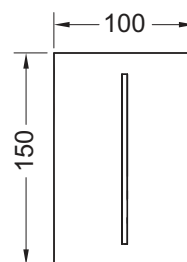

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242071	NEW	1 шт. 441,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, стекло, питание от сети 230 В **NEW**

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 150 x 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

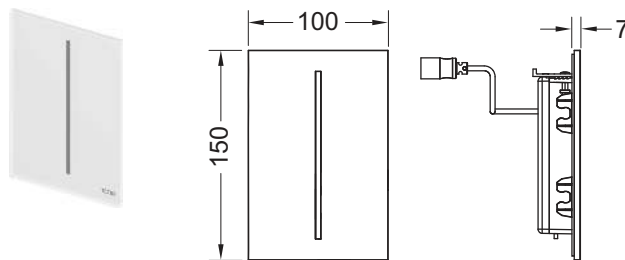

Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9242060	NEW	1 шт.	315,00
Стекло черное	—	9242062	NEW	1 шт.	361,20

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва TECEfilo, стекло, питание от батареи 7,2 В **NEW**

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 150 x 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

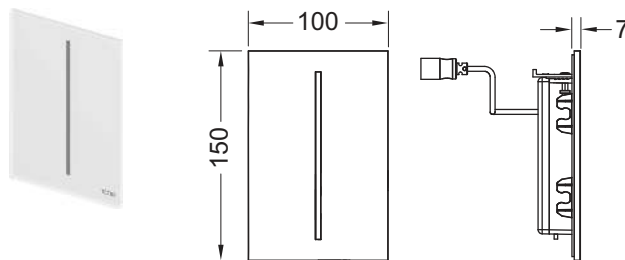

Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9242061	NEW	1 шт.	411,60
Стекло черное	—	9242063	NEW	1 шт.	462,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECEfilo

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, пластик, питание от **NEW** сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.



Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 150 x 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

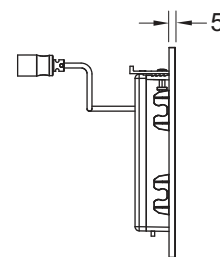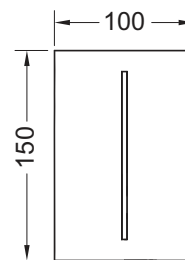

Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	€/шт.
Белый	Да	9242050	NEW	1 шт.	252,00
Хром глянцевый	—	9242054	NEW	1 шт.	264,60

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, питание от батареи **NEW** 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.



Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 150 x 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

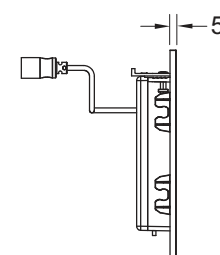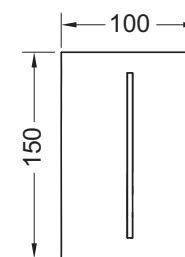

Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	€/шт.
Белый	Да	9242051	NEW	1 шт.	336,00
Хром глянцевый	—	9242055	NEW	1 шт.	348,60

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Монтажная рамка TECEfilo для монтажа на уровне стены


NEW

Монтажный комплект для монтажа на уровне стены электронной панели смыва писсуара TECEfilo, сухой монтаж. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочного болта — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа лицевой панели.

Требуется при сборке корпуса.

Предупреждение!

Только для сухого монтажа. Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

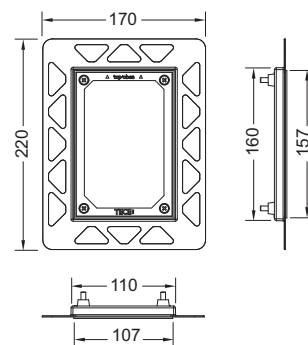

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Хром глянцевый	9242040	NEW	1 шт.	25,20
Белый	9242041	NEW	1 шт.	21,84
Черный	9242042	NEW	1 шт.	21,84

Панели смыва для писсуаров – TECESquare


Металлическая панель смыва TECESquare с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 2 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (Ш x В x Г): 124 x 144 x 2 мм

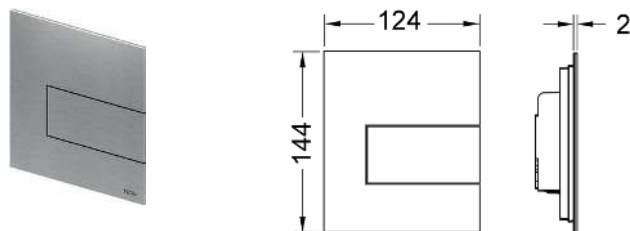

Установка только с помощью монтажной рамки для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены (арт. 9242647), которая приобретается дополнительно!

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242810	1 шт.	10 шт.	254,25
Хром глянцевый	Да	9242811	1 шт.	10 шт.	275,44
Белый	Да	9242812	1 шт.	10 шт.	254,25

Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».

Стеклопанель смыва TECESquare с картриджем для писсуара


Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1.
Сливной клапан категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541).
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра.
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и комплект крепежных элементов

Возможен монтаж на уровне стены с применением монтажной рамки панелей смыва для писсуара.

Размеры (Ш x В x Г): 104 x 124 x 11 мм

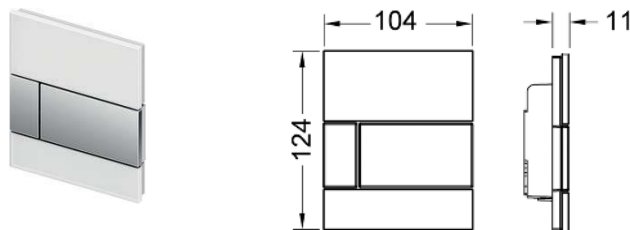

Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены (арт. 9242647) в комплектацию не входит.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиша белая	Да	9242800	1 шт.	15 шт.	211,88
Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242801	1 шт.	15 шт.	220,35
Стекло белое, клавиша хром глянцевый	Да	9242802	1 шт.	15 шт.	216,11
Стекло мятный зеленый, клавиша белая	—	9242803	1 шт.	15 шт.	211,88
Стекло мятный зеленый, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242804	1 шт.	15 шт.	220,35
Стекло мятный зеленый, клавиша хром глянцевый	—	9242805	1 шт.	15 шт.	216,11
Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242806	1 шт.	15 шт.	220,35
Стекло черное, клавиша хром глянцевый	—	9242807	1 шт.	15 шт.	216,11
Стекло черное, клавиша позолоченная	—	9242808	1 шт.	15 шт.	216,11
Стекло черное, клавиша черные	—	9242809	1 шт.	15 шт.	216,11

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа стеклянных панелей смыва для писсуара TECElloor/TECESquare на уровне стены и металлических панелей TECESquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5-18 мм (18-33 мм с использованием удлиненных крепежных болтов 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Требуется при сборке корпуса.

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

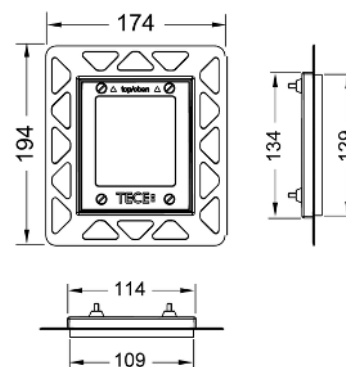

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	57,20
Черный	—	9242647	1 шт.	40 шт.	57,20
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	57,20
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	293,04

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECEloop

Стеклопанель смыва TECEloop с картриджем для писсуара

Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1; сливной клапан категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541); регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой писсуара.

Размеры (Ш x В x Г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены (арт. 9242647) в комплектацию не входит.

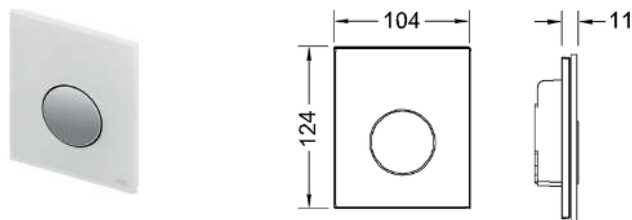

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиша белая	Да	9242650	1 шт.	15 шт.	159,62
Стекло белое, клавиша хром матовый	Да	9242659	1 шт.	15 шт.	159,25
Стекло белое, клавиша хром глянцевый	Да	9242660	1 шт.	15 шт.	166,04
Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242661	1 шт.	15 шт.	166,04
Стекло мятный зеленый, клавиша белая	Да	9242651	1 шт.	15 шт.	159,62
Стекло мятный зеленый, клавиша хром матовый	Да	9242652	1 шт.	15 шт.	179,56
Стекло мятный зеленый, клавиша хром глянцевый	Да	9242653	1 шт.	15 шт.	179,56
Стекло мятный зеленый, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242662	1 шт.	15 шт.	179,56
Стекло черное, клавиша белая	Да	9242654	1 шт.	15 шт.	159,62
Стекло черное, клавиша хром матовый	Да	9242655	1 шт.	15 шт.	159,62
Стекло черное, клавиша хром глянцевый	Да	9242656	1 шт.	15 шт.	159,62
Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242663	1 шт.	15 шт.	166,04
Стекло черное, клавиша черная	Да	9242657	1 шт.	15 шт.	159,62
Стекло черное, клавиша позолоченная	Да	9242658	1 шт.	15 шт.	439,18

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Пластиковая панель смыва TECEloop с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 120 x 6 мм

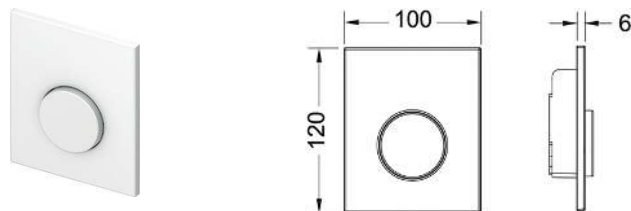

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242600	1 шт.	15 шт.	83,80
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242640	1 шт.	15 шт.	91,78
Белый, клавиша хром глянцевый	Да	9242627	1 шт.	15 шт.	103,55
Пергамон	Да	9242601	1 шт.	15 шт.	91,78
Хром матовый	Да	9242625	1 шт.	15 шт.	99,76
Хром глянцевый	Да	9242626	1 шт.	15 шт.	99,76

Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа стеклянных панелей смыва для писсуара TECEloop/TECEsquare на уровне стены и металлических панелей TECEsquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5-18 мм (18-33 мм с использованием удлиненных крепежных болтов 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Требуется при сборке корпуса.

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

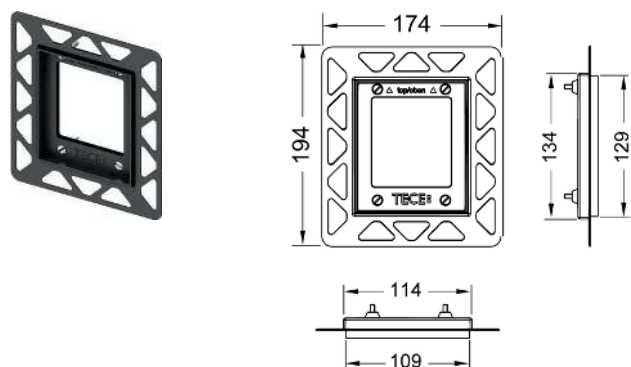


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	57,20
Черный	—	9242647	1 шт.	40 шт.	57,20
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	57,20
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	293,04

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECEplanus

Панель смыва TECEplanus с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.



Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая панель смыва из нержавеющей стали
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 120 x 12 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242312	1 шт.	15 шт.	125,03
Белый глянцевый	Да	9242314	1 шт.	15 шт.	125,03
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242310	1 шт.	15 шт.	125,03
Хром глянцевый	Да	9242311	1 шт.	15 шт.	125,03

Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».


Электронная панель смыва TЕСEplanus для писсуара, питание от батареи 6 В

Монтажный комплект для бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 1 сливного клапана TЕСE писсуара; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; могут быть заданы функции времени смыва, паузы для экономии воды, режима очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Батарея 6 В
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 120 x 12 мм

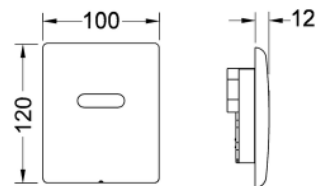

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242354	1 шт.	10 шт.	523,22
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242350	1 шт.	10 шт.	485,10
Хром глянцевый	Да	9242351	1 шт.	10 шт.	485,10
Белый глянцевый	—	9242356	1 шт.	10 шт.	638,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва TЕСEplanus для писсуара, питание от сети 12 В

Монтажный комплект для бесконтактной инфракрасной смывной системы.

Совместим с клапаном смыва писсуара TЕСE U 1.

Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Могут быть заданы время смыва, пауза для экономии воды, режим очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.


Комплект поставки:

- Электромагнитный клапан с грязевым фильтром
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Питание от внешнего трансформатора 230/12 В (не входит в комплект поставки)

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 120 x 12 мм

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TЕСEplanus 230/12 В – арт. 9810003
- Кабель для подключения TЕСEplanus 12 В – арт. 9810004

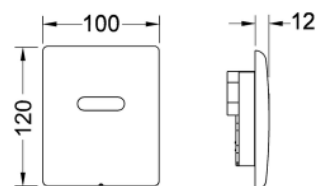

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242355	1 шт.	10 шт.	523,22
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242352	1 шт.	10 шт.	485,10
Хром глянцевый	Да	9242353	1 шт.	10 шт.	485,10
Белый глянцевый	—	9242357	1 шт.	10 шт.	638,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва ТЕСЕrlanus

Трансформатор ТЕСЕrlanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаз/писсуар


Для монтажа в стандартных распаечных коробках \varnothing 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.
Электрическое соединение: 230 В
Выход: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	62,53

Панель смыва писсуара TECEnow с картриджем

NEW

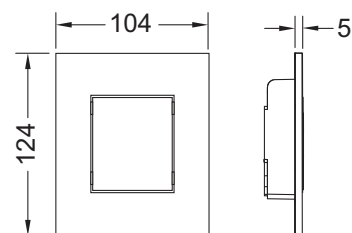

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1; клапан смыва категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541); регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра; минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская пластиковая панель смыва, установочная высота 5 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой для писсуара.

Размеры (Ш x В x Г): 104 x 124 x 5 мм

Монтажная рамка писсуара для установки на уровне стены в комплектацию не входит.


Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242400	NEW	1 шт.	15 шт.	80,00
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242405	NEW	1 шт.	15 шт.	80,00
Хром глянцевый	Да	9242401	NEW	1 шт.	15 шт.	87,00
Хром матовый	Да	9242402	NEW	1 шт.	15 шт.	87,00
Черный	—	9242403	NEW	1 шт.	15 шт.	87,00

Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».

Панели смыва для писсуаров – TECEambia

Панель смыва TECEambia с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.



Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 120 x 15 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242100	1 шт.	15 шт.	86,44
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9242140	1 шт.	15 шт.	98,45
Пергамон	Да	9242101	1 шт.	15 шт.	98,45
Хром глянцевый	—	9242126	1 шт.	15 шт.	107,11

Сведения о выставочных образцах см. в разделе «Выставочные образцы».

Комплект удлинителей для панелей смыва писсуаров TECE

Для увеличения длины крепления и толкателей максимум на 13 см. Для корпуса клапана смыва U 1.



арт.	К 1	€/шт.
9820095	1 шт.	24,60





Сантехнические инженерные системы

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018



	Страница
TECEprofil	79
TECEconstruct	103
TECEbox	111



Сантехнические инженерные системы

TECEprofil ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018



ОДНА СИСТЕМА – МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Модули ТЕСЕprofil предназначены для установки в конструкциях ТЕСЕprofil перед стеной. Однако при подборе правильных монтажных элементов они могут быть установлены как перед стеной, так и в металлические или деревянные каркасные стены либо – для экономии места – в углу комнаты. Наряду с модулями для ванных комнат и общественных помещений есть также специальные “безбарьерные” решения для ванных и решения для сидений унитазов с функцией биде.

“Продуманный продукт, который легко установить без специальных инструментов, он экономит драгоценное время и гарантирует мне безопасность на строительной площадке.”



Застенный модуль TECEprofil – проверенный и продуманный

Застенный модуль TECEprofil продуман до последней детали и прост в установке. Опломбированный поставляемый в сборе сливной бачок Uni, который уже имеет длительную историю успешного использования, совместим со всеми моделями панелей смыва TECE и может быть настроен для сливного бачка с системой одинарного или двойного смыва. Статически самонесущий модуль, максимальная нагрузка до 400 кг. Благодаря встроенным звукоизолирующим компонентам, модуль соответствует требованиям к звукоизоляции по стандартам DIN 4109 и VDI 4100.

- 1 Стальная несущая рама, окрашенная методом напыления
- 2 Видимая метка на расстоянии метра над уровнем чистого пола
- 3 Боковые пазы для крепления модуля к каркасной системе с помощью углового соединения
- 4 Отверстия для крепления к металлической или деревянной каркасной конструкции
- 5 Прочные, большие поперечины с четырьмя резьбовыми отверстиями для безопасного крепления санфаянса
- 6 Практичный тормозной механизм для регулировки высоты модуля позволяет осуществлять сборку одним человеком
- 7 Регулируемые ножки для конструкции пола 0 - 20 см – для крепления к полу или профилю TECEprofil
- 8 Защитные заглушки на патрубках

Основные характеристики

- Совместимость со всеми панелями смыва унитазов TECE
- Монтажные высоты: 1120 и 820 мм
- Статически самонесущая конструкция, максимальная нагрузка 400 кг
- Соответствие стандартам звукоизоляции DIN 4109 и VDI 4100
- Водосберегающий сливной бачок с системой двойного смыва
- Объем резервуара 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки 4,5/7,5/ 9 литров; малый смыв 3 литра; остается объем на дополнительный смыв без ожидания наполнения бачка

1



2



3



- 1 Модульный принцип модуля Geronto позволяет устанавливать большинство поддерживающих поручней от разных производителей (в том числе ранних моделей). Он удовлетворяет требованиям DIN 18040 для безбарьерных зданий.
- 2 Модули TECЕprofil позволяют легко устанавливать писсуары с ручным или электронным включением слива в общественных местах.
- 3 В ассортименте TECЕprofil имеются модули для умывальника, биде и душевой.



Застенные модули TECЕlux для унитазов

Для дополнительной чистоты и комфорта рабочие части туалетного терминала TECЕlux скрыты в стене. Опции, включая системы фильтрации воздуха, бесконтактного смыва, а также интегрированный контейнер для гигиенических таблеток расположены за стеклянной панелью из черного или белого бесосколочного стекла. Высота унитаза регулируется даже после установки застенного модуля, то есть без демонтажа санфаянса.

Чистота - это просто

Бачок Uni можно в любое время дополнить интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Таблетки просто вставляются в приемник контейнера, который скрыт за смывной панелью. Это обеспечивает чистоту и свежесть санфаянса.



25 ЛЕТ
наличие запасных частей

ТЕСЕ гарантирует наличие запасных частей для сливного бачка скрытого монтажа ТЕСЕ в течение 25 лет с даты продажи производителем.

	Страница
Модули для унитаза	84
Модули для раковины	92
Модули для писсуара	93
Модули для биде	95
Принадлежности	96

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и герметизированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4.5/7.5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки


Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

Примечание.

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Senticque, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

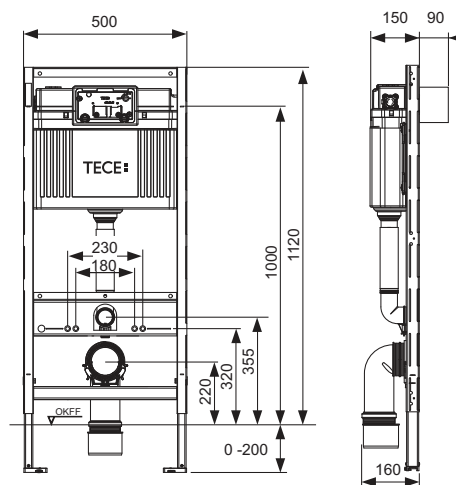

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	199,00

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 820 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа перед стеной или в углу.

Комплект поставки полностью собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди или сверху:

- Предохранительный бак из ударпрочного пластика
- Полностью собранный и герметизированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность установки объема смыва 4.5/7.5/9 литров; малый смыв 3 литра для систем двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Два крепления модуля с регулировкой глубины

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (только при фронтальной установке панели смыва) (опционально)

Примечание.

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Senticue, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

Внимание!

Если панель смыва установлена фронтально, и используется компакт-унитаз, крышка унитаза может произвольно падать. При использовании компактных систем санфаянса (например, Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; Villeroy & Boch & Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060), устанавливайте панель смыва только с верхней активацией.

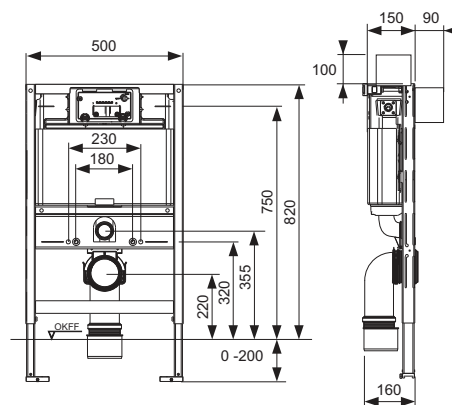

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300001	1 шт.	10 шт.	60 шт.	297,11

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа в металлические или деревянные каркасные стены, монтажа перед стеной или в углу, также подходит для сборки отдельного блока.

Совместим с универсальным соединением унитаза-биде со скрытым соединением водопровода и электропитания, например, Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Также можно подсоединять изделия других производителей. При этом предварительно необходимо проверить расположение соединений.

Комплект поставки предварительно собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Готовый к монтажу и герметизированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров, предустановленный объем стандартного смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра в системе двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб, включая вставную воронку для универсального позиционирования соединения для подачи воды
- Кабельная коробка для универсального позиционирования подключения электропитания
- Крышка корпуса с защитными заглушками


Возможность монтажа унитаза на высоте 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной, углового монтажа или монтажа на деревянных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект для подключения унитаза-биде для модуля высотой 1120 мм

Примечание.

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

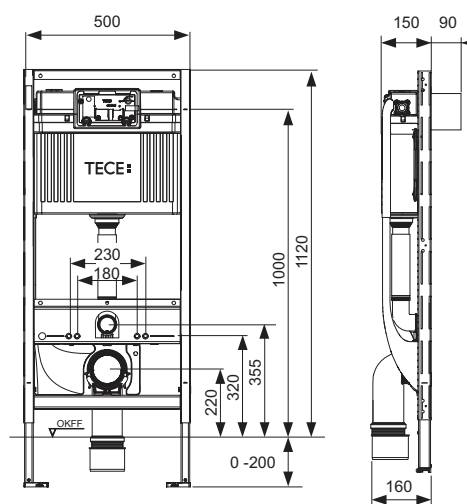

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300079	1 шт.	10 шт.	60 шт.	306,00

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, для унитаза-биде TOTO Neorest AC/EW, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и герметизированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4.5/7.5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан


Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Предварительно установленный кабель управления для функции автоматического смыва с унитазом-биде TOTO Neorest
- Предварительно установленная монтажная коробка для подключения электропитания унитаза-биде
- Предварительно установленная монтажная пластина для подсоединения унитаза-биде к водопроводу
- Настенный уголок 1/2" x 1/2" со звукоизоляцией
- Четыре настенных крепления с регулировкой глубины

Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретаются:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

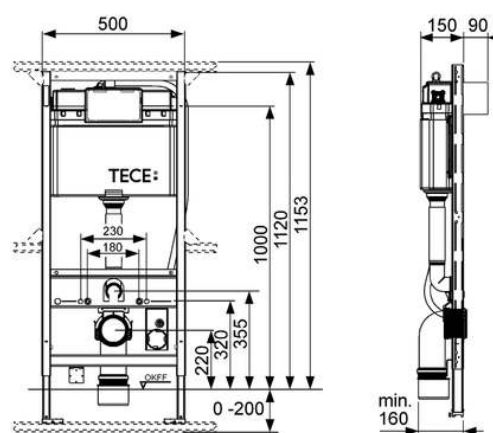

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300044	1 шт.	10 шт.	60 шт.	342,01

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil для людей с ограниченной подвижностью, смывным бачком Uni, согласно DIN 18040-1, высота 1120 мм

Модуль унитаза для монтажа на профиле TECEprofil, застенного монтажа на профилях или перед несущей стеной. Для безбарьерной конструкции с приподнятым монтажом унитаза.

Модуль с боковыми стальными рамками и каналами для прокладки кабелей, включая крепежные элементы.

Поручень безопасности = 760 мм

Комплектация частично собранного блока:

Сливной бачок Uni с фронтальным приводом:

- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Готовый к монтажу герметизированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный смыв 6 литров; возможность настройки объема смыва 4.5/7.5/9 литров; малый слив 3 литра в системе двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Восемь модульных креплений с регулировкой глубины
- Четыре мульти-зажима для крепления в каркас TECEprofil
- Боковые стальные рамки для крепления комплектов стальных пластин
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:


- Комплект стальных пластин для фиксации поручней (90420xx)
- Электронные компоненты активации смыва (например, дистанционная активация смыва унитаза TECEplanus)
- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежного болта до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, V & B Memento, Senticue, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

Внимание!

Соответствующий комплект стальных/деревянных пластин для крепления поручня безопасности необходимо заказывать отдельно! В зависимости от производителя, не для всех поручней есть возможность использовать скрытую проводку кабелей.

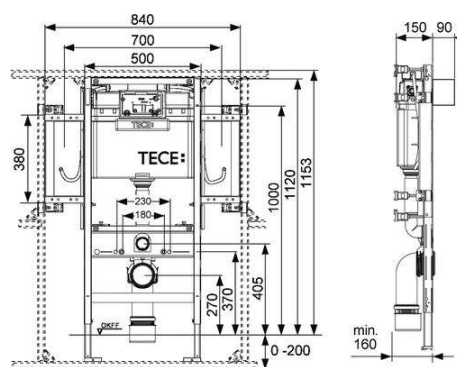


Модуль в соответствии с DIN 18040-1, высота поручня = 760 мм

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300009	1 шт.	10 шт.	60 шт.	405,22

Комплект стальных пластин TECEprofil для крепления поручня

Комплект поставки: две стальные пластины в комплекте с крепежными элементами для монтажа в модуль унитаза 9300009. Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.

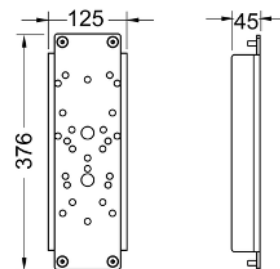

Артикул	Производитель	Модель		
9042010	Erlau	Ovalgrip		
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Collection Plan		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	Erlau	Economy		
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Lehnen	Evolution		
	SAM	free line		
	Erlau	XSE		
9042013	AMS	Серии А-, В-, С- и D		
	Deubad	Maxima Тип G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		Terma	Wlon	
9042016	Deubad	DEU-WAVE		
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542		
		Hewi	Серии 950	
		Normbau	Cavere Care-Vario	
		9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
		9042018	Erlau	Clerella
			PROVEX	Серии 400/Серии 300/Серии 250

арт.	К 1	К 2	€/Компл.
9042010	1 Компл.	10 Компл.	90,30
9042011	1 Компл.	10 Компл.	90,30
9042012	1 Компл.	10 Компл.	90,30
9042013	1 Компл.	10 Компл.	90,30
9042016	1 Компл.	10 Компл.	90,30
9042017	1 Компл.	10 Компл.	90,30
9042018	1 Компл.	10 Компл.	90,30


TECEprofil – Модули для унитаза

Комплект деревянных пластин TECEprofil для крепления поручней безопасности NEW

Комплект деревянных пластин, состоящих из двух водонепроницаемых пластин из проклеенной фанеры, включая крепежные элементы для установки на модуле унитаза Geronto. Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.

Примечание.

Не подготовлен для поручня безопасности со смывом с управлением по кабелю.

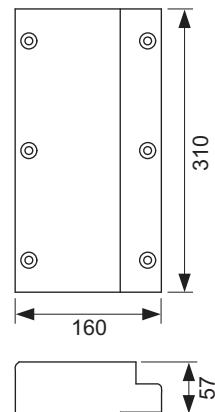

арт.		К 1	К 2	€/Компл.
9042008	NEW	1 Компл.	10 Компл.	20,95

Застенный модуль TECEprofil с универсальным смывным бачком для подвешенного унитаза Keramag Espital, высота 1 340 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:


Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и герметизированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4.5/7.5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукоятки смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан



Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0-200 мм
- Два полностью собранных шумопоглощающих уголка с настенным креплением 1/2" x 1/2" для крепления настенных фитингов
- Монтажное расстояние 180 или 230 мм
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Комплект для подключения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Размеры (В x Ш x Г): 1340 x 500 x 176 мм

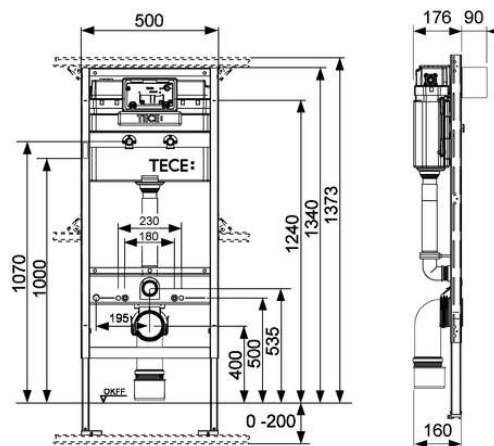

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300066	1 шт.	10 шт.	60 шт.	343,20

Застенный четырехопорный модуль TECEprofil с универсальным смывным бачком, высота 1120 мм

Модуль унитаза подходит для отдельностоящего монтажа.

Комплектация блока в сборе:


Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Полностью собранный и герметизированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный смыв 6 литров; возможность настройки объема смыва 4.5/7.5/9 литров; малый слив 3 литра в системе двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама на четырех опорах с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300031	1 шт.	10 шт.	60 шт.	337,72

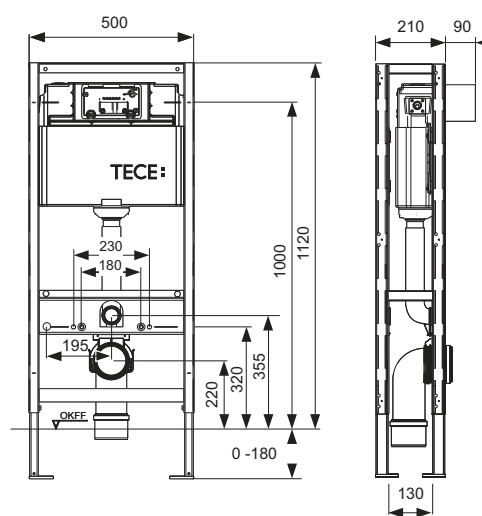

TECEprofil – Модули для раковины

Модуль раковины TECEprofil, монтажная высота 1120 мм


Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированные монтажные пластины для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения), защитная заглушка

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Монтажная пластина для сантехнической арматуры 9020041

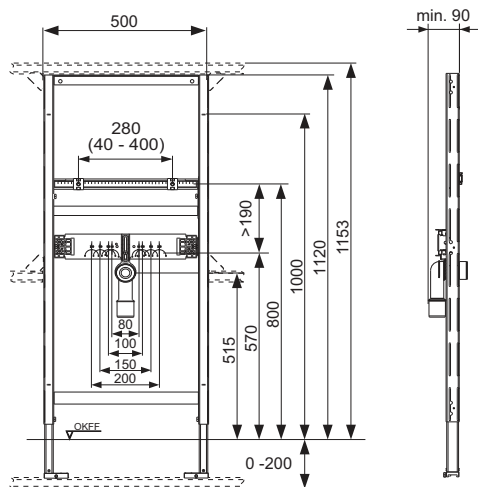

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	133,30

Модуль для писсуара TECEprofil с клапаном U 2, монтажная высота 1120 мм

NEW

Модуль для писсуара для установки панелей смыва TECEfilo. Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Полностью собран, состоит из:


- Клапан писсуара TECE U 2 с контролем потока и системой защиты застенного пространства
- Электропитание 230 / 12 В, встроенный трансформатор для подключения к сети 220 В
- Настенный уголок для подводки воды Rp 1/2"
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0-200 мм
- Монтажная глубина 75 мм
- Две шпильки M8 для крепления писсуара
- Регулируемая монтажная пластина
- Регулируемое по высоте подключение к канализации
- Фановый отвод DN 50 с защитной заглушкой
- Крепежные элементы для установки писсуара
- Подключение воды 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва TECEfilo
- Комплект крепежных элементов для установки модуля

Внимание:

не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например, Keramag Joly and Visit.

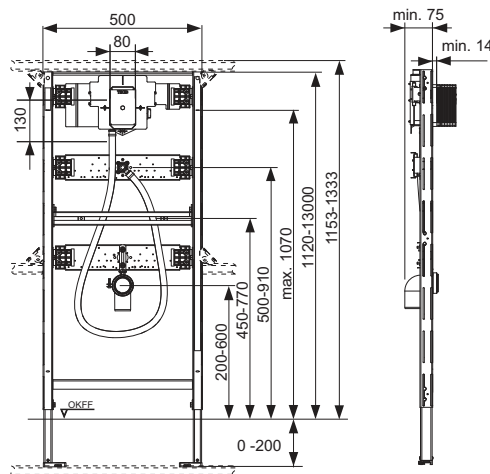

арт.		К 1	К 2	€/шт.
9320013	NEW	1 шт.	10 шт.	306,60

TECEprofil – Модули для писсуара

Модуль писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 1, монтажная высота 1120 мм

Модуль писсуара для крепления механических и электронных систем привода. Для установки на профиль TECEprofil, монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 1 с регулированием смыва и системой защиты застенного пространства
- Соединение Rp 1/2"
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 8
- Регулируемые монтажные направляющие
- Регулируемый по высоте отвод
- Соединительный отвод DN 50, включая защитные заглушки
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.

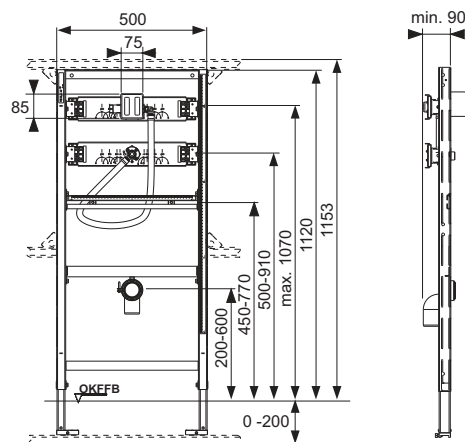

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	259,00

Модуль биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 1120 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.


Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), включая защитную заглушку

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	167,60

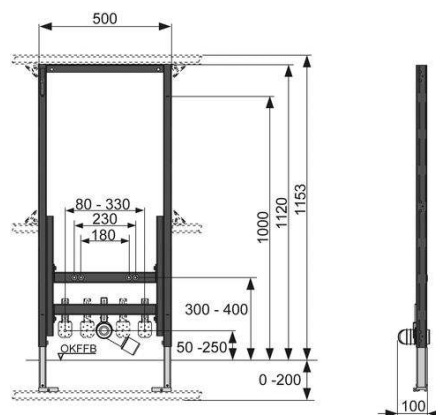

Модуль биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 820 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), включая защитную заглушку
- Два крепления модуля с регулировкой по глубине

Вместе с телескопическим креплением 9380001 может использоваться для монтажа TECEprofil перед стеной на монтажной высоте 980 мм.

Дополнительно приобретается:



- Крепежные элементы для угловых или деревянных каркасных конструкций
- Настенные уголки TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Телескопический крепежный элемент TECEprofil для модулей 9380001

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	190,45

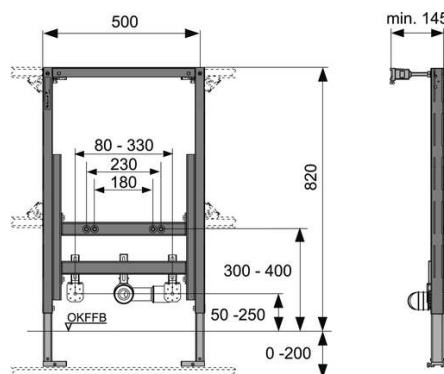

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

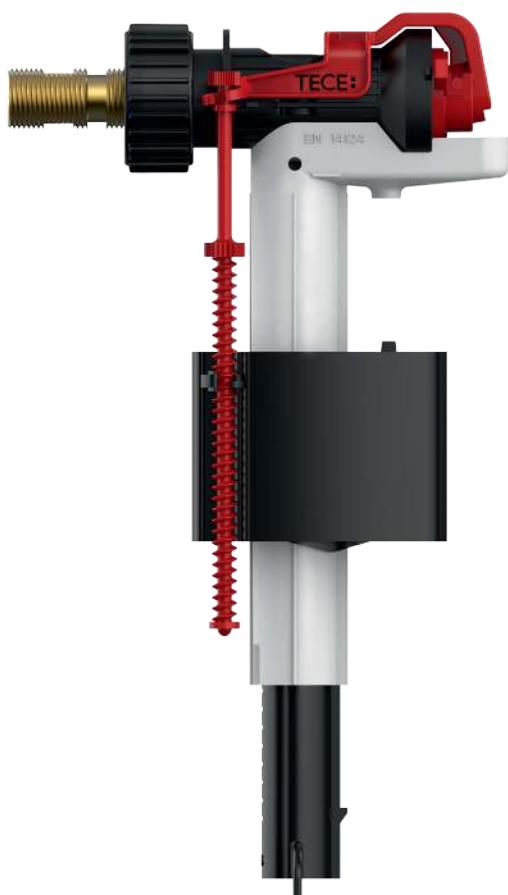

Застенные модули

Совместимость с марками	Бачки скрытого монтажа
TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 см
	UP200 / Kappa 15 см
	UP100 / Delta 12 см
	UP120 (Artline) / Kappa 15 см
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
	UP700 / Unica
	Omega 12 см
	NUVO / 110.620
Grohe / DAL	Monolith
	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
Sanit	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
Viega	980N, 995N
	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
Friatec	1C, 2C
	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Модуль TECEprofil для поручней и опорных систем


Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.

Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля 9380000 с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

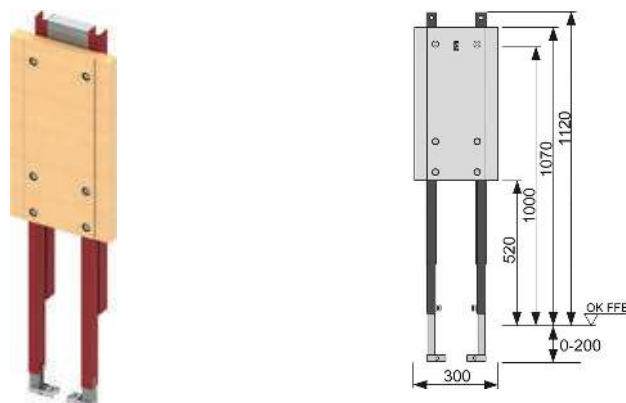

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	143,35

Настенное крепление TECEprofil

Крепление отдельного модуля для фиксации на устойчивой стене.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380300	1 шт.	20 шт.	12,29



Настенное крепление TECEprofil 45°

Крепление модуля на устойчивой стене в углу.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380301	1 шт.	20 шт.	13,03




Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	63,21

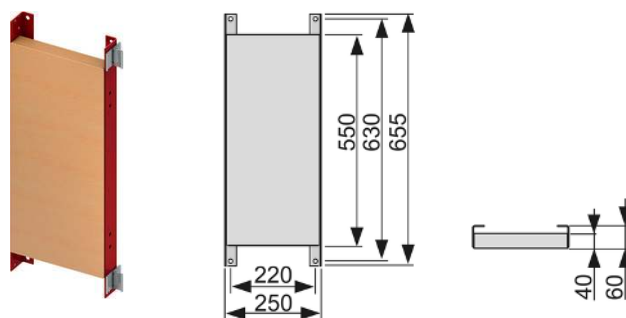


Крепление модуля с регулировкой по глубине TECEprofil

Для крепления модулей на массивной несущей стене, межцентровое расстояние 150-240 мм.

Комплект поставки:

- Два крепления модуля с регулировкой по глубине
- Крепежные элементы

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	19,05

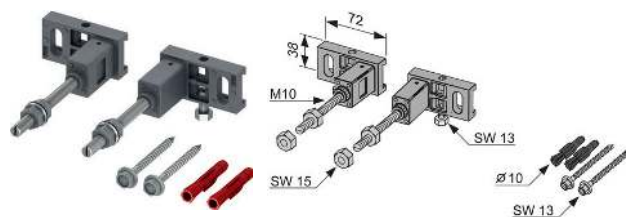

TECEprofil – Принадлежности

Телескопическое крепление TECEprofil для ниш

Монтажный комплект для установки модулей TECEprofil в нишах шириной 680–1130 мм. Совместим со всеми модулями TECEprofil.

арт.	К 1	€/шт.
9380013	1 шт.	56,00




Телескопическое крепление TECEprofil для модулей

Для удлинения боковых установочных элементов модуля и для крепления в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- Два крепления модуля с регулировкой высоты
- Крепежные элементы для крепления на профиле TECEprofil

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380001	1 шт.	5 шт.	21,30

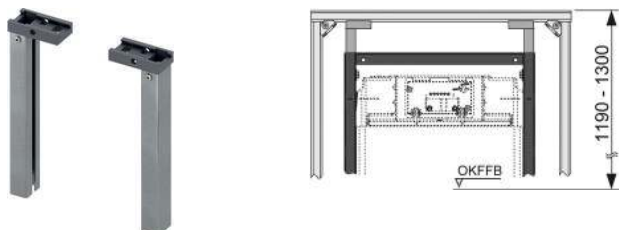

Крепление модуля TECEprofil с регулировкой высоты для отдельных сборок

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облегченной стене. Возможность регулировать глубину и высоту установки.

Комплектация крепления в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью
- Два настенных крепления, регулировка высоты для регулировки в соответствии с шаблоном плитки
- Крепежные материалы для монтажа перед стеной

арт.	К 1	€/шт.
9380002	1 шт.	40,03



Комплект модернизации TECEprofil для подключения унитаза-биде

Комплект для монтажа сидения-биде на модулях для сухого монтажа TECEprofil; совместим с Geberit AquaClean 8000/8000plus.

Комплект поставки:

- Короб с быстросъемными соединениями
- Сменный армированный шланг для сливного бачка
- Монтажная коробочка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробочки, для боковой сборки на раме модуля
- Крепежная панель для подсоединения к водопроводу
- Крепежные винты

Важно!

Только для модулей унитазов TECE с монтажной высотой 1120 мм!

арт.	К 1	€/шт.
9880034	1 шт.	87,60




Крепление модуля TECEprofil для настенного углового монтажа

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облегченной стене под углом 45°. К стене требуется крепить только одну сторону.

Комплектация блока в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью, регулировка высоты для адаптации к рисунку плитки
- Легкий оцинкованный настенный профиль для крепления панелей
- Крепежные элементы для монтажа на стене




арт.	К 1	€/шт.
9380004	1 шт.	65,99

Крепление модуля TECEprofil для произвольного углового монтажа

Для углового крепления модулей TECEprofil под произвольным углом. Компактный угловой монтаж, включая монтаж сливных, вентиляционных или подводящих труб за модулем, как опция со всеми модулями.

Комплект поставки:

- Два настенных крепления для углового монтажа, регулируемый соединительный уголок
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной



арт.	К 1	К 2	€/Компл.
9380003	1 Компл.	5 Компл.	25,41

Комплект стальных кронштейнов TECEprofil

Для дополнительной опоры в раме модуля для унитазов с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0. & Подходит для монтажа во все модули унитазов TECEprofil.




арт.	К 1	€/шт.
9041029	1 шт.	20,30

Отвод для унитаза TECEprofil 90° – DN 90/90

Для подсоединения модуля унитаза к сливному патрубку DN 90, три значения глубины.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
PP	9820134	1 шт.	12,10

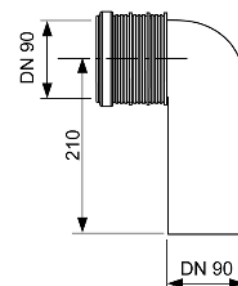


TECEprofil – Принадлежности

Гофрированный соединительный отвод унитаза TECEprofil DN 90

Гофрированный фановый отвод DN 90, материал соединительного элемента PE-HD (сварной).

арт.	К 1	€/шт.
9820317	1 шт.	45,20

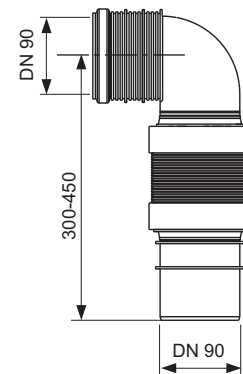

Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90

Комплект из PE для соединения унитазов при застенном монтаже.

арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	52,45



Соединение унитаза TECEprofil 90°, DN 90/100

Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	7,20



Сливной патрубок TECEprofil с вентиляционным отводом

Сменный сливной патрубок для отвода воздуха.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
DN 70 «правый», 90°	9820078	1 шт.	76,00
DN 70 «левый», 90°	9820126	1 шт.	76,00
DN 50 «правый», 45°	9820127	1 шт.	76,00



Комплект модернизации TECEprofil для унитазов-биде

Звукоизолированный набор для установки на всех модулях для сухого монтажа TECEprofil; подходит для подготовки подключений к водопроводу и электропитанию для унитазов-биде, например, Duravit SensoWash D-Code и SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0/CF, AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch viClean U.

Комплект поставки корпуса:

- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Уголок с настенным креплением 1/2" x 1/2", включая звукоизоляцию
- Крепежная панель для уголка с настенным креплением
- Прокладка гидроизоляционная
- Крепежные винты



арт.	К 1	€/шт.
9880037	1 шт.	38,39

Соединительный шланг TECEprofil для подключения системы водоснабжения для унитаза-биде


Сменный армированный шланг с несъемным тройником для сливных бачков Uni.



арт.	К 1	€/шт.
9880036	1 шт.	34,30

Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,65

Впускные фитинги TECEprofil для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара



арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	20,10

Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Можно модернизировать все панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	39,00

Клапан смыва TECE A 2

Для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колес и привод.



арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	27,00

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

ТЕСЕprofil – Принадлежности

Заливной клапан ТЕСЕ F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках ТЕСЕ, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана ТЕСЕ

Для изменения скорости смыва стандартных бачков ТЕСЕ (глубина установки — 13 см). Устанавливается в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,70



Сантехнические инженерные системы

TECEconstruct ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018

25 ЛЕТ

наличие запасных частей*


Застенные модули



МОДУЛЬ TEC Econstruct CO СЛИВНЫМ БАЧКОМ ОСТА

“Сердцем” модуля Construct является проверенный и прошедший все необходимые испытания сливной бачок Оста с глубиной установки всего 8 см. Модуль подходит для монтажа на малых площадях перед несущей стеной или установки в металлические или деревянные каркасные стены.

“Экономьте воду, когда возможно – хорошо смывайте, когда необходимо.”

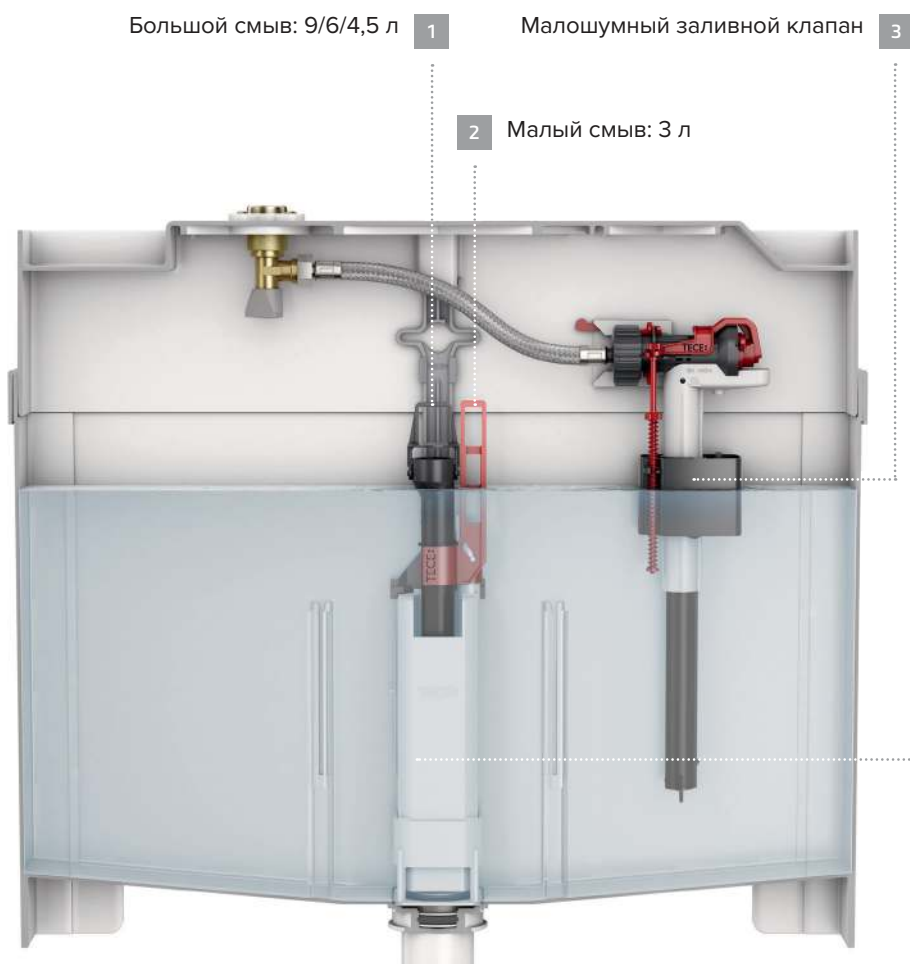

4 С помощью ползунка можно настроить объем большого смыва. При этом малый смыв будет всегда оставаться 3 литра.

Сливной бачок Osta с глубиной установки всего 8 см

Смыв – одинарный или двойной?

При необходимости можно установить максимальный объем большого смыва 9 литров. Это обеспечивает тщательную промывку дренажных труб даже в условиях далеких от идеальных.

Водосберегающая технология с функцией двойного смыва:

9/6 или 4,5 литра, объем малого смыва 3 литра

Гарантированный объем смыва:

9/6 или 4,5 литра.

Остаточная вода может быть использована для промывки.


Основные характеристики

- Сливной бачок Osta – герметично закрытая смывная система в сборе.
- Объем бачка 9,5 литров
- Водосберегающая система двойного смыва
- Малошумный заливной клапан
- Большой выбор панелей смыва

* TECE гарантирует наличие запасных частей для сливного бачка скрытого монтажа TECE в течение 25 лет с даты продажи производителем.

Модули для унитаза TECEconstruct со сливным бачком Octa:

Модуль Construct для монтажа перед несущей стеной или монтажа в металлические или деревянные каркасные стены.

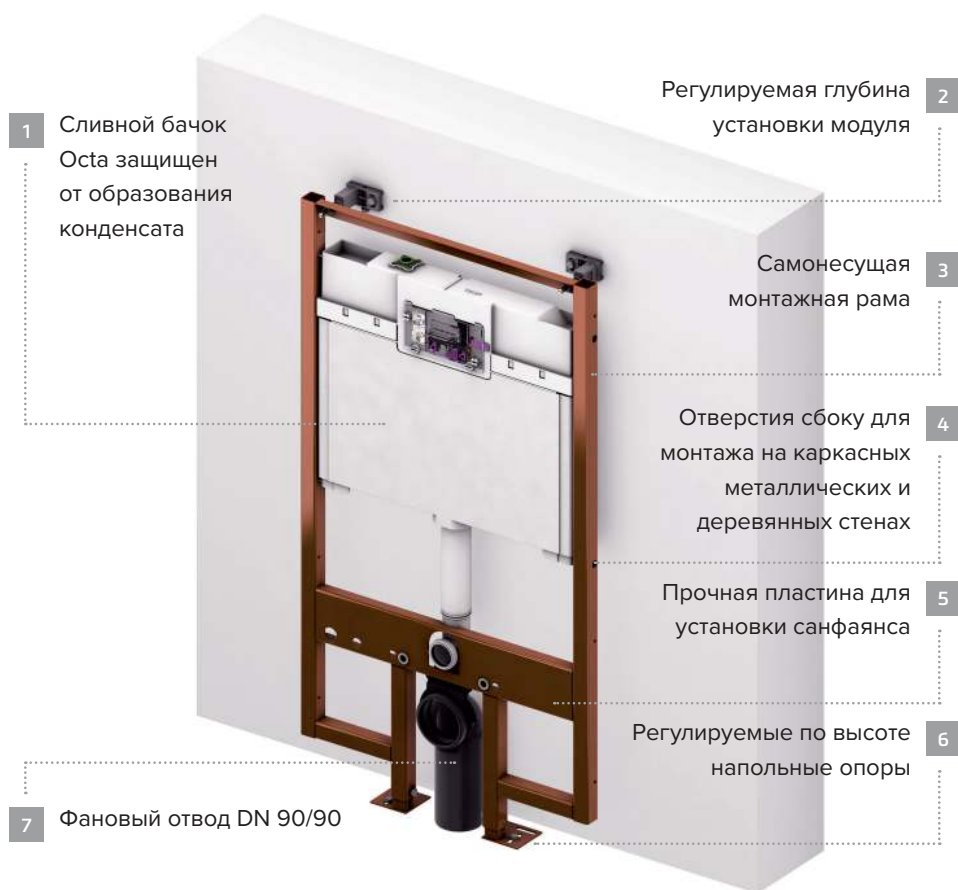

Модуль TECEconstruct подходит для монтажа в металлические или деревянные каркасные стены.

На самом деле это целая система ...

Для сливного бачка Octa доступен широкий выбор панелей смыва. Лицевые части панелей смыва TECE выполнены из стекла, нержавеющей стали или пластика, имеют разное конструктивное и цветовое исполнение, благодаря чему являются украшением как высококлассных, так и "бюджетных" ванных комнат.



	Страница
Модули унитазов со сливным бачком Оста	108
Принадлежности	109

TECEconstruct – Модули унитазов со сливным бачком Octa

Застенный модуль TECEconstruct со смывным бачком, 8 см высота 1120 мм

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, монтажа перед стеной или в виде углового модуля, также подходит для монтажа в виде отдельных блоков.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Octa, 8 см, привод спереди:



- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Готовый к монтажу и опломбированный сливной бачок
- Предварительно собранный угловой клапан и соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра с системой двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- С изоляцией от конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама порошковым покрытием поверхности
- Монтажное расстояние унитаза 180 или 230 мм
- Фановый отвод DN 90/90
- Комплект для подключения унитаза DN 90
- Крепление для монтажа перед стеной (см. 9380007)

Дополнительно приобретаются:



- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)

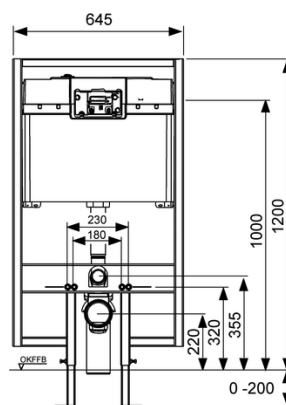

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300040	1 шт.	14 шт.	262,00

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

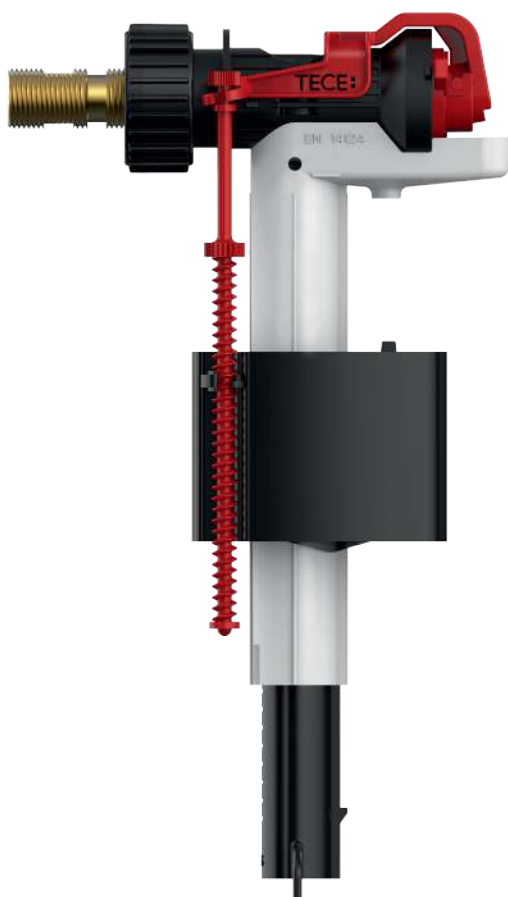

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 см
	UP200 / Kappa 15 см
	UP100 / Delta 12 см
	UP120 (Artline) / Kappa 15 см
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
	UP700 / Unica
	Omega 12 см
	NUVO / 110.620
Grohe / DAL	Monolith
	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
Sanit	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
Viega	980N, 995N
	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
Friatec	1C, 2C
	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91



Сантехнические инженерные системы

TECEbox ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018

25 ЛЕТ

наличие запасных частей*


Застенные модули



МОДУЛИ ДЛЯ УНИТАЗОВ ТЕСЕbox СО СЛИВНЫМ БАЧКОМ UNI

Модули оснащены сливным бачком Uni, который уже имеет длительную историю успешного использования и может быть установлен перед несущей стеной, подсоединен, а затем заложен кирпичом. Доступно исполнение как для стандартной монтажной высоты, так и более низкой монтажной высоты с установкой привода смыва сверху или спереди.

“Экспертный подход к технологии смыва:
устойчивость в использовании и
гибкость в настройке.”

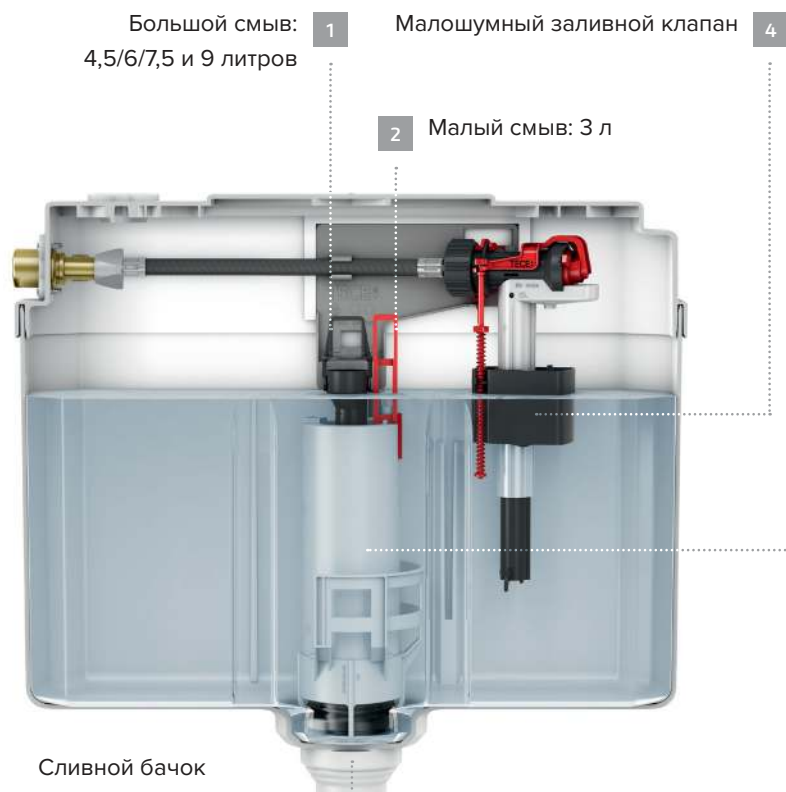


Сливной бачок
Uni с глубиной
установки 13 см.

Заменой ограничительного
кольца можно последовательно
увеличивать или уменьшать
давление смыва.



(доступно восемь уровней от 115% до 65%
от установленного на заводе)

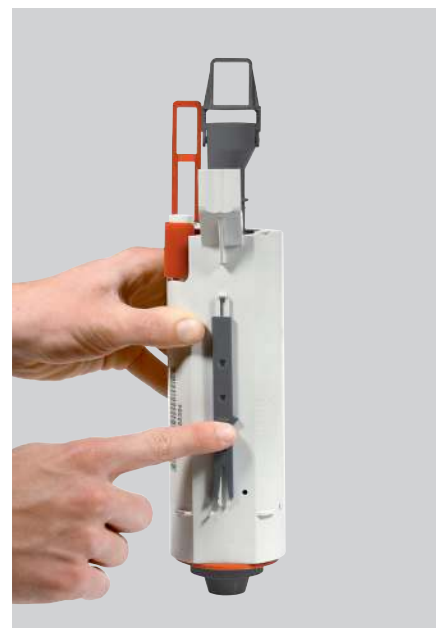

5 Настройка объема большого
смыва осуществляется с
помощью ползунка: при этом
малый смыв будет всегда
оставаться 3 литра.

Основные характеристики

- Сливной бачок Uni – герметично закрытая смывная система в сборе.
- Объем бачка 10 л, всегда имеется вода для последующей промывки
- Водосберегающая система двойного смыва
- Гибкая настройка давления смыва для унитазов всех видов
- Большой выбор панелей смыва
- Бесшумный заливной клапан

* TECE гарантирует наличие запасных частей для сливного бачка скрытого монтажа TECE в течение 25 лет с даты продажи производителем.

TECEbox – монтаж, облицовка, готово!



Основные характеристики

- Опробованный и испытанный сливной бачок Uni
- Доступен вариант с более низкой монтажной высотой или в составе модуля TECEbox с поверхностью, готовой к облицовке
- Звукоизоляция по стандарту DIN 4109/A1
- Доступны конструкции для кирпичных стен с возможностью установки раковины и писсуара



2

1

- 1 Модуль для унитаза TECEbox для монтажа в кирпичной стене
- 2 TECEbox для низкой монтажной высоты с приводом смыва сверху или спереди

На самом деле это целая система ...

Для сливного бачка Uni доступен широкий выбор панелей смыва. Лицевые части панелей смыва TECE выполнены из стекла, нержавеющей стали или пластика, имеют разное конструктивное и цветовое исполнение, благодаря чему являются украшением как высококлассных, так и "бюджетных" ванных комнат.



	Страница
Модули унитазов со сливным бачком Uni	116
Модули унитазов со сливным бачком Octa	118
Раковина, писсуар	119
Принадлежности	120

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEbox со смывным бачком Uni, высота 1 060 мм

Для монтажа на кирпичях перед несущей стеной.

Комплект поставки:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Сливной бачок полностью собран и опломбирован
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра с системой двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Рама из оцинкованной стали
- Две крепежные шпильки с гайками М 12, монтажное расстояние 180 или 230 мм
- Фановый отвод унитаза DN 90 из ПВХ с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект опор 9030024

Примечание.

Идеален для рядного монтажа с креплением непосредственно с угловыми соединениями к системе профиля TECEprofil в качестве средства выравнивания.

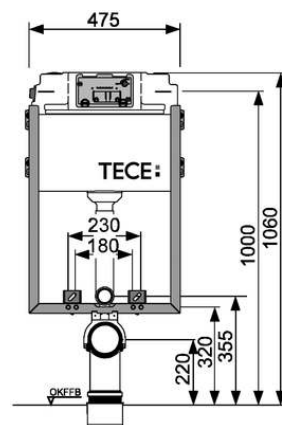


арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	189,18

Сливной бачок Uni TECEbox с монтажной пластиной, высота 1 060 мм

Сливной бачок Uni для установки в каркасе.

Комплект поставки:

- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Сливной бачок полностью собран и опломбирован
- Угловой кран и соединение сливного бачка в сборе; соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; стандартный предустановленный объем смыва 6 литров, возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра с системой двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109 - протокол испытаний P-IX3837/I
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Включает монтажную панель и крепежные элементы
- Сливной патрубок

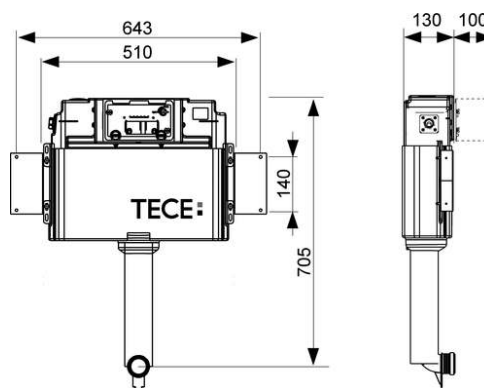

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9041008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	135,86

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Osta

Сливной бачок TECEbox Osta, 8 см, для напольного унитаза, с арматурной сеткой, высота установки 1110 мм


Сливной бачок Osta для напольного унитаза, глубина 8 см, для монтажа в стене или перед несущей стеной.

Комплект поставки:

- Предохранительный бак из ударопрочного пластика
- Полностью предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров; стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; объем малого смыва 3 литра с системой двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Арматурная сетка для монтажа

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва (см. панели смыва)
- Соединение сливного патрубка TECEbox

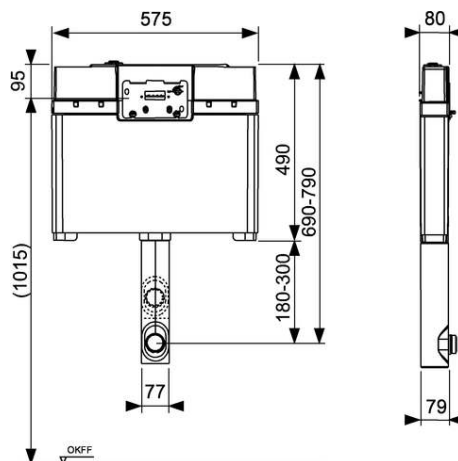

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9370007	1 шт.	25 шт.	170,00

Клапан смыва писсуара TECEbox U 2

NEW


Для установки клапана смыва TECE U 2 в конструкцию кирпичной стены в комбинации с панелью смыва TECEfilo.

Комплект поставки:

- Корпус клапана смыва U 2 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Интегрированный трансформатор 230 / 12 В
- Подключение 1/2"
- монтажные уголки и крепежные элементы

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва)

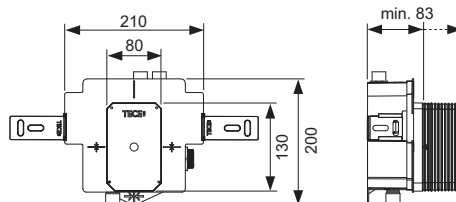

арт.		К 1	€/шт.
9370040	NEW	1 шт.	238,00

Клапан смыва писсуара TECEbox U 1 с крепежной скобой


Корпус клапана смыва писсуара для установки клапана смыва писсуара U 1 TECE в конструкцию кирпичной стены.

Комплект поставки:

- Соединение с внутренней резьбой 1/2"
- Корпус клапана смыва писсуара U 1 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Фиксатор из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод (см. панели слива)


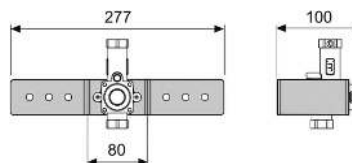


арт.		К 1	€/шт.
9370021		1 шт.	63,48

Застенные модули

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

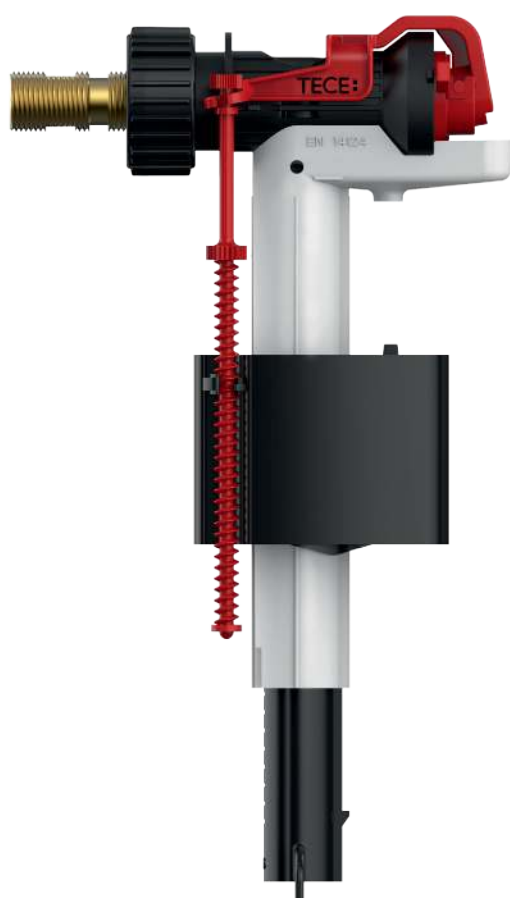

Совместимость с марками	Бачки скрытого монтажа
TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 см
	UP200 / Kappa 15 см
	UP100 / Delta 12 см
	UP120 (Artline) / Kappa 15 см
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
	UP700 / Unica
	Omega 12 см
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Монтажные опоры ТЕСЕbox


Монтажные опоры для монтажа модуля унитаза ТЕСЕbox.

Комплект поставки:

- Две оцинкованные монтажные опоры
- Крепежные элементы для крепления к полу

Внимание!

Монтажные опоры ТЕСЕbox не подходят для монтажа на ТЕСЕprofil или на каркасной стене.

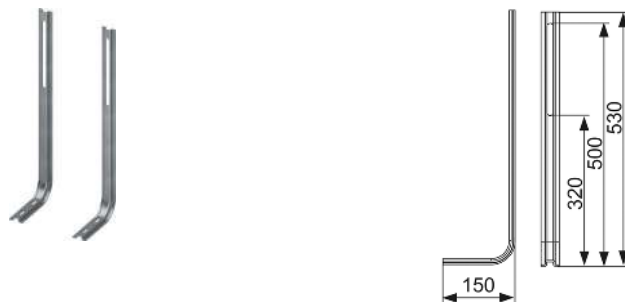

арт.	К 1	€/Компл.
9030024	1 Компл.	22,05

Комплект для подключения ТЕСЕbox для напольного унитаза с Euro-rosette

Комплект соединений для напольного унитаза, белый, с уплотнением сливного патрубка и Euro-rosette.



арт.	К 1	€/шт.
9221011	1 шт.	13,54

Соединение унитаза ТЕСЕprofil 90°, DN 90/100

Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.



Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	7,20

Впускные фитинги ТЕСЕprofil для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара



арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	20,10

Застенные модули

ТЕСЕbox – Принадлежности

Застенные модули

Контейнер для гигиенических таблеток ТЕСЕ

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок ТЕСЕ (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва ТЕСЕ или стеклянной панелью ТЕСЕlux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Можно модернизировать все панели смыва ТЕСЕ.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	39,00

Клапан смыва ТЕСЕ А 2

Для стандартных сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колес и привод.

арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	27,00



Заливной клапан ТЕСЕ F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках ТЕСЕ, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана ТЕСЕ

Для изменения скорости смыва стандартных бачков ТЕСЕ (глубина установки — 13 см). Устанавливается в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,70





Сантехническое оборудование

TECEprofil

**ПРОФИЛЬ ДЛЯ
МОНТАЖА
ПРИСТЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ**

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018



- 1 Угловое соединение
- 2 Профиль
- 3 Одинарное крепление

TECEprofil – БЫСТРЫЙ МОНТАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕГО ТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ

TECEprofil представляет собой готовую конструкцию для “сухого монтажа”, состоящую из рамы из стального профиля, застенных модулей для подвесной сантехники. Четко структурированный ассортимент упрощает процесс заказа и хранения.

“Монтаж ванной комнаты под облицовку плиткой всего за один день. Никаких стен, штукатурки и томительного ожидания сушки.”

Угловое соединение может быть смонтировано с помощью простого ключа. Соединение затем может быть в любой момент демонтировано.


1

Неточности (до 10 мм) при обрезке профиля по длине могут быть легко нивелированы угловым соединением.

2

Загнутая по краям кромка профиля надежно фиксирует угловое соединение и повышает устойчивость самого профиля.

3

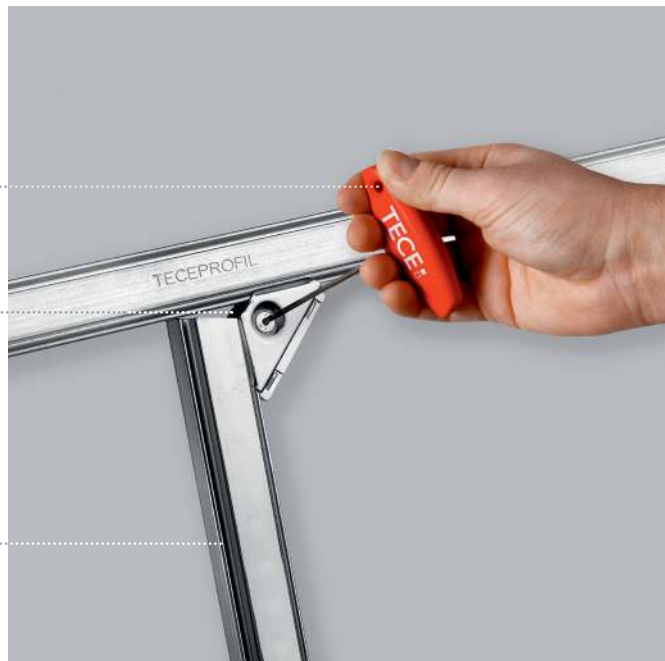

TECEprofil – ассортимент модулей

Для системы TECEprofil предлагается множество модулей: унитазы, раковины, писсуары, биде и души. В ассортимент входят и специальные модули, например, для подключения унитазов-биде, безбарьерные ванные комнаты или модули для общественных мест.



Застенные модули TECEprofil

предлагаются разной установочной высоты, в разных вариантах, всегда с проверенными и испытанными универсальными сливными бачками, совместимыми со всеми панелями смыва TECE.

Основные характеристики

- Не нужно снимать заусенцы с профильных элементов жесткости после распила.
- Неточности отрезки профиля по длине легко нивелируются
- Соединение всегда под нужным углом с помощью углового соединения
- Сборка без специальных инструментов
- Легкоразборное соединение
- Профильные элементы TECEprofil изготовлены из оцинкованной стали
- Сертификат на конструкцию от МРА Braunschweig
- Сертификаты на звукоизоляцию и противопожарные испытания предоставляются по запросу

TECEprofil – большие возможности дизайна ванных комнат




Ниши и углубления для зеркал, полок или встраиваемых модулей практичны и придают шарм ванной комнате. С TECEprofil монтаж очень прост. Не нужно ограничивать полет фантазии, как в случае с настоящими стенами.

Планирование ванных комнат TECEprofil с TECEsmartwall

Программное обеспечение TECEsmartwall – это полезный инструмент для планирования и расчета конструкций TECEprofil перед стенами. Простая в использовании программа раскрывает пользователю весь потенциал системы TECEprofil.

Благодаря TECEprofil ванная комната остается уделом слесаря начиная с планирования и заканчивая готовой к облицовке поверхностью. Планирование индивидуальных частных ванных комнат не сложнее сборки ряда заводских модулей в мастерской, что особенно оправданно при ремонтах в зданиях с постоянным присутствием персонала.

Доступно в виде онлайн-инструмента по ссылке:
<http://smartwall.tece.de>

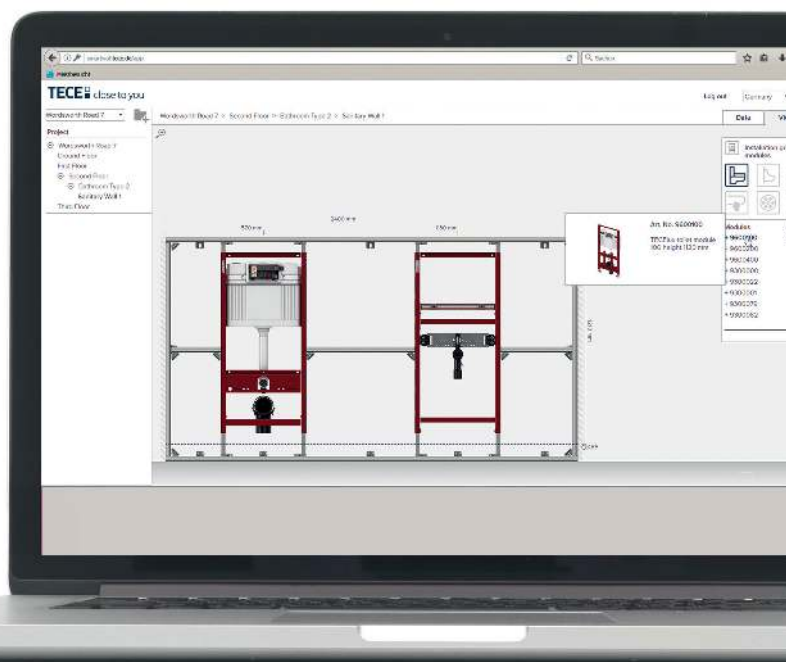


	Страница
Основные детали	128
Монтажные комплекты раковин	130
Монтажные комплекты писсуаров	131
Соединительные фитинги	132
Опорные пластины для поручней	133
Аксессуары	134

TECEprofil – Основные детали

Профиль TECEprofil

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEprofil; изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.


арт.	К 1	К 2	К 3	€/м
9000000	18 м	630 м	1890 м	6,34

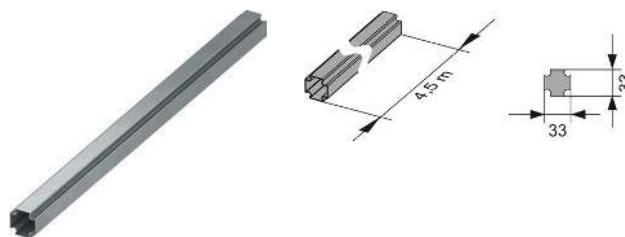

Угловое соединение TECEprofil

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения профилей TECEprofil; блок в сборе из оцинкованной стали; винт под торцевой ключ М5 (SW 3) и нажимная пружина.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010002	30 шт.	240 шт.	5400 шт.	1,60

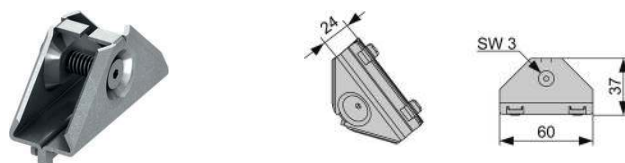


Одинарное крепление TECEprofil

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEprofil к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления 9021019

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.	5,07

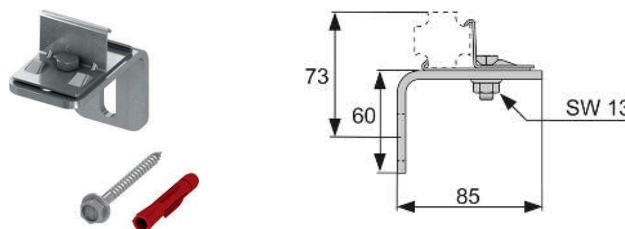


Двойное крепление TECEprofil

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140—220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления 9021019

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.	8,48

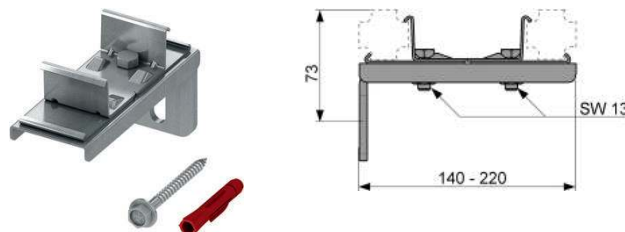


Двойное крепление TECEprofil, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220—300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления 9021019

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9030013	2 шт.	10 шт.	9,93

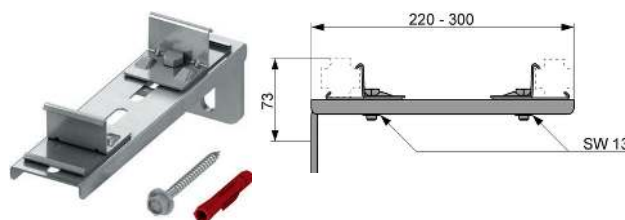

Звукоизоляционный комплект для одинарных креплений TECEprofil

Звукоизоляционный комплект для звукоизоляции одинарных креплений несущей конструкции.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9021019	50 шт.	200 шт.	400 шт.	2,01


TECEprofil – Монтажные комплекты раковин

Монтажный комплект TECEprofil для раковины

Поперечная балка из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением с узлом в сборе: соединительное колено DN 40/50, резиновая муфта, номинальный диаметр 30/50, защитная заглушка, крепежные элементы для крепления профилей TECEprofil, установочные элементы 2 x M10 и крепежные элементы для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

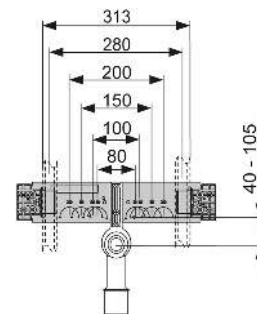


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020033	1 шт.	10 шт.	35,71

Монтажный комплект TECEprofil со встроенным сифоном для раковины

Поперечная балка из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением со встроенным сифоном DN 50 в сборе, NW30, съемная U-образная вставка (также служит для уплотнения), в комплекте с защитными заглушками, крепежными элементами для крепления профилей TECEprofil, установочными элементами 2 x M10 и крепежными элементами для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

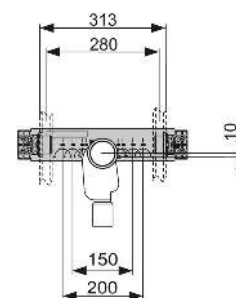

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020034	1 шт.	10 шт.	69,53

Монтажный комплект TECEprofil для писсуара со сливным клапаном TECE U 1


Для установки механических и электронных систем привода.

Блок в сборе, комплектация:

- Звукоизолированная поперечная балка из оцинкованной стали
- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Соединительный фитинг 1/2" x 1/2"
- Установочные элементы 3 x M8
- Крепежные элементы писсуара
- Впускные фитинги

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод

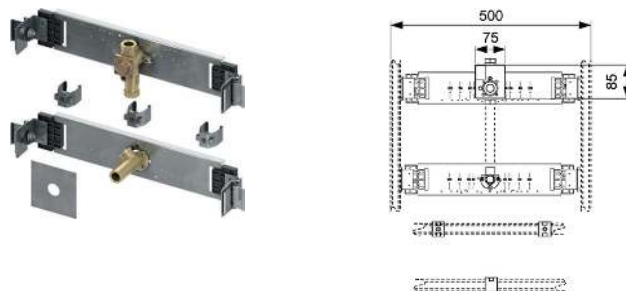

арт.	К 1	€/шт.
9020038	1 шт.	174,39

Монтажный комплект TECEprofil для писсуаров Keramag Joly и Visit со сливным клапаном TECE U 1

Для крепления утопленных писсуаров к стене TECEprofil.


Верхнее, правое или левое расположение привода смыва на выбор.

Комплектация:

- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Удерживающая пластина из оцинкованной стали
- Крепежные шпильки M8
- Сифон DN 50 с поперечной балкой из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Механический привод
- Kerafix и фитинги: см. Keramag

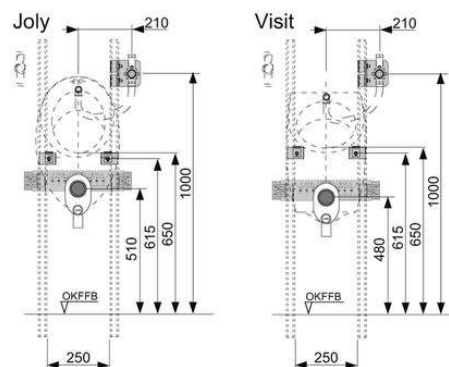

арт.	К 1	€/шт.
9020039	1 шт.	202,17

TECEprofil – Соединительные фитинги


Поперечная балка TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов

Поперечные балки из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа профилей TECEprofil, а также монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах.

Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe i-box и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

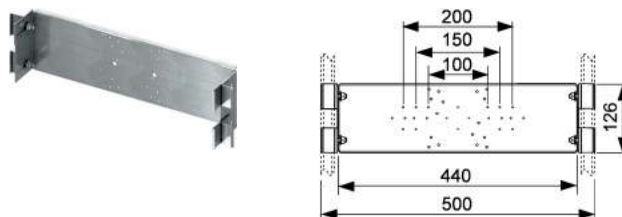


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020040	1 шт.	10 шт.	29,65

Поперечная балка TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов для последующей установки в модуль раковины

Поперечная балка из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа модулей раковин TECEprofil, а также для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах. Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe i-box и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

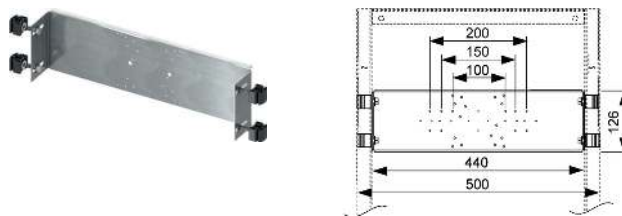

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020041	1 шт.	10 шт.	29,65

Монтажный комплект TECEprofil для стиральной машины


Для установки в горизонтальном и вертикальном положении в опорной раме TECEprofil.

Комплектация:

- Поперечные балки из оцинкованной стали для крепления U-образного колена и уголка с настенным креплением
- Встроенное U-образное колено для стиральной машины, DN 40/50
- Хромированное соединение для шланга
- Розетка хромированная
- Комплект для крепления к установочному элементу TECEprofil

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

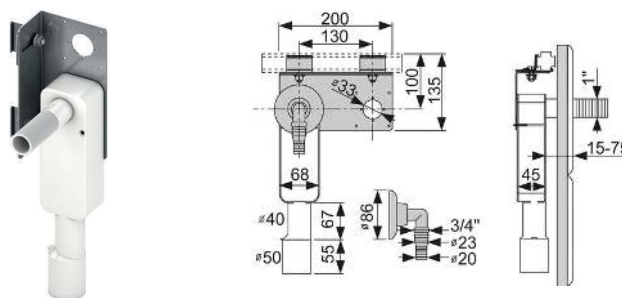

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020036	1 шт.	2 шт.	40,99

Модуль TECEprofil для поручней и опорных систем


Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.

Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля 9380000 с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

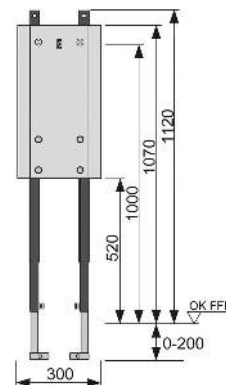




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	143,35

Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

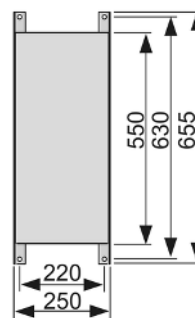

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	63,21

TECEprofil – Аксессуары

Крепление TECEprofil одинарное поворотное


Универсальное крепление для установки элементов на опорную раму TECEprofil. Благодаря поворотному креплению можно устанавливать любой угол и положение.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018011	2 шт.	10 шт.	33,02

Универсальное соединение TECEprofil

Для соединения профиля TECEprofil под любым углом. Блок из оцинкованной стали в сборе.

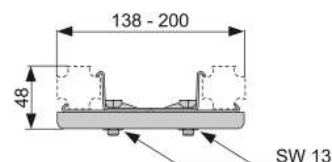


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018002	6 шт.	30 шт.	4,83

Мульти-зажимы TECEprofil

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEprofil.

Комплектация:

- Гайка и болт M8
- Пластины из оцинкованной стали

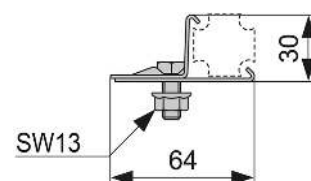

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010003	10 шт.	30 шт.	1,33

Установочный элемент TECEprofil


Для крепления резьбовых шпилек. Блок из оцинкованной стали в сборе, без резьбовой шпильки.



Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
M10	9040001	10 шт.	30 шт.	3,83
M8	9040004	10 шт.	30 шт.	3,72

Торцевое соединение профиля TECEprofil

Для создания жесткого соосного соединения между профилями TECEprofil.




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010009	5 шт.	50 шт.	1,84

Опора TECEprofil для отдельностоящих перегородок

Для фиксации отдельностоящих опорных рам TECEprofil.

Комплектация:

- Опора из оцинкованной стали
- Крепежные элементы для крепления к полу
- Крепежные элементы для крепления к опорной конструкции TECEprofil



арт.	К 1	€/шт.
9030017	1 шт.	30,58


Ножка с торцевым элементом TECEprofil

Ножка с торцевым элементом для вставки в профили TECEprofil.

Ножка способна нести нагрузку, например, выдерживать вес стальных ванн. Дополнительные ножки для стальной ванны не требуются.

Комплектация:

- Регулируемая по высоте ножка для профилей TECEprofil
- Торцевой элемент обрезиненный

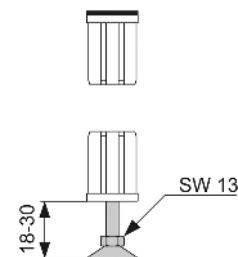

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9140000	4 шт.	20 шт.	8,89





Дренажные системы

TECEdrainprofile ДУШЕВОЙ ПРОФИЛЬ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018



TECEdrainprofile – КРАСИВО, ПРАКТИЧНО, ДЛЯ МОНТАЖА У СТЕНЫ:

Новый уровень свободы при установке дренажных систем: Благодаря профилям TECEdrainprofile теперь не нужно укладывать фрагменты плитки по бокам дренажного канала. Душевой профиль оптимально встраивается в пространство душевой, поскольку просто обрезается до нужной длины. Это также упрощает сборку и чистку – благодаря продуманным деталям изделия чистоту можно поддерживать с минимальными усилиями.

1

“Что делает мою работу легче? Продукт, который можно использовать разными способами – действительно универсальный!”



2




Оптимальный дизайн, малое количество элементов – максимум возможностей!

Простое модульное решение TECEdrainprofile из нескольких элементов облегчает задачу по контролю ассортимента и складских запасов. Вы получаете разные варианты установки одного и того же типа профиля: рядом со стеной или посередине помещения. TECEdrainprofile – идеальное решение для вас и для ваших клиентов.

TECEdrainprofile

3

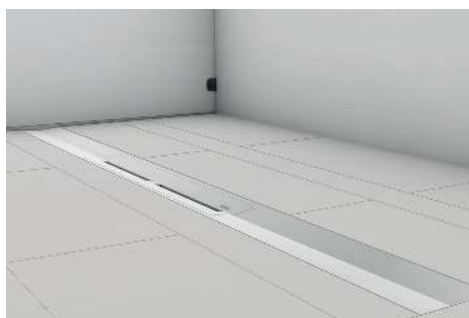

Основные характеристики

- Монтаж у стены
- Душевой профиль имеет уклон внутрь. Это улучшает слив воды и делает самоочистку более эффективной
- Простая очистка гарантирует идеальную чистоту
- Полная герметизация с помощью входящих в комплект элементов
- Легкая сборка благодаря продуманным конструктивным элементам
- Четко структурированное, гибкое и понятное модульное решение

- 1 Установка у стены
- 2 Установка рядом со стеной
- 3 Установка вдали от стены

Продумано все – от сборки до уборки.

Решение TECEdrainprofile дает возможность без каких-либо трудностей смонтировать профиль для душа заподлицо со стеной по всей ширине душевой зоны. Регулировка высоты позволяет подстраиваться к разной толщине настенных и напольных покрытий.




Конструкция позволяет точно позиционировать профиль как по горизонтали, так и по вертикали даже после установки сифона в стяжку.



Больше свободы при проектировании

Для того чтобы профиль из нержавеющей стали точно соответствовал размерам душевой, его можно отрезать по длине с обеих сторон. Теперь нет необходимости класть по бокам дренажного канала фрагменты плитки, тем самым создается эстетически приятное общее впечатление – особенно это актуально для проектов с крупной плиткой.

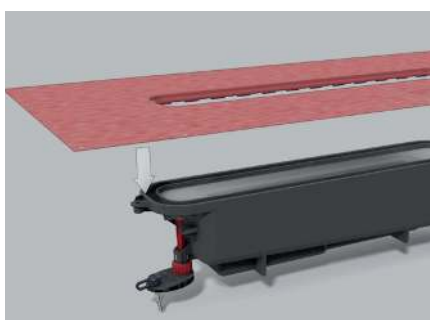

Герметизация одним щелчком

Уплотнительная манжета в заводском исполнении обеспечивает водонепроницаемое соединение – нужно просто защелкнуть!



Аккуратное решение

Промыть, протереть – готово! Профиль из нержавеющей стали легко очищается тканью – снимать решетку, как в случае с душевыми каналами, не нужно.

Профиль имеет уклон внутрь. Это оптимизирует слив воды и способствует лучшей самоочистке и уменьшает количество процедур очистки.

	Страница
Душевые профили	142
Сифоны	143
Аксессуары	144

TECEdrainprofile – Душевые профили

Профиль для душа TECEdrainprofile

NEW


Душевой профиль для дренажа душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочищения, материал 1.4301 (304)
- Крышка сифона из нержавеющей стали с функцией нажатия для снятия руками, материал 1.4301 (304)
- Соединительные накладки для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Обжимные элементы для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для полов от 8–25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа к стене при толщине облицовки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- сифон TECEdrainprofile

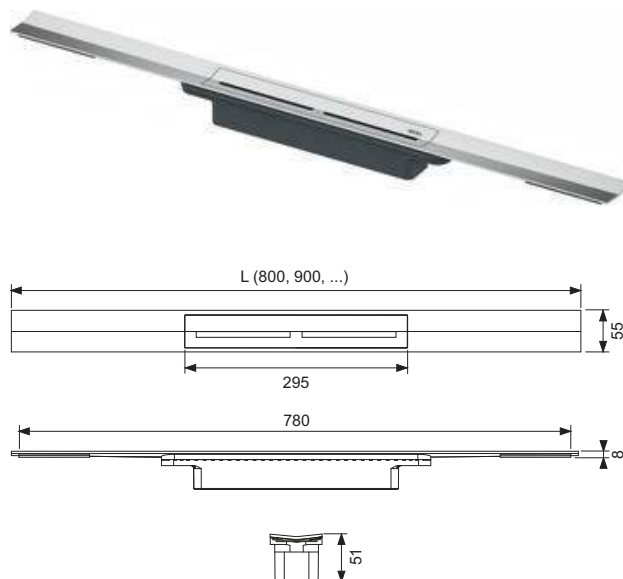

L	Ширина	Поверхность	арт.		К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	сатин	670800	NEW	1 шт.	167,21
800 мм	55 мм	глянец	670810	NEW	1 шт.	201,98
900 мм	55 мм	сатин	670900	NEW	1 шт.	170,66
900 мм	55 мм	глянец	670910	NEW	1 шт.	208,80
1000 мм	55 мм	сатин	671000	NEW	1 шт.	174,42
1000 мм	55 мм	глянец	671010	NEW	1 шт.	216,28
1200 мм	55 мм	сатин	671200	NEW	1 шт.	191,23
1200 мм	55 мм	глянец	671210	NEW	1 шт.	239,18

Сифон TECEdrainprofile «стандартный» DN 50 боковой слив NEW

Сифон для профиля для душа TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке.



Для горизонтального подсоединения сливной трубы DN 50, установленная на заводе гидроизоляционная манжета с защелкой с Seal System, съемный гидрозатвор.

- Минимальная монтажная высота 95 мм (от нижней кромки сифона до верхней кромки бетонной стяжки)
- Производительность 0,6/0,8 л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 50 мм
- Съемный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гидроизоляционная манжета с защелкой с Seal System
- Установлены готовые звукоизоляционные ленты
- Защитная монтажная крышка
- Сдвижное/подвижное уплотнение для соединения с профилем для душа TECEdrainprofile и для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально)

арт.		К 1	€/шт.
673002	NEW	1 шт.	192,28

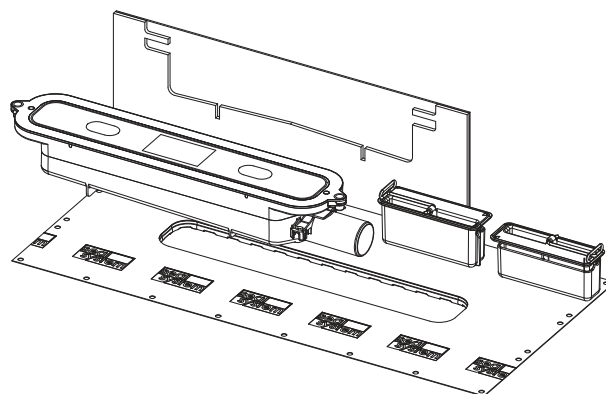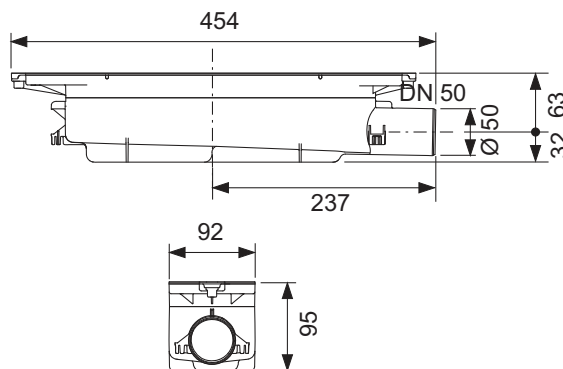


Комплект опор TECEdrainprofile

NEW

Монтажные опоры для сифона TECEdrainprofile, для быстрого выравнивания по высоте и фиксации положения при установке на уровне с необработанными поверхностями. Диапазон регулировки сифона 95–194 мм (расстояние от нижнего края опор до верхнего края сифона или верхнего края бесшовного пола).

В комплекте:

- 3 монтажные опоры с шумоизоляционным колпачком и крепежными элементами

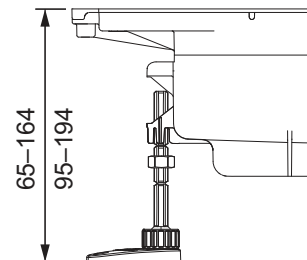

арт.		К 1	К 2	€/Компл.
674000	NEW	1 Компл.	60 Компл.	4,90

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: ΔLw= 20 дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)



арт.		К 1	К 2	€/шт.
660001		1 шт.	16 шт.	44,25



Дренажные системы

TECEdrainline ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018



БЕЗГРАНИЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ДУША

Дренажные каналы для ванных комнат TECEdrainline встраиваются в пол, не мешая формированию сплошной поверхности на всей площади ванной комнаты. Они отводят воду с плиточных поверхностей и поверхностей, выполненных из натурального камня на уровне пола, тем самым создавая уют и простор и превращая ванную комнату в настоящее жилое пространство.

“На уровне с полом, в пространстве, в размер, облагорожен ли решеткой из нержавеющей стали или замощен плиткой: душевой канал всегда будет иметь “свое лицо”, как и ваннные комнаты, которые я проектирую.”



- 1 Декоративная панель под укладку плитки, из стекла или нержавеющей стали
- 2 Канал (прямой, угловой канал, канал для натурального камня, каналы для пристенного монтажа)
- 3 Сифон
- 4 Монтажные опоры

Благодаря модульному исполнению заказать TECEdrainline очень просто

В комплект TECEdrainline входят декоративная панель, канал и сифон. В качестве опций предлагаются аксессуары: монтажные опоры, звукоизоляционная подложка, решетка для сбора волос, сифон с мембраной.

Основные характеристики

- Освобождают ванную комнату от преград и препятствий
- Позволяют создать унифицированный дизайн пола
- Установка рядом со стеной или в пространстве
- Легко очищаются и исключительно гигиеничны
- Пять сифонов под разные требования: варианты исполнения от сверхплоского до позволяющего максимально увеличить дренажную способность
- Комплектуется панелями, сделанными из нержавеющей стали или стекла, основой “plate” для укладки плитки или натурального камня

Просто гигиенично

Дренажный канал особенно гигиеничен и легко очищается. Благодаря плоской поверхности канала исключается скопление волос и грязи.

В качестве опции для сифонов предлагается стакан с мембраной, который минимизирует испарение гидрозатвора, одновременно действуя как препятствие для насекомых.



1



2

3

- 1 Декоративная панель легко снимается для чистки
- 2 Нужно просто протереть: гигиеничный бесшовный канал из нержавеющей стали
- 3 Стакан с мембраной защитит от неприятных запахов

Полная герметичность – от соединений до труб!

Seal System – надежный, сертифицированный стандарт изоляции для трапов и каналов TECE для душевых. Своей системой Seal System компания TECE предлагает монтажникам и плиточникам подтвержденную надежность соединения композиционных гидроизоляционных материалов. Были испытаны и сертифицированы гидроизоляционные материалы от известных производителей, после чего прошедшие испытания материалы получили соответствующие сертификаты. Ко всем душевым каналам прилагается перечень прошедших проверку композиционных гидроизоляционных материалов.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: www.sealsystem.net



	Страница
Душевой канал прямой	150
Душевой канал прямой для пристенного монтажа	151
Декоративные панели прямые	152
Угловой канал	157
Декоративные панели для углового канала	158
Канал для укладки натурального камня	159
Сифоны	160
Аксессуары	162

TECEdrainline – Душевой канал прямой

Душевой канал TECEdrainline, прямой, с гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой корпус канала для монтажа в бетонной стяжке с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из полированной нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с покрытием для монтажа в жидком уплотнении или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подключения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 150 мм




Видимая ширина после монтажа = 71 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Приобретается отдельно:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

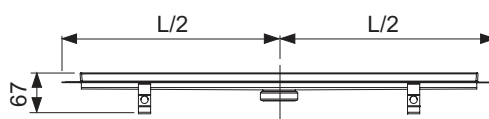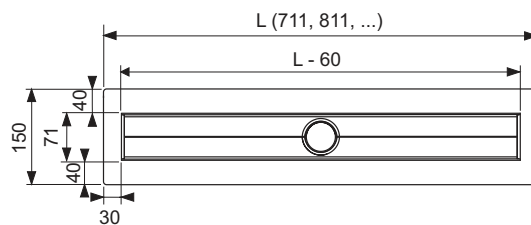

Номинальная

длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600700	1 шт.	40 шт.	245,09
800 мм	811 мм	751 мм	600800	1 шт.	40 шт.	250,53
900 мм	911 мм	851 мм	600900	1 шт.	40 шт.	258,65
1000 мм	1011 мм	951 мм	601000	1 шт.	40 шт.	273,58
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601200	1 шт.	20 шт.	304,68
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601500	1 шт.	20 шт.	342,65

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от четырех до шести недель (см. таблицу с размерами в конце этой главы). После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Душевой канал прямой для пристенного монтажа

TECEdrainline дренажный канал прямой для пристенного монтажа **NEW** с гидроизоляцией Seal System*

Прямой дренажный канал для пристенного монтажа, с фланцем и гидроизоляционной манжетой Seal System для создания проверенного и сертифицированного соединения дренажного канала TECEdrainline и композитной гидроизоляции.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из полированной нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с покрытием для монтажа в жидком уплотнении или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подключения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 124 мм

Видимая ширина после монтажа = 69 мм




Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»

Внимание: невозможна установка сифона "максимальный"!

Приобретается отдельно:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

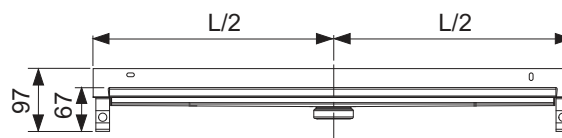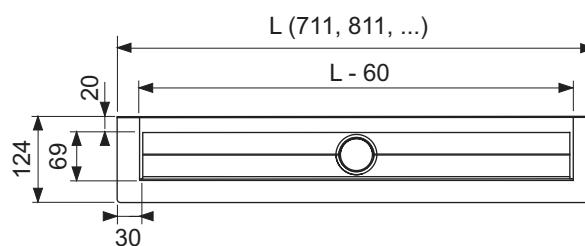

Номинальная

длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.		K 1	K 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600701	NEW	1 шт.	32 шт.	248,72
800 мм	811 мм	751 мм	600801	NEW	1 шт.	32 шт.	260,58
900 мм	911 мм	851 мм	600901	NEW	1 шт.	32 шт.	271,23
1000 мм	1011 мм	951 мм	601001	NEW	1 шт.	32 шт.	273,58
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601201	NEW	1 шт.	16 шт.	304,68
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601501	NEW	1 шт.	16 шт.	342,65

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от четырех до шести недель (см. таблицу с размерами в конце этой главы). После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate II", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.

Внимание!



Проверьте клей на предмет совместимости!

Вариант дизайна = "plate II"

Номинальная				
длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600772	1 шт.	126,41
800 мм	глянец	600872	1 шт.	142,46
900 мм	глянец	600972	1 шт.	158,78
1000 мм	глянец	601072	1 шт.	180,30
1200 мм	глянец	601272	1 шт.	207,36
1500 мм	глянец	601572	1 шт.	256,78



Дизайн "plate II"

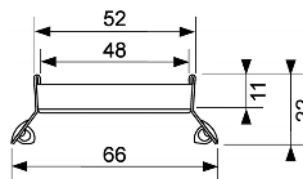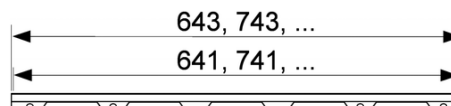

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.

Внимание!



Проверьте клей на предмет совместимости!

Вариант дизайна = "plate"

Номинальная				
длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600770	1 шт.	115,10
800 мм	глянец	600870	1 шт.	119,18
900 мм	глянец	600970	1 шт.	124,59
1000 мм	глянец	601070	1 шт.	138,15
1200 мм	глянец	601270	1 шт.	167,93
1500 мм	глянец	601570	1 шт.	211,27



Дизайн "plate"

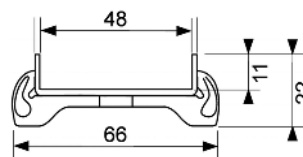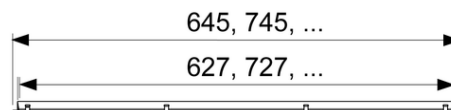

Стеклопанель TECEdrainline для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, из нержавеющей стали со стеклянной поверхностью, для установки в корпус канала. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ, три различных цветовых решения.


Примечание.

Заказ индивидуальной длины недоступен!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	Стекло зеленое	600790	1 шт.	339,85
700 мм	Стекло белое	600791	1 шт.	339,85
700 мм	Стекло черное	600792	1 шт.	339,85
800 мм	Стекло зеленое	600890	1 шт.	355,38
800 мм	Стекло белое	600891	1 шт.	355,38
800 мм	Стекло черное	600892	1 шт.	355,38
900 мм	Стекло зеленое	600990	1 шт.	370,89
900 мм	Стекло белое	600991	1 шт.	370,89
900 мм	Стекло черное	600992	1 шт.	370,89
1000 мм	Стекло зеленое	601090	1 шт.	386,40
1000 мм	Стекло белое	601091	1 шт.	386,40
1000 мм	Стекло черное	601092	1 шт.	386,40
1200 мм	Стекло зеленое	601290	1 шт.	412,76
1200 мм	Стекло белое	601291	1 шт.	412,76
1200 мм	Стекло черное	601292	1 шт.	412,76
1500 мм	Стекло зеленое	601590	1 шт.	504,71
1500 мм	Стекло белое	601591	1 шт.	504,71
1500 мм	Стекло черное	601592	1 шт.	504,71



Дизайн "glass"

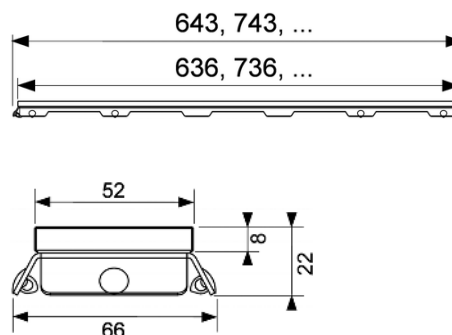


Декоративная панель TECEdrainline "steel II", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600782	1 шт.	181,48
700 мм	сатин	600783	1 шт.	198,60
800 мм	глянец	600882	1 шт.	188,25
800 мм	сатин	600883	1 шт.	203,68
900 мм	глянец	600982	1 шт.	197,74
900 мм	сатин	600983	1 шт.	213,86
1000 мм	глянец	601082	1 шт.	226,16
1000 мм	сатин	601083	1 шт.	236,61
1200 мм	глянец	601282	1 шт.	269,51
1200 мм	сатин	601283	1 шт.	280,47
1500 мм	глянец	601582	1 шт.	342,62
1500 мм	сатин	601583	1 шт.	353,64



Дизайн "steel II"

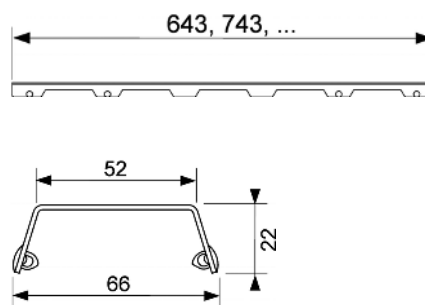

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Декоративная решетка TECEdrainline "basic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
700 мм	глянец	600710	1 шт.	90,73
700 мм	сатин	600711	1 шт.	109,69
800 мм	глянец	600810	1 шт.	94,81
800 мм	сатин	600811	1 шт.	113,75
900 мм	глянец	600910	1 шт.	98,85
900 мм	сатин	600911	1 шт.	119,18
1000 мм	глянец	601010	1 шт.	113,75
1000 мм	сатин	601011	1 шт.	124,59
1200 мм	глянец	601210	1 шт.	143,55
1200 мм	сатин	601211	1 шт.	172,01
1500 мм	глянец	601510	1 шт.	186,89
1500 мм	сатин	601511	1 шт.	226,16


Декоративная решетка TECEdrainline "lines", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.


Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
700 мм	глянец	600720	1 шт.	136,75
700 мм	сатин	600721	1 шт.	166,57
800 мм	глянец	600820	1 шт.	143,55
800 мм	сатин	600821	1 шт.	172,01
900 мм	глянец	600920	1 шт.	157,08
900 мм	сатин	600921	1 шт.	188,25
1000 мм	глянец	601020	1 шт.	182,82
1000 мм	сатин	601021	1 шт.	218,06
1200 мм	глянец	601220	1 шт.	211,27
1200 мм	сатин	601221	1 шт.	255,94
1500 мм	глянец	601520	1 шт.	269,51
1500 мм	сатин	601521	1 шт.	329,09



Дизайн "basic"

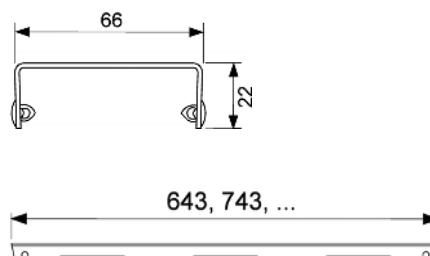

Дизайн "lines"

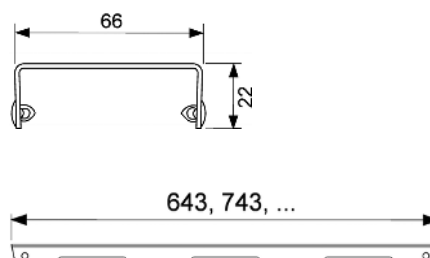


Декоративная решетка TECEdrainline "drops"; нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "drops"

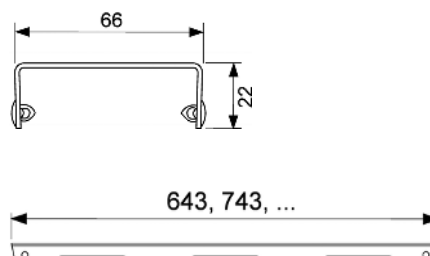

Номинальная


длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600730	1 шт.	129,99
700 мм	сатин	600731	1 шт.	159,80
800 мм	глянец	600830	1 шт.	136,75
800 мм	сатин	600831	1 шт.	166,57
900 мм	глянец	600930	1 шт.	143,55
900 мм	сатин	600931	1 шт.	172,01
1000 мм	глянец	601030	1 шт.	167,93
1000 мм	сатин	601031	1 шт.	203,15
1200 мм	глянец	601230	1 шт.	197,74
1200 мм	сатин	601231	1 шт.	241,08
1500 мм	глянец	601530	1 шт.	255,94
1500 мм	сатин	601531	1 шт.	306,07

Декоративная решетка TECEdrainline "royal", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "royal"

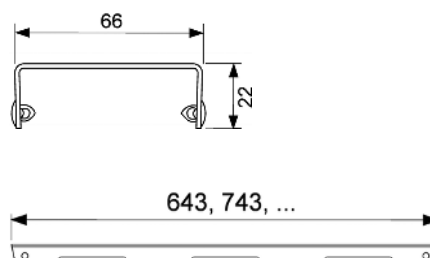

Номинальная

длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600740	1 шт.	181,48
700 мм	сатин	600741	1 шт.	218,03
800 мм	глянец	600840	1 шт.	188,25
800 мм	сатин	600841	1 шт.	226,16
900 мм	глянец	600940	1 шт.	197,74
900 мм	сатин	600941	1 шт.	241,08
1000 мм	глянец	601040	1 шт.	226,16
1000 мм	сатин	601041	1 шт.	269,51
1200 мм	глянец	601240	1 шт.	269,51
1200 мм	сатин	601241	1 шт.	329,09
1500 мм	глянец	601540	1 шт.	342,65
1500 мм	сатин	601541	1 шт.	415,74

TECEdrainline – Декоративные панели прямые


Декоративная решетка TECEdrainline "quadratum", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, класс нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.

Максимальное сопротивление скольжению босых ног на мокрой поверхности, класс С согласно DIN 51097 (для поверхности «сатин»).



Дизайн "quadratum"

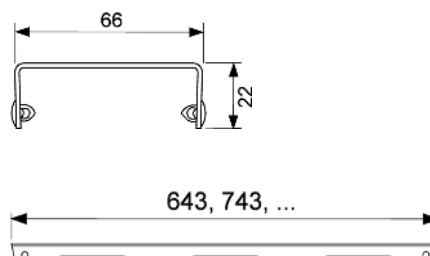

Номинальная


длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600750	1 шт.	181,48
700 мм	сатин	600751	1 шт.	218,03
800 мм	глянец	600850	1 шт.	188,25
800 мм	сатин	600851	1 шт.	226,16
900 мм	глянец	600950	1 шт.	197,74
900 мм	сатин	600951	1 шт.	241,08
1000 мм	глянец	601050	1 шт.	226,16
1000 мм	сатин	601051	1 шт.	269,51
1200 мм	глянец	601250	1 шт.	269,51
1200 мм	сатин	601251	1 шт.	329,09
1500 мм	глянец	601550	1 шт.	342,65
1500 мм	сатин	601551	1 шт.	415,74

Декоративная решетка TECEdrainline "organic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "organic"

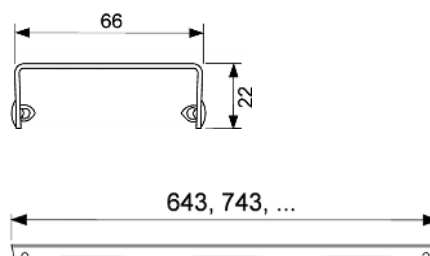

Номинальная

длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600760	1 шт.	136,75
700 мм	сатин	600761	1 шт.	166,57
800 мм	глянец	600860	1 шт.	143,55
800 мм	сатин	600861	1 шт.	172,01
900 мм	глянец	600960	1 шт.	157,08
900 мм	сатин	600961	1 шт.	188,25
1000 мм	глянец	601060	1 шт.	182,82
1000 мм	сатин	601061	1 шт.	218,03
1200 мм	глянец	601260	1 шт.	211,27
1200 мм	сатин	601261	1 шт.	255,94
1500 мм	глянец	601560	1 шт.	269,51
1500 мм	сатин	601561	1 шт.	329,09

Угловой канал TECEdrainline с гидроизоляционной лентой Seal System*

Угловой душевой канал 90° для монтажа в бетонной стяжке, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Присоединительные зажимы для крепления к бетонной стяжке или установки заказываемого отдельно комплекта опор
- Два отверстия для присоединения сифонов
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Прокладки

Длина без облицовки с фланцем = 946 x 946, 1046 x 1046, ... мм

Видимая длина после монтажа = 878 x 878, 978 x 978, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 156 мм


Видимая ширина после монтажа = 76 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Приобретается отдельно:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- 2 сифона
- 2 комплекта установочных опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

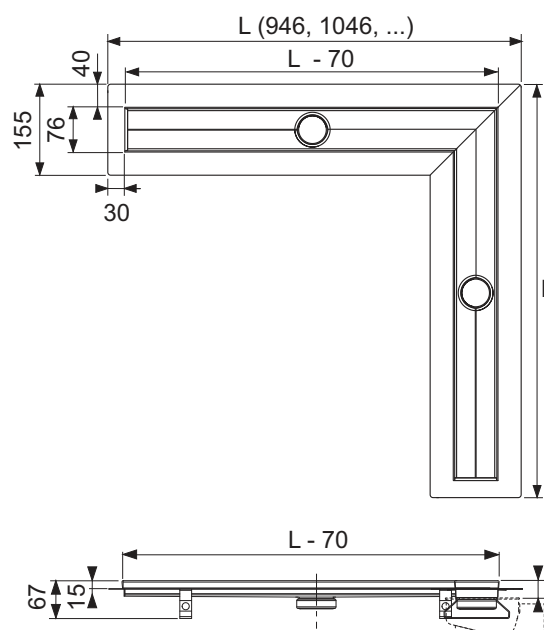

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа L – 70 мм	арт.	K 1	K 2	€/шт.
900 x 900 мм	946 x 946 мм	878 x 878 мм	610900**	1 шт.	9 шт.	549,84
1000 x 1000 мм	1046 x 1046 мм	978 x 978 мм	611000**	1 шт.	9 шт.	572,86
1200 x 1200 мм	1246 x 1246 мм	1178 x 1178 мм	611200**	1 шт.	9 шт.	618,86
1500 x 1500 мм	1546 x 1546 мм	1478 x 1478 мм	611500***	1 шт.	-	686,60

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от четырех до шести недель (см. таблицу с размерами в конце этой главы). После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели для углового канала

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", для углового канала 90°

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной резины.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!
Вариант дизайна = "plate", из двух частей.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	глянец	610970*	1 шт.	284,39
1000 x 1000 мм	глянец	611070*	1 шт.	314,17
1200 x 1200 мм	глянец	611270*	1 шт.	372,43
1500 x 1500 мм	глянец	611570**	1 шт.	467,21



Дизайн "plate"

Декоративная панель TECEdrainline "steel II" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала с углом 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	глянец	610982*	1 шт.	404,51
1000 x 1000 мм	глянец	611082*	1 шт.	444,27
1200 x 1200 мм	глянец	611282*	1 шт.	488,86
1500 x 1500 мм	глянец	611582**	1 шт.	654,68



Дизайн "steel II"

Декоративная решетка TECEdrainline "basic" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала с углом 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	глянец	610910*	1 шт.	188,25
1000 x 1000 мм	глянец	611010*	1 шт.	211,27
1200 x 1200 мм	глянец	611210*	1 шт.	255,94
1500 x 1500 мм	глянец	611510**	1 шт.	319,60



Дизайн "basic"

Душевой канал TECEdrainline под облицовку натуральным камнем с гидроизоляционным комплектом Seal System и основой для камня из нержавеющей стали в комплекте*

Прямой корпус канала и основа для укладки камня для душевого канала TECEdrainline, для монтажа в бетонной стяжке с облицовкой крупной кафельной плиткой или плитами натурального камня, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System, для создания испытанного, сертифицированного соединения душевого канала TECEdrainline с композитной прокладкой.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Присоединительные зажимы для крепления к бетонной стяжке или установки заказываемого отдельно комплекта опор
- Центральное отверстие для подключения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Основа для камня из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304) – для установки в корпус канала
- Прокладки

Минимальная высота установки (без декоративной панели) до верхней плоскости канала:

- 52 мм сифон «вертикальный»
- 61,5 мм сифон «низкий»
- 87 мм сифон «заниженный»
- 112 мм сифон «стандартный»
- 140 мм сифон «максимальный»


Размер лотка длина x ширина: (L — 87 мм) x 68 мм

Ширина непрерывной щели по периметру слива: 6–8 мм (см. чертеж справа)

Дополнительно приобретается:

- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

Примечание: декоративная решетка "steel II" доступна в качестве заказной панели; любые другие типы декоративных панелей (канал под облицовку плиткой, стеклянные панели, декоративные решетки) не подходят!

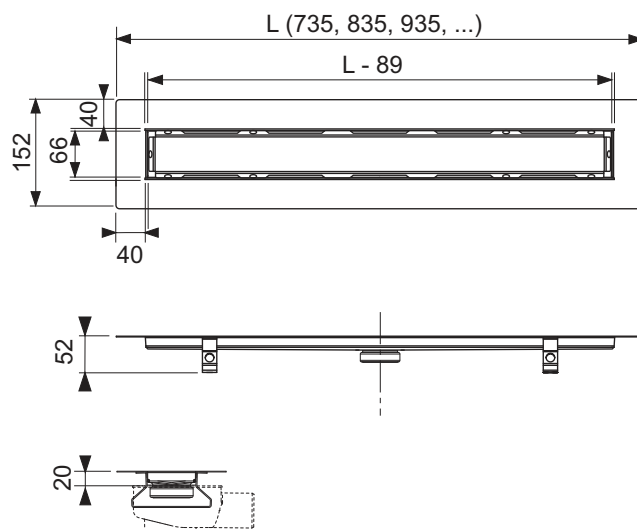

Номинальная длина	Общая длина L	Длина основы для укладки камня L — 89	Длина лотка L — 87	арт.	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	735 мм	646 мм	648 мм	650700	1 шт.	40 шт.	497,53
800 мм	835 мм	746 мм	748 мм	650800	1 шт.	40 шт.	534,48
900 мм	935 мм	846 мм	848 мм	650900	1 шт.	40 шт.	571,44
1000 мм	1035 мм	946 мм	948 мм	651000	1 шт.	40 шт.	608,54
1200 мм	1235 мм	1146 мм	1148 мм	651200	1 шт.	20 шт.	682,25
1500 мм	1535 мм	1446 мм	1448 мм	651500**	1 шт.	20 шт.	794,00

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от четырех до шести недель (см. таблицу с размерами в конце этой главы). После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Сифоны

Сифон TECEdrainline «низкий» DN 40 боковой слив

Сифон TECEdrainline низкий для душевого канала, образующий поворотное соединение в корпусе канала, боковое соединение с канализационной трубой DN 40, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 68,5 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,5/0,6 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,5/0,6 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,5/0,6 л/с

Внимание!

Ввиду низкой высоты монтажа в зоне слива невозможно обеспечить достаточное покрытие бетонной стяжки. Поэтому для предотвращения растрескивания рекомендуется использовать только плитку большого размера с армированием.

Не предназначено для использования с инвалидными колясками!

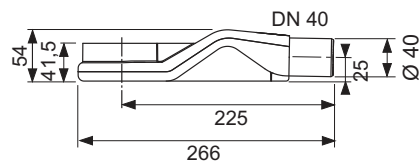

арт.	К 1	€/шт.
650004	1 шт.	31,17


Сифон TECEdrainline «заниженный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 95 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 25 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,8 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с

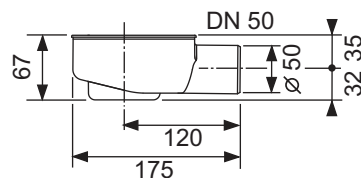

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650000	1 шт.	270 шт.	31,17


Сифон TECEdrainline «стандартный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 120 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,9 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с

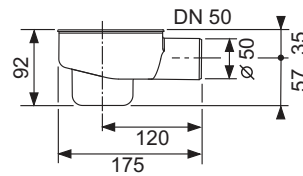

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650001	1 шт.	210 шт.	31,17


Сифон TECEdrainline «максимальный» DN 70 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 70, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 148 мм
- Уровень гидрозатвора = 60 мм согласно DIN EN 1253 > 50 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,2/1,4 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,2/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,1/1,2 л/с

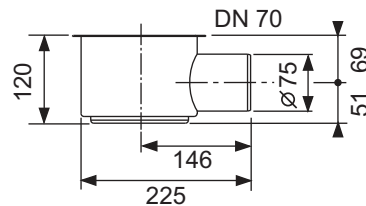

арт.	К 1	€/шт.
650002	1 шт.	43,34


Сифон TECEdrainline «вертикальный» DN 50

Сифон TECEdrainline вертикальный для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, вертикальное соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Минимальная установочная высота от верхней плоскости душевого канала до нижнего края опорной пластины канала = 67 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Диаметр отверстия в перекрытии = 130 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,3/1,3 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,3/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,2/1,2 л/с

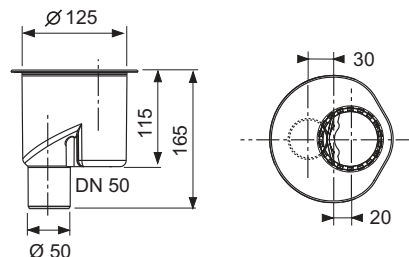

арт.	К 1	€/шт.
650003	1 шт.	36,58


TECEdrainline – Аксессуары

Комплект опор TECEdrainline

Комплект опор для облегчение регулировки высоты корпуса канала и фиксации положения во время сборки корпуса.

Комплект поставки:

- 4 установочные опоры включая звукоизоляционные колпачки и крепежные элементы

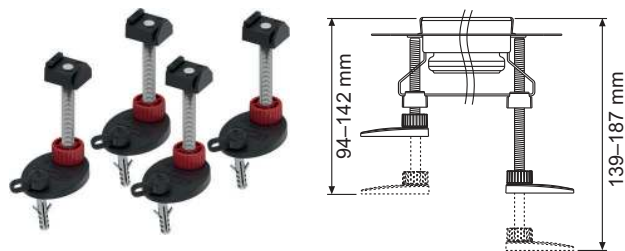

Тип	арт.	К 1	К 2	€/Компл.
94–142 мм	660003	1 Компл.	45 Компл.	20,85
139–187 мм	660004	1 Компл.	30 Компл.	22,84

TECEdrainline решетка для волос


Решетка из нержавеющей стали для волос, для установки в дренажный канал TECEdrainline



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660005	1 шт.	10 шт.	11,79

Стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Пластиковый погружной стакан с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов (гидрозатвор с мембраной создает двойной барьер).



Тип	Н	арт.	К 1	€/шт.
Для сифона «низкий»	24 мм	660015	1 шт.	7,61
Для сифона «заниженный»	45 мм	660016	1 шт.	8,22
Для сифона «стандартный»	74 мм	660018	1 шт.	8,40
Для сифонов «максимальный» и «вертикальный»	94 мм	660017	1 шт.	8,90

Гидроизоляционная лента Seal System для TECEdrainline*

Самоклеющаяся бутиловая гидроизоляционная лента с покрытием для гидроизоляции душевых каналов TECEdrainline. Для наклеивания непосредственно на фланцы душевого канала из нержавеющей стали. С покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции.

Ширина рулона: 100 мм, длина рулона: 3,9 м



арт.	К 1	К 2	€/м
660019	3,9 м	31,2 м	8,20

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: ΔLw= 20 дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	44,25

Термостойкий отвод 45° TECE DN 70

Отвод канализационной трубы из термостойкого полипропилена.

Тип	Размеры	арт.	К 1	€/шт.
45°	DN 70	3690011	1 шт.	2,73

**Термостойкий отвод 87,5° TECE DN 70**

Отвод канализационной трубы из термостойкого полипропилена.

Тип	Размеры	арт.	К 1	€/шт.
87,5°	DN 70	3690012	1 шт.	2,73

**Термостойкий переходник TECE DN 100 x DN 70**

Фасонная часть канализационной трубы из термостойкого полипропилена.

Размеры	арт.	К 1	€/шт.
DN 100 x DN 70	3690013	1 шт.	2,54

**Термостойкая труба TECE DN 70 длина 1 м**

Канализационная труба из термостойкого полипропилена.

Тип	Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1 метр	DN 70	3690014	1 шт.	7,92





TECE®



Дренажные системы

TECEdrainpoint S ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2018




ПРАВИЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

TECEdrainpoint S – дренажная система для ванных комнат, подвалов и террас. Универсальный фланец в канализации можно использовать для жидкой и ленточной композитной гидроизоляции, а также клеевого фланцевого соединения. Система изоляции также предлагает сертифицированную надежную изоляцию для композитной изоляции.

“Мы тщательно планируем работу по индивидуальным заказам, и ставим систему с несколькими компонентами, что позволяет обеспечить универсальность.”

1 Решетки разных размеров, конструкций, а также с основой “plate” для укладки плитки или натурального камня

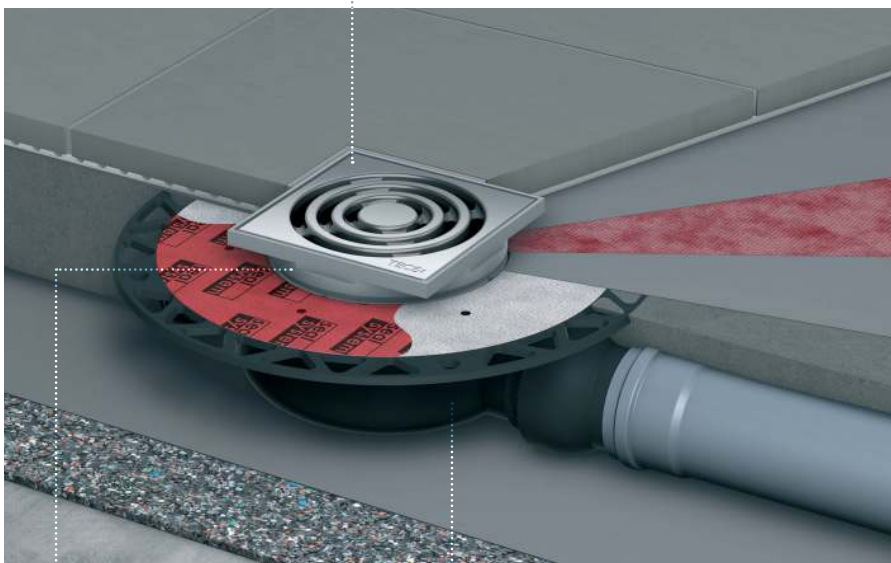

2 Верхняя часть канализации для установки на различной высоте


3 Сифоны для самых распространенных применений

Индивидуально и одновременно просто

В состав модульной системы точечных трапов TECEdrainpoint S входят сифоны, монтажные элементы и решетки для различных нужд и областей применения. При необходимости все компоненты компактной линейки могут комбинироваться друг с другом. Такая системная совместимость дает много преимуществ: она упрощает планирование дренажных решений, облегчает оформление заказов и снижает складские расходы – это рациональная альтернатива дезориентирующему “широкому ассортименту”.

Основные характеристики

- Для самых распространенных применений имеется четыре дренажных трапа
- Модульная система: все сифоны, монтажные элементы и панели можно комбинировать друг с другом в любых сочетаниях
- Универсальный фланец: один вид фланца для герметизации композиционными гидроизоляционными материалами и для соединений зажимным фланцем
- Система изоляции – сертифицированная надежная изоляция

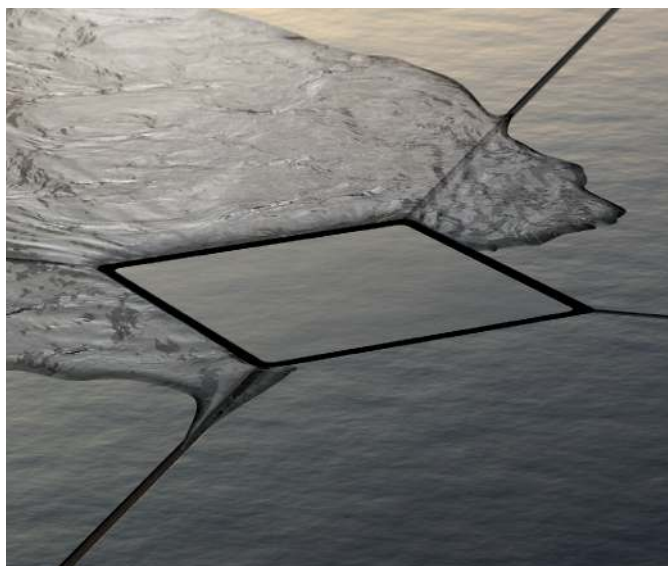

Практически невидимый

Бескаркасный вариант для установки с керамической плиткой и полами из натурального камня – видна только узкая щель, через которую исчезает вода. При выборе варианта, когда система встраивается в плиточный пол, дренажный зазор окаймляется двумя параллельными полосами, выполненными из нержавеющей стали.

Система изоляции Seal System универсальный фланец

Универсальный фланец единой гидроизоляционной системы Seal System обеспечивает соединение двух вариантов герметизации с одним фланцем.

Композитная гидроизоляция (1) или фланцевое соединение клеевое (2) можно сделать, например, для соединения с битумными уплотнительными лентами.



Слив с универсальным фланцем



1
Гидроизоляционная манжета Seal System

Комплект компрессионных колец/прижимных фланцев



2
Гидроизоляционная манжета из EPDM с заданным размером

Полная герметичность – от соединений до труб!

Seal System – надежный, сертифицированный стандарт изоляции для трапов и каналов TECE для душевых. Своей системой Seal System компания TECE предлагает монтажникам и плиточникам подтвержденную надежность соединения композиционных гидроизоляционных материалов. Были испытаны и сертифицированы гидроизоляционные материалы от известных производителей, после чего прошедшие испытания материалы получили соответствующие сертификаты. Ко всем душевым каналам прилагается перечень прошедших проверку композиционных гидроизоляционных материалов.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: www.sealsystem.net



	Страница
Трапы	170
Сифоны	173
Верхние части трапов	179
Решетки	183
Аксессуары	185
Производительность сифонов	188


TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.

Комплект поставки:

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50.
- Удерживающая кромка.
- Со съёмным стаканом гидрозатвора.
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть с решеткой из пластика (АБС), уплотнительное кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой полированной нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, класс нагрузки КЗ (несущая способность 300 кг)

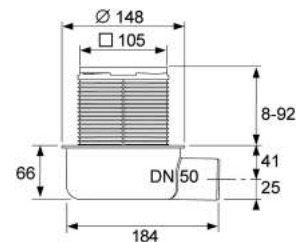

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	27,00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110, низкий с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110 горизонтальный, низкий DN 50.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Производительность от 0,62 до 0,98 л/с
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)

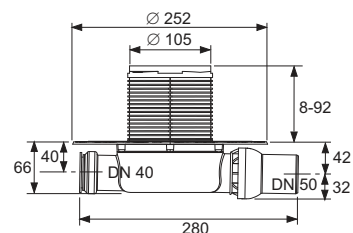

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	37,00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120, стандартный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный, стандартный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительный кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

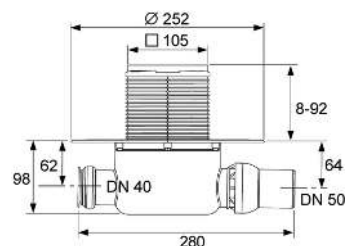

арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	37,00

TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130 вертикальный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 вертикальный, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

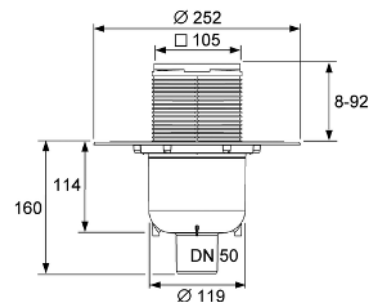

арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	35,00

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, низкий, с универсальным фланцем Seal System*

TECEdrainpoint S DN 50, Сифон дренажный низкий горизонтальный, пластиковый (PP).

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или создания зажимных фланцевых соединений
- С шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

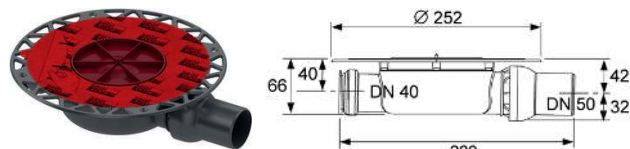

арт.	К 1	€/шт.
3601400	1 шт.	24,74

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, для террасы, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 для террасы или балкона, горизонтальный, низкий, пластиковый (PP).

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или создания зажимных фланцевых соединений
- Без гидрозатвора

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,66/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,50/1,51 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601401	1 шт.	22,72

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, стандартный, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или создания зажимных фланцевых соединений
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

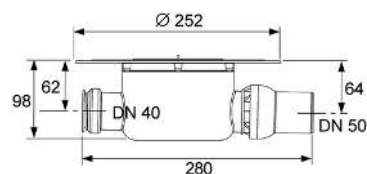

арт.	К 1	€/шт.
3601500	1 шт.	23,48

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или создания зажимных фланцевых соединений
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601600	1 шт.	22,05

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 70 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или создания зажимных фланцевых соединений
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,62/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,87/1,74 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

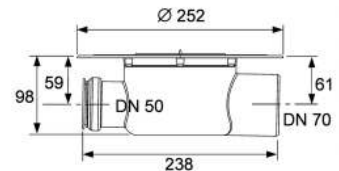

арт.	К 1	€/шт.
3603500	1 шт.	27,00

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 70 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или создания зажимных фланцевых соединений
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,47/1,81 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,63/1,84 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

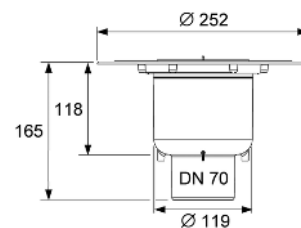

арт.	К 1	€/шт.
3603600	1 шт.	25,65

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 100 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или создания зажимных фланцевых соединений
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,90/1,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,86/2,03 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

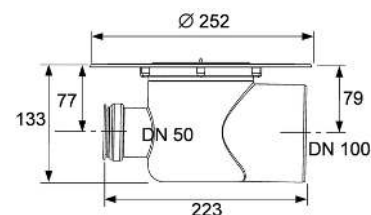

арт.	К 1	€/шт.
3607500	1 шт.	29,43

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 100 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или создания зажимных фланцевых соединений
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,76/1,42 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,80/2,10 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

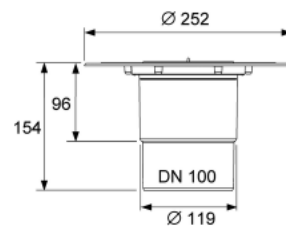


арт.	К 1	€/шт.
3607600	1 шт.	27,52

Рамка решетки TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм, безрамочная основа для плитки

Комплект состоит из верхней части трапа под облицовку плиткой и безрамочной основы под облицовку плиткой, 100 x 100 мм.

- Наружный диаметр = 110 мм
- Высота = 1 мм (походит для кафельной плитки и натурального камня любой толщины)
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Безрамочная основа под облицовку плиткой из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 83 x 83 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660016	1 шт.	29,99

Рамка решетки TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм, с основой "plate"

Комплект состоит из верхней части трапа с рамкой решетки (нержавеющая сталь) и основы дренажного канала "plate" под облицовку плиткой, 142 x 142 мм.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 23–118 мм
- Внутренняя высота вставки под облицовку плиткой = 10,5 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Пластина под облицовку плиткой из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)

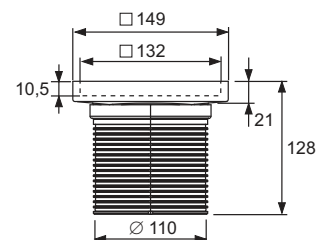


арт.	К 1	€/шт.
3660011	1 шт.	44,74

Рамка решетки TECEdrainpoint S, пластик, 100 мм, с декоративной решеткой

Комплект состоит из верхней части трапа с рамкой решетки (пластик) и декоративной решетки TECEdrainpoint S 100 x 100 мм.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660001	1 шт.	20,54

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Рамка решетки TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм, с декоративной решеткой

Комплект состоит из верхней части трапа с рамкой решетки (нержавеющая сталь) и декоративной решетки TECEdrainpoint S 100 x 100 мм.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660002	1 шт.	38,47

Рамка решетки TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм, с декоративной решеткой, привинчиваемая

Комплект состоит из верхней части трапа с рамкой решетки (нержавеющая сталь) и декоративной решетки TECEdrainpoint S 100 x 100 мм.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660009	1 шт.	54,26

Рамка решетки TECEdrainpoint S, пластик, 150 мм, с декоративной решеткой

Комплект состоит из верхней части трапа с рамкой решетки (пластик) и декоративной решетки TECEdrainpoint S 142 x 142 мм.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660003	1 шт.	22,26

Рамка решетки TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм, с декоративной решеткой

Комплект состоит из верхней части трапа с рамкой решетки (нержавеющая сталь) и декоративной решетки TECEdrainpoint S 142 x 142 мм.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660004	1 шт.	42,00

Рамка решетки TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм, с декоративной решеткой, привинчиваемая

Комплект состоит из верхней части трапа с рамкой решетки (нержавеющая сталь) и декоративной решетки TECEdrainpoint S 142 x 142 мм.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660010	1 шт.	57,79

Рамка решетки TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм, с декоративной решеткой "quadratum"

Комплект состоит из верхней части трапа с рамкой решетки (нержавеющая сталь) и декоративной решетки "quadratum" 100 x 100 мм.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К15 (нагрузка до 1500 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660007	1 шт.	71,44

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Рамка решетки TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм, с декоративной решеткой "quadratum"

Комплект состоит из верхней части трапа с рамкой решетки и декоративной решетки "quadratum" 142 x 142 мм.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К15 (нагрузка до 1500 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660008	1 шт.	134,48

Удлинитель трапа TECEdrainpoint S, с универсальным фланцем Seal System*

Верхняя часть трапа из пластика с универсальным фланцем из пластика (PP) для композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения.

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимных фланцевых соединений
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулировка высоты = 12–95 мм

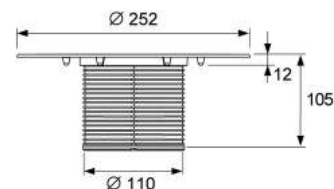


арт.	К 1	€/шт.
3660005	1 шт.	14,87



Удлинитель TECEdrainpoint S

Удлинитель верхней части трапа из пластика (АБС).

- С уплотнительным кольцом
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 14–95 мм




арт.	К 1	€/шт.
3660006	1 шт.	8,90

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм, привинчиваемая

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), привинчиваемая.

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки




арт.	К 1	€/шт.
3665000	1 шт.	15,79

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм, привинчиваемая

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), привинчиваемая.

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки




арт.	К 1	€/шт.
3665001	1 шт.	19,57

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3665002	1 шт.	8,23

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)





арт.	К 1	€/шт.
3665003	1 шт.	15,16

TECEdrainpoint S – Решетки

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)





арт.	К 1	€/шт.
3665006	1 шт.	66,49

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)



арт.	К 1	€/шт.
3665009	1 шт.	113,27



Гидроизоляционная манжета TECEdrainpoint S Seal System для композитных гидроизоляционных материалов*

Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения трапов TECEdrainpoint S с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- РР-волокно (верхняя и нижняя часть) и внутренняя гидроизоляционная пленка из ПЭ
- Размеры = 480 x 480 мм

арт.	К 1	€/шт.
3690004	1 шт.	14,24

**Монтажный комплект с прижимным фланцем TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь**

Монтажный комплект с прижимным фланцем для гидроизоляции сифонов TECEdrainpoint S.

Комплект поставки:

- Прижимной фланец из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с готовым круглым отверстием
- Гидроизоляционное кольцо из пористой резины
- Шесть винтов из нержавеющей стали

арт.	К 1	€/шт.
3690003	1 шт.	30,07

**Гидроизоляционная пленка EPDM, обрезаемая по месту, для зажимных фланцевых соединений TECEdrainpoint S**



Гидроизоляционная манжета для трапов TECEdrainpoint S для соединения битумной мембраны, листов полимерно-битумной мембраны или гидроизоляционных листов EPDM путем приклеивания горячим воздухом или приклеивания по всей площади. Гидроизоляционная манжета устанавливается на универсальный фланец с помощью монтажного комплекта с прижимным фланцем.

- Материал: EPDM с армированием стеклотканью, нижняя сторона со слоем полимер-цементного битума и покрытием из мелкого кварца
- Размеры = 500 x 500 мм
- Толщина материала = 3,1 мм
- Производитель: Phoenix Restrix MB

Дополнительно приобретается:

- Монтажный комплект с прижимным фланцем (арт. 3690003)


арт.	К 1	€/шт.
3690006	1 шт.	38,93



TECEdrainpoint S – Аксессуары

Стакан гидрозатвора с мембраной TECEdrainpoint S

Погружной стакан с мембраной для трапов TECEdrainpoint S, пластиковый (PP) с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов; гидрозатвор с мембраной создают двойной барьер. Может использоваться для замены стаканов гидрозатвора всех дренажных трапов TECEdrainpoint S



Тип	H	арт.	К 1	€/шт.
Для трапа DN 50, низкого	50 мм	3695002	1 шт.	7,73
Для трапов DN 50 стандартных и вертикальных и DN 70	83 мм	3695005	1 шт.	9,28
Для трапов DN 100	117 мм	3695006	1 шт.	9,58

Решетка для волос для трапа TECEdrainpoint S

Решетка пластиковая для установки в трап TECEdrainpoint S.



арт.	К 1	€/шт.
3690005	1 шт.	6,72

Комплект опор со звукоизолирующими прокладками для сифонов TECEdrainpoint S

Комплект опор для сифонов TECEdrainpoint S с универсальным фланцем Seal System для регулирования высоты и крепления на этапе монтажа до окончательной отделки.

Регулировочный диапазон от нижнего края опор до верхнего края универсального фланца: 64–165 мм

В комплекте 4 опоры для трапа с шумопоглощающим элементом и крепежными элементами



арт.	К 1	€/Компл.
3690007	1 Компл.	24,15

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: ΔLw= 20 дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)





арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	44,25

Производительность сифонов TECEdrainpoint S

(в л/с согласно DIN EN 1253)

Наименование сифона (артикул)	Декоративная решетка или основа для плитки (артикул)	при минимальной высоте монтажа решетки (1)		при максимальной высоте монтажа решетки (2)	
		уровень воды над решеткой			
		10 мм	20 мм	10 мм	20 мм
DN 50 низкий (3601400)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 (3601500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 вертикальный (3601600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 для террас и балконов (3601401)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 горизонтальный (3603500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 вертикальный (3603600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 горизонтальный (3607500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 вертикальный (3607600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

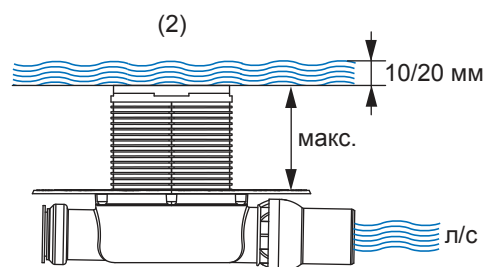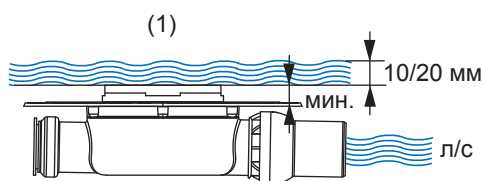

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600700	-	1	40	-	150
600701	NEW	1	32	-	151
600710	-	1	-	-	154
600711	-	1	-	-	154
600720	-	1	-	-	154
600721	-	1	-	-	154
600730	-	1	-	-	155
600731	-	1	-	-	155
600740	-	1	-	-	155
600741	-	1	-	-	155
600750	-	1	-	-	156
600751	-	1	-	-	156
600760	-	1	-	-	156
600761	-	1	-	-	156
600770	-	1	-	-	152
600772	-	1	-	-	152
600782	-	1	-	-	153
600783	-	1	-	-	153
600790	-	1	-	-	153
600791	-	1	-	-	153
600792	-	1	-	-	153
600800	-	1	40	-	150
600801	NEW	1	32	-	151
600810	-	1	-	-	154
600811	-	1	-	-	154
600820	-	1	-	-	154
600821	-	1	-	-	154
600830	-	1	-	-	155
600831	-	1	-	-	155
600840	-	1	-	-	155
600841	-	1	-	-	155
600850	-	1	-	-	156
600851	-	1	-	-	156
600860	-	1	-	-	156
600861	-	1	-	-	156
600870	-	1	-	-	152
600872	-	1	-	-	152
600882	-	1	-	-	153
600883	-	1	-	-	153
600890	-	1	-	-	153
600891	-	1	-	-	153
600892	-	1	-	-	153
600900	-	1	40	-	150
600901	NEW	1	32	-	151
600910	-	1	-	-	154
600911	-	1	-	-	154
600920	-	1	-	-	154
600921	-	1	-	-	154
600930	-	1	-	-	155
600931	-	1	-	-	155

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600940	-	1	-	-	155
600941	-	1	-	-	155
600950	-	1	-	-	156
600951	-	1	-	-	156
600960	-	1	-	-	156
600961	-	1	-	-	156
600970	-	1	-	-	152
600972	-	1	-	-	152
600982	-	1	-	-	153
600983	-	1	-	-	153
600990	-	1	-	-	153
600991	-	1	-	-	153
600992	-	1	-	-	153
601000	-	1	40	-	150
601001	NEW	1	32	-	151
601010	-	1	-	-	154
601011	-	1	-	-	154
601020	-	1	-	-	154
601021	-	1	-	-	154
601030	-	1	-	-	155
601031	-	1	-	-	155
601040	-	1	-	-	155
601041	-	1	-	-	155
601050	-	1	-	-	156
601051	-	1	-	-	156
601060	-	1	-	-	156
601061	-	1	-	-	156
601070	-	1	-	-	152
601072	-	1	-	-	152
601082	-	1	-	-	153
601083	-	1	-	-	153
601090	-	1	-	-	153
601091	-	1	-	-	153
601092	-	1	-	-	153
601200	-	1	20	-	150
601201	NEW	1	16	-	151
601210	-	1	-	-	154
601211	-	1	-	-	154
601220	-	1	-	-	154
601221	-	1	-	-	154
601230	-	1	-	-	155
601231	-	1	-	-	155
601240	-	1	-	-	155
601241	-	1	-	-	155
601250	-	1	-	-	156
601251	-	1	-	-	156
601260	-	1	-	-	156
601261	-	1	-	-	156
601270	-	1	-	-	152
601272	-	1	-	-	152

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
601282	-	1	-	-	153
601283	-	1	-	-	153
601290	-	1	-	-	153
601291	-	1	-	-	153
601292	-	1	-	-	153
601500	-	1	20	-	150
601501	NEW	1	16	-	151
601510	-	1	-	-	154
601511	-	1	-	-	154
601520	-	1	-	-	154
601521	-	1	-	-	154
601530	-	1	-	-	155
601531	-	1	-	-	155
601540	-	1	-	-	155
601541	-	1	-	-	155
601550	-	1	-	-	156
601551	-	1	-	-	156
601560	-	1	-	-	156
601561	-	1	-	-	156
601570	-	1	-	-	152
601572	-	1	-	-	152
601582	-	1	-	-	153
601583	-	1	-	-	153
601590	-	1	-	-	153
601591	-	1	-	-	153
601592	-	1	-	-	153
610900	-	1	9	-	157
610910	-	1	-	-	158
610970	-	1	-	-	158
610982	-	1	-	-	158
611000	-	1	9	-	157
611010	-	1	-	-	158
611070	-	1	-	-	158
611082	-	1	-	-	158
611200	-	1	9	-	157
611210	-	1	-	-	158
611270	-	1	-	-	158
611282	-	1	-	-	158
611500	-	1	-	-	157
611510	-	1	-	-	158
611570	-	1	-	-	158
611582	-	1	-	-	158
650000	-	1	270	-	160
650001	-	1	210	-	161
650002	-	1	-	-	161
650003	-	1	-	-	161
650004	-	1	-	-	160
650700	-	1	40	-	159
650800	-	1	40	-	159
650900	-	1	40	-	159

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
651000	-	1	40	-	159
651200	-	1	20	-	159
651500	-	1	20	-	159
660001	-	1	16	-	144, 163, 187
660003	-	1	45	-	162
660004	-	1	30	-	162
660005	-	1	10	-	162
660015	-	1	-	-	162
660016	-	1	-	-	162
660017	-	1	-	-	162
660018	-	1	-	-	162
660019	-	3,9	31,2	-	162
670800	NEW	1	-	-	142
670810	NEW	1	-	-	142
670900	NEW	1	-	-	142
670910	NEW	1	-	-	142
671000	NEW	1	-	-	142
671010	NEW	1	-	-	142
671200	NEW	1	-	-	142
671210	NEW	1	-	-	142
673002	NEW	1	-	-	143
674000	NEW	1	60	-	144
3601050	-	1	10	-	170
3601100	-	1	10	-	170
3601200	-	1	10	-	171
3601300	-	1	10	-	172
3601400	-	1	-	-	173
3601401	-	1	-	-	174
3601500	-	1	-	-	174
3601600	-	1	-	-	175
3603500	-	1	-	-	175
3603600	-	1	-	-	176
3607500	-	1	-	-	177
3607600	-	1	-	-	178
3660001	-	1	-	-	179
3660002	-	1	-	-	180
3660003	-	1	-	-	180
3660004	-	1	-	-	181
3660005	-	1	-	-	182
3660006	-	1	-	-	182
3660007	-	1	-	-	181
3660008	-	1	-	-	182
3660009	-	1	-	-	180
3660010	-	1	-	-	181
3660011	-	1	-	-	179
3660016	-	1	-	-	179
3665000	-	1	-	-	183
3665001	-	1	-	-	183
3665002	-	1	-	-	183
3665003	-	1	-	-	183

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
3665006	-	1	-	-	184
3665009	-	1	-	-	184
3690003	-	1	-	-	185
3690004	-	1	-	-	185
3690005	-	1	-	-	186
3690006	-	1	-	-	185
3690007	-	1	-	-	186
3690011	-	1	-	-	163
3690012	-	1	-	-	163
3690013	-	1	-	-	163
3690014	-	1	-	-	163
3695002	-	1	-	-	186
3695005	-	1	-	-	186
3695006	-	1	-	-	186
9000000	-	18	630	1890	128
9010002	-	30	240	5400	128
9010003	-	10	30	-	134
9010009	-	5	50	-	134
9018002	-	6	30	-	134
9018011	-	2	10	-	134
9020033	-	1	10	-	130
9020034	-	1	10	-	130
9020036	-	1	2	-	132
9020038	-	1	-	-	131
9020039	-	1	-	-	131
9020040	-	1	10	-	132
9020041	-	1	10	-	132
9021019	-	50	200	400	129
9030002	-	10	60	240	128
9030011	-	5	15	60	128
9030013	-	2	10	-	128
9030017	-	1	-	-	135
9030024	-	1	-	-	121
9040001	-	10	30	-	134
9040004	-	10	30	-	134
9041008	-	1	10	60	117
9041029	-	1	-	-	99
9042003	-	1	-	-	97, 133
9042008	NEW	1	10	-	90
9042010	-	1	10	-	89
9042011	-	1	10	-	89
9042012	-	1	10	-	89
9042013	-	1	10	-	89
9042016	-	1	10	-	89
9042017	-	1	10	-	89
9042018	-	1	10	-	89
9140000	-	4	20	-	135
9200010	-	1	10	60	101
9221011	-	1	-	-	121
9240100	-	1	10	-	51

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240101	-	1	10	-	51
9240125	-	1	10	-	51
9240126	-	1	10	-	51
9240140	-	1	10	-	51
9240200	-	1	10	320	51
9240201	-	1	10	-	51
9240225	-	1	10	-	51
9240226	-	1	10	-	51
9240240	-	1	10	-	51
9240253	-	1	10	-	51
9240254	-	1	10	-	51
9240310	-	1	10	-	41
9240311	-	1	10	-	41
9240312	-	1	10	-	41
9240314	-	1	10	-	41
9240320	-	1	10	-	41
9240321	-	1	10	-	41
9240322	-	1	10	-	41
9240324	-	1	10	-	41
9240350	-	1	-	-	43
9240351	-	1	-	-	43
9240352	-	1	-	-	43
9240353	-	1	-	-	43
9240354	-	1	-	-	44
9240355	-	1	-	-	44
9240356	-	1	-	-	45
9240357	-	1	-	-	45
9240360	-	1	-	-	46
9240361	-	1	-	-	43
9240362	-	1	-	-	43
9240365	-	1	10	-	41
9240366	-	1	10	-	41
9240400	-	1	10	-	48
9240401	-	1	10	-	48
9240402	-	1	10	-	48
9240403	-	1	10	-	48
9240405	NEW	1	10	-	48
9240410	-	1	10	-	48
9240411	-	1	10	-	48
9240412	-	1	10	-	48
9240415	-	1	10	-	48
9240600	-	1	10	-	38
9240601	-	1	10	-	38
9240625	-	1	10	-	38
9240626	-	1	10	-	38
9240627	-	1	10	-	38
9240640	-	1	10	-	38
9240643	-	1	10	-	32, 35, 39, 49
9240644	-	1	20	-	32, 35, 39, 48
9240645	-	1	10	-	32, 35, 39, 49

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240646	-	1	20	-	32, 35, 39, 48
9240647	-	1	20	-	32, 35, 39, 48
9240648	-	1	20	-	32, 35, 39, 48
9240649	-	1	20	-	32, 35, 39, 48
9240650	-	1	10	-	38
9240651	-	1	10	-	38
9240652	-	1	10	-	38
9240653	-	1	10	-	38
9240654	-	1	10	-	38
9240655	-	1	10	-	38
9240656	-	1	10	-	38
9240657	-	1	10	-	38
9240658	-	1	10	-	38
9240659	-	1	10	-	38
9240660	-	1	10	-	38
9240663	-	1	10	-	37
9240664	-	1	10	-	37
9240665	-	1	10	-	37
9240666	-	1	10	-	37
9240667	-	1	10	-	37
9240668	-	1	10	-	37
9240669	-	1	10	-	37
9240670	-	1	10	-	37
9240671	-	1	10	-	37
9240672	-	1	10	-	37
9240673	-	1	10	-	37
9240674	-	1	10	-	37
9240675	-	1	10	-	37
9240676	-	1	10	-	37
9240677	-	1	10	-	37
9240678	-	1	10	-	37
9240679	-	1	10	-	37
9240680	-	1	10	-	37
9240683	-	1	10	-	37
9240684	-	1	10	-	37
9240685	-	1	10	-	37
9240800	-	1	10	-	34
9240801	-	1	10	-	34
9240802	-	1	10	-	34
9240803	-	1	10	-	34
9240804	-	1	10	-	34
9240805	-	1	10	-	34
9240806	-	1	10	-	34
9240807	-	1	10	-	34
9240808	-	1	10	-	34
9240809	-	1	10	-	34
9240830	-	1	10	-	34
9240831	-	1	10	-	34
9240832	-	1	10	-	34
9240833	-	1	10	-	34

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240950	-	1	-	-	53, 101, 122
9240960	-	1	-	-	31
9240961	-	1	-	-	31
9240970	-	1	-	-	31
9240971	-	1	-	-	32
9242040	NEW	1	-	-	63
9242041	NEW	1	-	-	63
9242042	NEW	1	-	-	63
9242050	NEW	1	-	-	62
9242051	NEW	1	-	-	62
9242054	NEW	1	-	-	62
9242055	NEW	1	-	-	62
9242060	NEW	1	-	-	61
9242061	NEW	1	-	-	61
9242062	NEW	1	-	-	61
9242063	NEW	1	-	-	61
9242070	NEW	1	-	-	60
9242071	NEW	1	-	-	60
9242100	-	1	15	-	72
9242101	-	1	15	-	72
9242126	-	1	15	-	72
9242140	-	1	15	-	72
9242310	-	1	15	-	68
9242311	-	1	15	-	68
9242312	-	1	15	-	68
9242314	-	1	15	-	68
9242350	-	1	10	-	69
9242351	-	1	10	-	69
9242352	-	1	10	-	69
9242353	-	1	10	-	69
9242354	-	1	10	-	69
9242355	-	1	10	-	69
9242356	-	1	10	-	69
9242357	-	1	10	-	69
9242400	NEW	1	15	-	71
9242401	NEW	1	15	-	71
9242402	NEW	1	15	-	71
9242403	NEW	1	15	-	71
9242405	NEW	1	15	-	71
9242600	-	1	15	-	67
9242601	-	1	15	-	67
9242625	-	1	15	-	67
9242626	-	1	15	-	67
9242627	-	1	15	-	67
9242640	-	1	15	-	67
9242646	-	1	40	-	65, 67
9242647	-	1	40	-	65, 67
9242648	-	1	40	-	65, 67
9242649	-	1	40	-	65, 67
9242650	-	1	15	-	66

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9242651	-	1	15	-	66
9242652	-	1	15	-	66
9242653	-	1	15	-	66
9242654	-	1	15	-	66
9242655	-	1	15	-	66
9242656	-	1	15	-	66
9242657	-	1	15	-	66
9242658	-	1	15	-	66
9242659	-	1	15	-	66
9242660	-	1	15	-	66
9242661	-	1	15	-	66
9242662	-	1	15	-	66
9242663	-	1	15	-	66
9242800	-	1	15	-	64
9242801	-	1	15	-	64
9242802	-	1	15	-	64
9242803	-	1	15	-	64
9242804	-	1	15	-	64
9242805	-	1	15	-	64
9242806	-	1	15	-	64
9242807	-	1	15	-	64
9242808	-	1	15	-	64
9242809	-	1	15	-	64
9242810	-	1	10	-	64
9242811	-	1	10	-	64
9242812	-	1	10	-	64
9300000	-	1	10	60	84
9300001	-	1	10	60	85
9300009	-	1	10	60	88
9300031	-	1	10	60	91
9300040	-	1	14	-	108
9300044	-	1	10	60	87
9300066	-	1	10	60	90
9300079	-	1	10	60	86
9310000	-	1	10	60	92
9320008	-	1	10	60	94
9320013	NEW	1	10	-	93
9330000	-	1	10	60	95
9330005	-	1	10	60	95
9360000	-	1	10	-	97, 133
9370000	-	1	10	60	116
9370007	-	1	25	-	118
9370021	-	1	-	-	119
9370040	NEW	1	-	-	119
9380000	-	1	10	60	97
9380001	-	1	5	-	98
9380002	-	1	-	-	98
9380003	-	1	5	-	99
9380004	-	1	-	-	99
9380013	-	1	-	-	98

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9380300	-	1	20	-	97
9380301	-	1	20	-	97
9600100	-	1	6	12	12
9600200	-	1	6	12	13
9600400	-	1	6	12	14
9650000	-	1	20	-	15
9650001	-	1	20	-	15
9650002	-	1	10	-	15
9650003	-	1	10	-	15
9650004	-	1	20	-	15
9650005	-	1	20	-	15
9650100	-	1	20	-	16
9650101	-	1	20	-	16
9650102	-	1	20	-	17
9650103	-	1	20	-	16
9650104	-	1	20	-	17
9650105	-	1	20	-	16
9650106	-	1	20	-	16
9650107	-	1	20	-	16
9650108	-	1	20	-	17
9660000	-	1	-	-	19
9660001	-	1	-	-	19
9660002	-	1	-	-	19
9810003	-	1	-	-	45, 70
9810004	-	1	-	-	46
9820030	-	1	-	-	53
9820055	-	1	-	-	101, 121
9820078	-	1	-	-	100
9820095	-	1	-	-	73
9820126	-	1	-	-	100
9820127	-	1	-	-	100
9820134	-	1	-	-	99
9820136	-	1	10	-	100, 121
9820181	-	1	-	-	53
9820214	-	1	-	-	100
9820223	-	1	-	-	101, 122
9820317	-	1	-	-	100
9820337	-	1	-	-	20, 102, 122
9820353	-	1	10	240	19, 102, 110, 122
9820354	-	1	-	-	31
9880034	-	1	-	-	98
9880036	-	1	-	-	101
9880037	-	1	-	-	100

