


Сифоны для ванн и душевых поддонов

Канализационная арматура

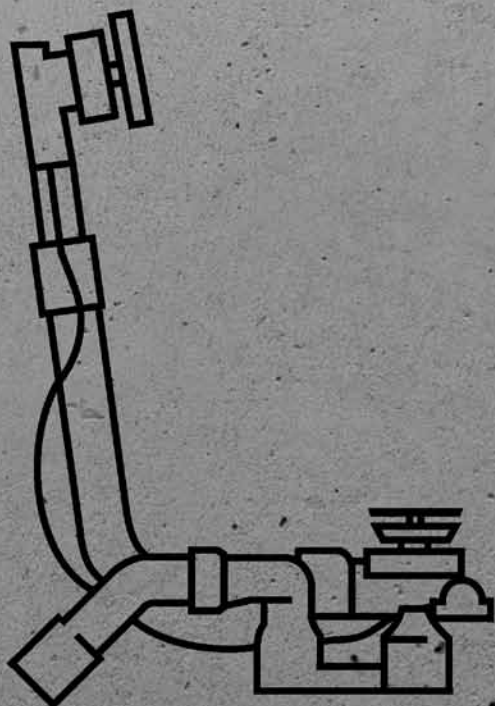

viega

Сливная и переливная арматура, а также арматура с функцией водонаполнения по DIN EN 274, для ванн и душевых поддонов. Механические и электронные варианты оборудования, варианты дизайна и принадлежности.

Продуманное оборудование для простоты монтажа. Сливы/переливы выполнены из полипропилена (PP) и обладают превосходными характеристиками для бытовых сточных вод.

Дизайн отмеченный различными премиями для индивидуального оформления ванной.

Смесители Multiplex Trio E

Электронная арматура для использования в комплекте со сливной и переливной арматурой Multiplex Trio или Rotaplex Trio.

Элементы управления для подачи воды могут быть установлены в произвольном месте.

Дисплеи для индикации основных функций.

Wi-Fi для дистанционного управления через мобильное приложение.

Все варианты моделей можно комбинировать со сливными клапанами Multiplex и Rotaplex с электрическим управлением.

Multiplex Trio/Rotaplex Trio

Сливная и переливная арматура для ванн, с подачей воды через перелив.

Для ванн с водосливным отверстием Ø 52/90 мм.

Сливные клапаны с электрическим управлением могут использоваться в комбинации со смесителями Multiplex Trio E.

Multiplex Trio F

Сливная и переливная арматура для ванн, с подачей воды через сливное отверстие.

Multiplex/Rotaplex

Сливная и переливная арматура для ванн с водосливным отверстием Ø 52/90 мм.

Temporex

Сливная арматура для плоских душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90 мм.

Плоские варианты моделей для ремонтных работ.

Temporex Plus для велнес-душей с особо высокой пропускной способностью.


СОДЕРЖАНИЕ

Multiplex	434
Rotaplex	438
Multiplex Trio, производства с II/2015 г.	440
Rotaplex Trio, производства с II/2015 г.	444
Multiplex Trio E	446
Сливы/переливы с электроприводом с возможностью заполнения через перелив	448
Сливы/переливы с электроприводом с возможностью заполнения через слив	450
Multiplex Trio, производства до I/2015 г.	451
Rotaplex Trio, производства до I/2015 г.	454
Обратные клапаны	456
Simplex	457
Simplex Trio, производства с II/2015 г.	459
Simplex Trio, производства до I/2015 г.	459
Citaplex	460
Сливы-переливы	461
Temporex	462
Temporex Plus	465
Domorex	466
Duorex	468
Varioplex	468
Выпуски с вертикальной переливной трубой	469
Донные клапаны, трапы	470
Аксессуары	470


EAN-код

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

MULTIPLEX



Слив/перелив Multiplex Visign M5

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации! Visign M5 будет поставляться с мая 2015 г; до этого будут осуществляться поставки Visign M1!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	уп.	артикул	ДГ	€
6162.45	40/50	560	100-260	180-400	✓		24	101 909	14	64,32
6163.45	40/50	725	130-370	180-430		✓	10	138 561	14	70,43

DN = номинальный диаметр



BWL = длина троса приводного механизма

L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием



Слив/перелив Multiplex Visign M5

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации! Visign M5 будет поставляться с мая 2015 г; до этого будут осуществляться поставки Visign M1!

Модель 6162

G	BWL	L	H	CB	уп.	артикул	ДГ	€
1½	560	100-260	180-400	✓	24	114 893	14	60,60


G = цилиндрическая резьба

BWL = длина троса приводного механизма

L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна



DESIGN PLUS
powered by ISH

**Слив/перелив Multiplex
Visign M5**



плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной

комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6167.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			18	688 530*	14	128,85
6167.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		10	688 547*	14	145,26
6167.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	688 554*	14	168,48

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма

L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины

* = Поставка только из складского запаса

**Слив/перелив Multiplex
функциональный узел**

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной



- не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком

комплектация

гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	✓			24	103 071	14	48,04
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		5	111 069	14	54,10
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	10	308 889	14	62,82

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма

L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины


**Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex
Visign M5**

DESIGN PLUS
powered by ISH

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком
Модель 6162.01



цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	10	721 244	14	31,19
хромированный матовый	1	735 906	15	85,95
цвет нерж. сталь неполир.	1	735 890	15	118,31
дизайн белый	1	735 883	15	58,92




Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Visign M3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком
Модель 6154.0



цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	576 325	14	43,44
дизайн белый	1	735 913	15	121,68




Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Visign M1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком
Модель 6162.0

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	5	103 378*	14	16,33
	1	116 507*	15	85,95
цвет нерж. сталь неполир. дизайн белый	1	124 175*	15	146,75
	1	450 182*	15	118,31
	1	110 673*	15	58,92

* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Visign M2

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком
Модель 6162.09

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
	5	490 676*	14	16,33

* = Поставка только из складского запаса



Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Visign M4


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком, крепежный фланец
Модель 6155.0



цвет	уп.	артикул	ДГ	€
	1	576 332*	10	48,98

* = Поставка только из складского запаса



Слив/перелив Multiplex

Visign M9

увеличение уровня воды на 5 см

- плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

комплектация

корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6171.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			5	724 566	14	163,96
6171.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		10	733 582	14	171,93
6171.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	733 599	14	183,30

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма



L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины



Слив/перелив Multiplex

Visign M9

увеличение уровня воды на 5 см

- плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

комплектация

корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!

Модель 6171.10

DN	BWL	L	H	CB	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	560	100-260	180-400	✓	цвет нерж. сталь неполир.	5	724 573 ¹⁾	15	298,66

DN = номинальный диаметр



BWL = длина троса приводного механизма

L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна

¹⁾ Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель, товар возврату не подлежит!



Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex

Visign M9

увеличение уровня воды на 5 см

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
функциональный узел слива-перелива

комплектация


корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), крепежный фланец, пробка донного клапана со штоком

Модель 6171.0

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	724 597	14	78,87

ROTAPLEX

DESIGN PLUS
powered by ISH



Слив/перелив Rotaplex Visign R5

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной


комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная накладка сливного отверстия, гидрозатвор, хромированная розетка сливного отверстия, сливное колено 45°


Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6143.11	40/50	725	150-400	180-430	✓		10	688 561*	14	180,21
6143.12							1	684 754*		п. з.



DN = номинальный диаметр
BWL = длина троса приводного механизма
L = длина
H = высота
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
* = Поставка только из складского запаса



Слив/перелив Rotaplex функциональный узел

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия


комплектация

гидрозатвор, сливное колено 45°


Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659	14	152,19
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956	14	189,29



DN = номинальный диаметр
BWL = длина троса приводного механизма
L = длина
H = высота
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм



Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex Visign R5

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива


комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия

Модель 6142.01

DESIGN PLUS
powered by ISH

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	721 558	14	47,28



Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex Visign R3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя),
декоративная накладка сливного отверстия
Модель 6156.0



цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	586 508	14	65,59



Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex Visign R1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия
Модель 6142.0

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
	1	372 026*	14	28,02
	1	457 488*	15	160,46
	1	372 019*	15	65,26

* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex Visign R2

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя),
декоративная накладка сливного отверстия
Модель 6142.09

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	490 324*	14	28,02

* = Поставка только из складского запаса



Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex Visign R4

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива


комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия, крепежный фланец
Модель 6157.0



цвет	уп.	артикул	ДГ	€
	1	586 515*	14	65,59

* = Поставка только из складского запаса

MULTIPLEX TRIO, ПРОИЗВОДСТВА С II/2015 Г.



Слив/перелив Multiplex Trio функциональный узел


- плоская конструкция** - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
 - не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, пробка донного клапана со штоком

комплектация

узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
согласно DIN EN 274



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			10	725 778	10	148,59
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		5	727 970	10	169,95
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	10	727 987	10	229,54

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма


L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины



Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Trio Visign MT5


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: слив/перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, пробка донного клапана со штоком

Модель 6161.01

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	10	725 785	10	167,52
хромированный матовый	1	732 486	15	292,40
благородная латунь	1	732 493	15	420,65
цвет нерж. сталь неполир.	1	732 509	15	353,82
дизайн белый	1	725 815	15	280,41



Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Trio Visign MT3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: слив/перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, пробка донного клапана со штоком

Модель 6161.13

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	725 792	10	193,73
дизайн белый	1	725 822	15	308,46

**Слив/перелив Multiplex Trio
Visign MT5**

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
наполнение через узел перелива

комплектация


хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6161.50	40/50	560	100-260	180-400	✓			1	727 734	10	316,11
6161.60	40/50	725	130-370	180-430		✓		1	727 741	10	296,16
6161.70	40/50	1070	100-680	180-480			✓	1	727 758	10	397,05

DN = номинальный диаметр
BWL = длина троса приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины

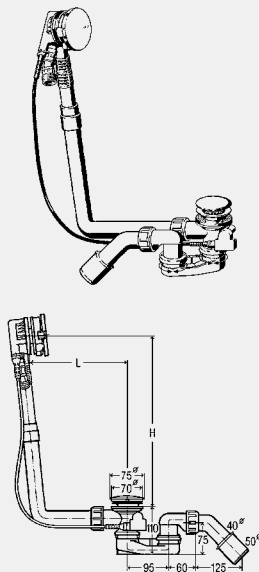

**Слив/перелив Multiplex Trio
Visign MT3**

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
наполнение через узел перелива

комплектация


хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия


Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6161.51	40/50	560	100-260	180-400	✓			5	727 703	10	355,49
6161.61	40/50	725	130-370	180-430		✓		10	727 710	10	376,85
6161.71	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	727 727	10	427,87

DN = номинальный диаметр
BWL = длина троса приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины

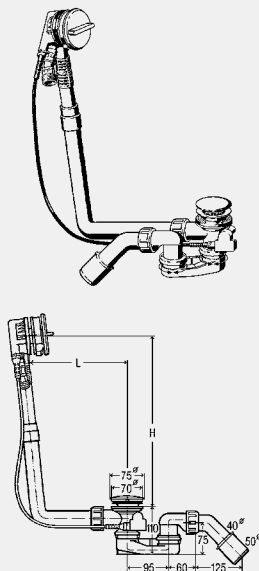



Слив/перелив Multiplex Trio

Visign MT9

увеличение уровня воды на 5 см


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 - наполнение через узел перелива
- плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

комплектация

корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6170.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			5	723 347	10	422,88
6170.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		10	733 605	10	445,00
6170.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	1	733 612	10	497,56

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма


L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины



Слив/перелив Multiplex Trio

Visign MT9

увеличение уровня воды на 5 см

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 - наполнение через узел перелива
- плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной


комплектация

корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!

Модель 6170.10



DN	BWL	L	H	CB	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	560	100-260	180-400	✓	цвет нерж. сталь неполир.	5	724 559 ¹⁾	15	589,34

DN = номинальный диаметр


BWL = длина троса приводного механизма

L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна

¹⁾ Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель, товар возврату не подлежит!



Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Trio

Visign MT9

увеличение уровня воды на 5 см

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 - функциональный узел слива-перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: слив/перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация

корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), крепежный фланец, пробка донного клапана со штоком

Модель 6170.0

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	724 580	10	200,51



Комплект удлинителей Multiplex

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
компенсация высоты донного клапана для толстостенных ванн

H	уп.	артикул	ДГ	€
20	1	122 201	10	7,80

H = высота

Модель 6161.7

Слив/перелив Multiplex Trio F плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: донное наполнение ванной



DESIGN PLUS
powered by ISH





reddot design award
winner 2011

комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя) Visign M5, хромированная накладка сливного отверстия, вводный элемент, гидрозатвор, сливное колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан), с розеткой RU2

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027	10	539,63
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462	10	546,92
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479	10	599,73

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма

L = длина

H = высота

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины

Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм

Слив/перелив Multiplex Trio F

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: донное наполнение ванной

комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя) Visign M5, хромированная накладка сливного отверстия, вводный элемент, гидрозатвор, сливное колено 45°

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	CB	BCC	XLB	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6145.41	40/50	560	✓			✓	1	687 557*	10	404,85
6145.51	40/50	725		✓		✓	1	675 486	10	412,40
6145.61	40/50	1070			✓	✓	1	687 564	10	464,95

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма

CB = стандартная ванна


BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины

Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм

* = Поставка только из складского запаса

ROTAPLEX TRIO, ПРОИЗВОДСТВА С II/2015 Г.



Слив/перелив Rotaplex Trio функциональный узел


- плоская конструкция** - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
 - не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия, корпус перелива

комплектация

узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949	10	289,00
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956	10	324,42

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма


L = длина

H = высота

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины

Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм



Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex Trio

Visign RT5

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: слив/перелив Rotaplex Trio функциональный узел модель 6141.62, 6141.72

комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, декоративная накладка сливного отверстия

Модель 6141.01

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	732 530	10	167,52
цвет нерж. сталь неполир.	1	732 547	15	424,96
дизайн белый	1	732 523	15	286,99



Комплект оборудования/монтажные компоненты

Rotaplex Trio

Visign RT3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

функциональный узел слива-перелива

- продукция, в/для которой используется данная деталь:


слив/перелив Rotaplex Trio функциональный узел модель 6141.62, 6141.72

комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, декоративная накладка сливного отверстия

Модель 6141.02

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	734 107	10	167,52



Слив/перелив Rotaplex Trio Visign RT5

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 наполнение через узел перелива

комплектация



хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная накладка узла подачи воды, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
 контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680	10	456,51
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697	10	491,93

DN = номинальный диаметр
 BWL = длина троса приводного механизма
 L = длина
 H = высота
 BCC = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = ванна нестандартной длины
 Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм



Слив/перелив Rotaplex Trio Visign RT3

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 наполнение через узел перелива

комплектация



хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная накладка узла подачи воды, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
 контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6141.61	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	727 666	10	474,93
6141.71	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 673	10	508,17

DN = номинальный диаметр
 BWL = длина троса приводного механизма
 L = длина
 H = высота
 BCC = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = ванна нестандартной длины
 Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм



Комплект удлинителей Rotaplex


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 компенсация высоты донного клапана для толстостенных ванн

Модель 6141.7

H	уп.	артикул	ДГ	€
22	1	583 668	10	12,28

H = высота

MULTIPLEX TRIO E



**Устройство Multiplex Trio E
электронный смеситель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio или Rotaplex Trio F (опционально с электроприводом)
- функция электронного открытия/закрытия донного клапана при использовании сливов/переливов Viega

комплектация




хромированный элемент управления, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), память на 3 индивидуальные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкая подводка, угловые вентили, блок питания от сети

технические характеристики


напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

согласно DIN EN 1111

Модель 6146



	уп.	артикул	ДГ	€
	1	662 295	10	2104,82



**Устройство Multiplex Trio E2
электронный смеситель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio или Rotaplex Trio F (опционально с электроприводом)
- функция электронного открытия/закрытия донного клапана при использовании сливов/переливов Viega

комплектация



хромированные элементы управления, 2 шт., электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), память на 3 индивидуальные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкая подводка, угловые вентили, блок питания от сети

технические характеристики

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

согласно DIN EN 1111


Модель 6146.2



	уп.	артикул	ДГ	€
	1	682 972	10	2514,40



DESIGN PLUS



Устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio или Rotaplex Trio F (опционально с электроприводом)
- функция электронного открытия/закрытия донного клапана при использовании сливов/переливов Viega

комплектация



хромированный элемент управления (вкл/выкл, регулировка температуры), хромированный дисплей со стеклянной поверхностью, индикация температуры, легкий доступ к меню и настройкам, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), память на 3 индивидуальные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 40 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкая подводка, угловые вентили, блок питания от сети

технические характеристики


напряжение питания 100-240 V AC/50-60 Hz

согласно DIN EN 1111

Модель 6146.215



	уп.	артикул	ДГ	€
	1	684 655	10	2753,40



WLAN-модуль Multiplex Trio E


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: управление Multiplex Trio E через мобильное устройство Apple (смартфон, планшет)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215

Примечание

Режим работы через WLAN усилитель невозможен!

Модель 6146.224

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	708 870	10	464,82




Удлинительный кабель Multiplex Trio E

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение соединительного кабеля элемента управления
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215

Модель 6146.22

L	уп.	артикул	ДГ	€
	1	668 297	10	121,48

L = длина




Удлинительный кабель Multiplex Trio E

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение соединительного кабеля для дисплея
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215

Модель 6146.222

L	уп.	артикул	ДГ	€
	1	685 928	10	69,44

L = длина




Комплект для расширения Multiplex Trio E

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: электронный регулятор без дисплея, скрытый монтаж, подрозетник для полых стен
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215

комплектация

розетка скрытого монтажа 68 мм, защитная труба 2,5 м, комплект креплений, уплотнительная манжета, хромированная декоративная накладка
Модель 6146.36

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	671 358	10	173,27



Комплект для расширения Multiplex Trio E


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: электронный регулятор с дисплеем, скрытый монтаж, подрозетник для полых стен
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215

комплектация

розетка скрытого монтажа 68 мм, защитная труба 2,5 м, комплект креплений, уплотнительная манжета, хромированная декоративная накладка
Модель 6146.221

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	684 877	10	247,31

СЛИВЫ/ПЕРЕЛИВЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВ



Слив/перелив Multiplex Trio

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- высота наполнения ванны до 800 мм, активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация

хромированная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана со штоком, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, DC-мотор 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительная шина JST/XHP 5, длина 3 м

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!

Контроль качества согласно DIN 274


Модель 6148.5


DN	BCC	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
			1	675 516	10	472,11

DN = номинальный диаметр

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм





Слив/перелив Multiplex Trio

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- высота наполнения ванны до 800 мм, активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация


хромированная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана со штоком, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, DC-мотор 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительная шина JST/XHP 5, длина 3 м

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6175.1




DN	ВСС	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	✓	✓	1	731 618	10	472,11

DN = номинальный диаметр

ВСС = ванна с центральным сливным отверстием

Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм



Слив/перелив Rotaplex Trio

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- высота наполнения ванны до 800 мм, активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация


хромированная накладка переливного отверстия, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, DC-мотор 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительная шина JST/XHP 5, длина 3 м

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6148.6




DN	ВСС	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
			1	675 523	10	573,13

DN = номинальный диаметр

ВСС = ванна с центральным сливным отверстием

Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм





Слив/перелив Rotaplex Trio

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- высота наполнения ванны до 800 мм, активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация


хромированная накладка переливного отверстия, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, DC-мотор 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительная шина JST/XHP 5, длина 3 м

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6175.2




DN	BCC	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	✓	✓	1	731 625	10	573,13

DN = номинальный диаметр

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм

СЛИВЫ/ПЕРЕЛИВЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СЛИВ



Слив/перелив Multiplex Trio F

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: донное наполнение ванной
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- высота наполнения ванны до 800 мм, активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация


хромированная накладка переливного отверстия, хромированная накладка сливного отверстия, вводной элемент, гидрозатвор, сливное колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан), с розеткой RU2, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, DC-мотор 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительная шина JST/XHP 5, длина 3 м

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6148.1




DN	BCC	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	✓	✓	1	675 493	10	794,74

DN = номинальный диаметр

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм



Слив/перелив Rotaplex Trio F

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: донное наполнение ванной
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- высота наполнения ванны до 800 мм, активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация

хромированная накладка переливного отверстия, хромированная накладка сливного отверстия, вводной элемент, гидрозатвор, сливное колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан), с розеткой RU2, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, DC-мотор 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительная шина JST/ХРР 5, длина 3 м


Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель 6148.2

DN	Ø 90	BCC	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	✓	✓	1	675 530	10	910,34

DN = номинальный диаметр
Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм
BCC = ванна с центральным сливным отверстием



Удлинительный кабель


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок питания от сети и блок управления или герметизированный контакт и блок управления, слив-перелив с сервоприводом
- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок питания от сети модель 8350.11, блок управления для писсуара модель 8121.21, набор для программирования модель 8350.26, слив/перелив Multiplex Trio модель 6148.5, слив/перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, слив/перелив Rotaplex Trio модель 6148.6, слив/перелив Rotaplex Trio F модель 6148.2

Модель 8352.690

L	уп.	артикул	ДГ	€
	1	628 505	65	34,46

L = длина

MULTIPLEX TRIO, ПРОИЗВОДСТВА ДО I/2015 Г.



Слив/перелив Multiplex Trio функциональный узел

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, пробка донного клапана со штоком

комплектация


узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия


Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
согласно DIN EN 274

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6161.22	40/50	560	100-260	180-400	✓			10/160	300 036*	10	148,59
6161.32	40/50	725	130-370	180-430		✓		5	300 029*	10	169,95
6161.42	40/50	1070	130-680	180-480			✓	10	309 350*	10	229,54

DN = номинальный диаметр
BWL = длина троса приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
* = Поставка только из складского запаса





**Слив/перелив Multiplex Trio
Visign MT1**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
наполнение через узел перелива

комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), узел подачи воды, хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!

контроль качества согласно DIN 274



Модель 6161.2

DN	BWL	CB	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	560	✓	1	111 557	10	341,81

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма

CB = стандартная ванна



**Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Trio
Visign MT1**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
функциональный узел слива-перелива


комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, пробка донного клапана со штоком

Модель 6161.05

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	306 847*	10	167,52
хромированный матовый	1	306 854*	15	292,40
благородная латунь	1	306 861*	15	420,65
цвет нерж. сталь неполир.	1	450 199*	15	353,82
	1	306 922*	15	280,41

* = Поставка только из складского запаса



**Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Trio
Visign MT2**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
функциональный узел слива-перелива


комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, пробка донного клапана со штоком

Модель 6161.09

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	490 683*	10	167,52

* = Поставка только из складского запаса



Слив/перелив Multiplex Trio Visign MT3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива

комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия



Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6161.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			1	606 527*	10	355,49
6161.11								1	607 692*		п. з.
6161.12	40/50	1070	130-680	180-480			✓	10	607 708*	10	427,87

DN = номинальный диаметр
BWL = длина троса приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
* = Поставка только из складского запаса



Слив/перелив Multiplex Trio Visign MT4

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива

комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия


Примечание


Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6161.15	40/50	560	100-260	180-400	✓			1	606 534*	10	355,49
6161.16	40/50	725	130-370	180-430		✓		1	607 678*	10	376,85
6161.17	40/50	1070	130-680	180-480			✓	10	607 685*	10	427,87

DN = номинальный диаметр
BWL = длина троса приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
* = Поставка только из складского запаса





Слив/перелив Multiplex Trio Visign MT5


плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 наполнение через узел перелива

комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

Примечание


Смотри инструкцию по эксплуатации!
 контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	уп.	артикул	ДГ	€
6149.10								10	679 187*		п. з.
6149.11								5	683 740*		п. з.
6149.12	40/50	1070	130-680	180-480			✓	10	683 757*	10	397,05

DN = номинальный диаметр
 BWL = длина троса приводного механизма
 L = длина
 H = высота
 CB = стандартная ванна
 BCC = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = ванна нестандартной длины
 * = Поставка только из складского запаса

ROTAPLEX TRIO, ПРОИЗВОДСТВА ДО I/2015 Г.



Слив/перелив Rotaplex Trio функциональный узел


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 наполнение через узел перелива
 - не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия, корпус перелива

комплектация

узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°


Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
 контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6141.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	491 383*	10	289,00
6141.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 963*	10	324,42

DN = номинальный диаметр
 BWL = длина троса приводного механизма
 L = длина
 H = высота
 BCC = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = ванна нестандартной длины
 Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм
 * = Поставка только из складского запаса



Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex Trio Visign RT1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 функциональный узел слива-перелива


комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, декоративная накладка сливного отверстия

Модель 6141.0

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	372 132*	10	167,52
дизайн белый	1	372 125*	15	286,99
цвет нерж. сталь неполир.	1	457 495*	15	424,96

* = Поставка только из складского запаса



**Комплект оборудования/
монтажные компоненты
Rotaplex Trio**

Visign RT2

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
функциональный узел слива-перелива


комплектация

поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, декоративная накладка сливного отверстия

Модель 6141.09

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	490 331*	10	167,52

* = Поставка только из складского запаса



Слив/перелив Rotaplex Trio

Visign RT3


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива

комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная накладка узла подачи воды, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6141.11	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	606 541*	10	474,93
6141.12								1	607 661*	10	508,17

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма

L = длина


H = высота

BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины

Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм

* = Поставка только из складского запаса



Слив/перелив Rotaplex Trio

Visign RT4


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива

комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная накладка узла подачи воды, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°

Примечание

Смотри инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6141.16	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	606 558*	10	474,93
6141.17	40/50	1070	150-680	180-480			✓	1	607 654*	10	508,17

DN = номинальный диаметр

BWL = длина троса приводного механизма

L = длина

H = высота


BCC = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = ванна нестандартной длины

Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм

* = Поставка только из складского запаса





Слив/перелив Rotaplex Trio Visign RT5


плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 наполнение через узел перелива

комплектация

хромованная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромованная накладка узла подачи воды, хромованная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, сливное колено 45°

Примечание



Смотри инструкцию по эксплуатации!
 контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6149.21	40/50	725	150-400	180-430	✓	✓	✓	10	679 194*	10	456,51
6149.22	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	683 764*	10	491,93

DN = номинальный диаметр
 BWL = длина троса приводного механизма
 L = длина
 H = высота
 BCC = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = ванна нестандартной длины
 Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм
 * = Поставка только из складского запаса

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ



Обратный клапан скрытого монтажа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 Multiplex Trio, Rotaplex Trio
 - не содержит/в комплект не входит: накладка

комплектация

обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717
 защитное устройство DB
 (обратный клапан)
 в соответствии с DVGW стандартами

Модель 6161.81

G	уп.	артикул	ДГ	€
3/4	5	274 528	10	134,40

G = цилиндрическая резьба


Соединительный фитинг обратный клапан скрытого монтажа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 Multiplex Trio, Rotaplex Trio
 - не содержит/в комплект не входит: накладка

комплектация

обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717
 защитное устройство DB
 (обратный клапан), соединительная труба Sanfix длина 3,5 м
 в соответствии с DVGW стандартами

Модель 6161.86



d	G	уп.	артикул	ДГ	€
16	1/2	1	273 583	10	219,94

d = внешний диаметр трубы
 G = цилиндрическая резьба



**Накладка
Visign RU2**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.81, соединительный фитинг обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.86

Модель 6161.89

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	5	490 690	10	12,92




**Накладка
Visign RU1**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.81, соединительный фитинг обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.86

Модель 6161.80

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный матовый	1	273 514	15	44,66
дизайн белый	1	273 521	15	31,42
благородная латунь	1	273 552	15	83,83
хромированный	5	273 569*	10	12,92
цвет нерж. сталь	1	450 168	15	50,14

* = Поставка только из складского запаса



Набор для подключения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подача воды, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

комплектация


Труба Sanfix длиной 1,5 м

Модель 6161.9

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	5	106 010	10	81,46

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба

SIMPLEX



Слив/перелив Simplex

плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной

- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, донный клапан - нержавеющей сталь


Модель	G	BWL	CB	BCC	уп.	артикул	ДГ	€
6168.2	1½	560	✓		25	133 825	14	37,81
6168.21	1½	725		✓	25	595 685	14	43,68


G = цилиндрическая резьба

BWL = длина троса приводного механизма

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием






Слив/перелив Simplex
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
комплектация

гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, донный клапан - нержавеющая сталь

Модель	DN	BWL	CB	BCC	уп.	артикул	ДГ	€
6168.45	40/50	560	✓		25	285 357	14	31,94
6168.46	40/50	725		✓	25	595 678	14	39,12

DN = номинальный диаметр
 BWL = длина троса приводного механизма
 CB = стандартная ванна
 BCC = ванна с центральным сливным отверстием



Пробка донного клапана со штоком

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5

Модель 6168-035

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	50	215 392	10	10,74




Накладка Simplex

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 производства с 2009 г. по сегодняшний день
 - рис. 3

Модель 6168.02

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	657 406	10	16,37

SIMPLEX TRIO, ПРОИЗВОДСТВА С II/2015 Г.



Слив/перелив Simplex Trio Visign MT5

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
наполнение через узел перелива

комплектация

гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, донный клапан - нержавеющая сталь

Примечание

Комплектующие см. в разделе Multiplex Trio MT1/MT2!


Модель	DN	BWL	CB	BCC	уп.	артикул	ДГ	€
6166.41	40/50	560	✓		10	728 007	10	193,48
6166.42	40/50	725		✓	10	728 014	10	222,35

DN = номинальный диаметр


BWL = длина троса приводного механизма

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием



SIMPLEX TRIO, ПРОИЗВОДСТВА ДО I/2015 Г.



Слив/перелив Simplex Trio

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
наполнение через узел перелива

комплектация

гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, донный клапан - нержавеющая сталь

Примечание

Комплектующие см. в разделе Multiplex Trio MT1/MT2!


Модель	DN	BWL	CB	BCC	уп.	артикул	ДГ	€
6166.45	40/50	560	✓		1	586 492	10	193,48
6166.46	40/50	725		✓	1	593 186	10	222,35

DN = номинальный диаметр


BWL = длина троса приводного механизма

CB = стандартная ванна

BCC = ванна с центральным сливным отверстием



CITAPLEX



Слив/перелив Citaplex комплектация

накладка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор
контроль качества согласно DIN 274



Модель 6176.45

DN	CB	CK45°	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	✓	✓	25	101 947	90	25,02

DN = номинальный диаметр

CB = стандартная ванна

CK45° = сливное колено 45°



Слив/перелив Citaplex

- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация



накладка из нержавеющей стали, пробка, донный клапан - нержавеющая сталь

Модель 6176

G	CB	уп.	артикул	ДГ	€
1½	✓	25/500	111 564	90	15,08

G = цилиндрическая резьба

CB = стандартная ванна



Слив/перелив Citaplex с предохранительными винтами комплектация

накладка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор, сливное колено 45°, донный клапан - нержавеющая сталь

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6176.8

DN	CB	уп.	артикул	ДГ	€
		10	634 124	90	33,21

DN = номинальный диаметр

CB = стандартная ванна



Набор болтов для безопасной фиксации

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
Citaplex, Varioplex


комплектация

крепежные болты М6х35 мм, винт по металлу М4,8х13 мм

Модель 6176.95

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	634 001	90	18,05

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ



Слив/перелив комплектация


технология закрытия при нажатии, корпус перелива, гидрозатвор, сливное колено 45°

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6177.45

DN	CB	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	✓	24	572 853	14	72,13

DN = номинальный диаметр
CB = стандартная ванна




Слив/перелив комплектация

гибкая переливная труба, накладка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор

Модель 6387.35

DN	CB	СК45°	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	✓	✓	25	311 537	90	10,18

DN = номинальный диаметр
CB = стандартная ванна
СК45° = сливное колено 45°



Слив/перелив

- G-резьба
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

накладка из нержавеющей стали, пробка

Модель 6311K

G	уп.	артикул	ДГ	€
1½	25	121 617	90	16,39

G = цилиндрическая резьба



Слив/перелив

- G-резьба
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация


накладка из нержавеющей стали, пробка, сливной клапан из латуни

Модель 6311

G	CB	уп.	артикул	ДГ	€
1½	✓	25	124 052	90	27,84

G = цилиндрическая резьба
CB = стандартная ванна

TEMPOPLEX



Трап Tempoplex

- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор


комплектация

хромированная накладка сливного отверстия

Модель 6957

Ø	G	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
120	1½	✓	1	446 567	90	74,54

Ø = диаметр
G = цилиндрическая резьба
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90



Трап Tempoplex

комплектация


съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°, хромированная накладка сливного отверстия

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6956EX

Ø	DN	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
120	40/50	✓	10	364 786	90	64,10

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90




Декоративная накладка сливного отверстия Temposet

Модель 6956.0

Ø	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
120	хромированный	5	192 730	90	32,85
120	aranja	1	277 215*	15	191,48
120	белый RAL 9010	1	192 808*	15	57,27

Ø = диаметр

* = Поставка только из складского запаса



Трап Tempoplex

комплектация


хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°


контроль качества согласно DIN 274

Модель 6961

Ø	H	DN	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	90	72,80

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90






Трап Temporex функциональный узел

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия
комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6961.1




DN	H	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	80	✓	1/10	575 625	90	42,93

DN = номинальный диаметр

H = высота

Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90



Трап Temporex строительная высота 60 мм


комплектация

хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм

Модель 6963




Ø	H	DN	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	90	65,55

Ø = диаметр

H = высота

DN = номинальный диаметр

Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90



Трап Temporex функциональный узел строительная высота 60 мм


- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия
комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм

Модель 6963.1




DN	H	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	60	✓	1/10	634 117	90	37,20

DN = номинальный диаметр

H = высота

Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90



**Трап Temporex
комплектация**

хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальная сливная труба, размер минимального отверстия в перекрытии \varnothing 80 мм
контроль качества согласно DIN 274

Модель 6962



\varnothing	H	DN	\varnothing 90	уп.	артикул	ДГ	€
115	80	40/50	✓	1	576 455	90	84,25

\varnothing = диаметр

H = высота

DN = номинальный диаметр

\varnothing 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием \varnothing 90



**Трап Temporex
функциональный узел**

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальная сливная труба, размер минимального отверстия в перекрытии \varnothing 80 мм
контроль качества согласно DIN 274


Модель 6962.1

DN	H	\varnothing 90	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	80	✓	1	576 462	90	49,74



DN = номинальный диаметр

H = высота

\varnothing 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием \varnothing 90



TEMPOPLEX PLUS



Трап Temporex Plus
высокая пропускная способность
комплектация

хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, регулируемая сливная труба горизонтальная с шарнирным соединением

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6960



DN	Ø	H	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
50	115	90	✓	1/200	578 916	90	84,76

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр

H = высота

Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90



Трап Temporex Plus
функциональный узел
высокая пропускная способность

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, регулируемая сливная труба горизонтальная с шарнирным соединением

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6960.1

DN	H	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
50	90	✓	10/360	559 991	90	55,69

DN = номинальный диаметр

H = высота

Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90



Декоративная накладка сливного отверстия

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
функциональный узел, Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм

Модель 6964.0

Ø	Ø 90	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
115	✓	хромированный	5	649 982	90	30,31

Ø = диаметр

Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90



Декоративная накладка сливного отверстия

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
функциональный узел, Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм

Модель 6960.0

Ø	Ø 90	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
112	✓	хромированный	1	560 003¹	90	107,02
112	✓	хромированный матовый	1	560 812	15	81,33
112	✓	благородная латунь	1	560 829	15	403,50
112	✓	цвет нерж. сталь неполир.	1	560 843	15	83,28
112	✓	дизайн белый	1	560 805	15	57,27

Ø = диаметр

Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90

¹⁾ накладка, цвет латунь




Сетчатый фильтр

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм, производства с 2006 г. по сегодняшний день
- не используется со следующей продукцией: трап Temporex модель 6956EX

Модель 6961.96

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	582 951	90	9,35

DOMOPLEX



Трап Domoplex комплектация

хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45° контроль качества согласно DIN 274

Модель	Ø	H	DN	Ø 52	Ø 65	уп.	артикул	ДГ	€
6928	75	80	40/50	✓		10/480	126 582	90	29,87
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615	90	38,14



Ø = диаметр

H = высота

DN = номинальный диаметр

Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52

Ø 65 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 65



Трап Domoplex комплектация


съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°, декоративная накладка сливного отверстия контроль качества согласно DIN 274


Модель 6928EX

Ø	DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
75	40/50	хромированный	10	364 755	90	32,85

Ø = диаметр

DN = номинальный диаметр






Трап Domoplex функциональный узел

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°

контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	H	Ø 52	Ø 65	уп.	артикул	ДГ	€
6928.1	40/50	80	✓		10	130 817	90	24,94
6929.1	40/50	80		✓	1	193 607	90	25,52

DN = номинальный диаметр

H = высота

Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52

Ø 65 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 65



Декоративная накладка сливного отверстия Domoplex

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел

Модель	Ø	Ø 52	Ø 65	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
6930.0	75	✓		хромированный	10	649 968	90	10,01
6931.0	90		✓	хромированный	1/10	649 975	90	13,20

Ø = диаметр

Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52

Ø 65 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 65



Декоративная накладка сливного отверстия Domoplex

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел

Модель 6928.0

Ø	Ø 52	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
75	✓	дизайн белый	1	140 342	15	30,48

Ø = диаметр

Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52




Переливная труба Domoplex Модель 6928.5



Ø 52	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
✓	хромированный	1	446 642	90	17,76

Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием

Ø 52



DUOPLEX



Трап Duoplex комплектация

хромированная переливная труба, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6934


Ø	WL	DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
75	90	40/50	✓	1	327 460	90	39,37

Ø = диаметр

WL = уровень воды

DN = номинальный диаметр

Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52



Трап Duoplex функциональный узел

- не содержит/в комплект не

входит: декоративная накладка сливного отверстия

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сливное колено 45°

контроль качества согласно

DIN 274

Модель 6934.1

DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	✓	1	334 338	90	22,77

DN = номинальный диаметр

Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52



Переливная труба с накладкой Duoplex

- для следующих случаев

применения и использования со следующей продукцией: трап

Модель 6934.0


Ø	Ø 52	CR	уп.	артикул	ДГ	€
75	✓	✓	1	334 390	90	16,68

Ø = диаметр

Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52

CR = хромированный

VARIOPLEX



Трап Varioplex комплектация

переливная труба, хромированная латунь, гидрозатвор, сливное колено 45°

контроль качества согласно DIN 274

Модель 6931.45


Ø	WL	DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
70	120	40/50	✓	10/360	101 220	90	26,61

Ø = диаметр

WL = уровень воды

DN = номинальный диаметр

Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52




Трап Varioplex с предохранительными винтами комплектация

переливная труба, хромированная латунь, гидрозатвор, сливное колено 45°
 контроль качества согласно DIN 274
 Модель 6931.8

Ø	WL	DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
70	120	40/50	✓	10	634 131	90	36,98

Ø = диаметр
 WL = уровень воды
 DN = номинальный диаметр
 Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52




Трап комплектация

гидрозатвор, сливное колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали
 Модель 6821.45

Ø	G	DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
70	1½	40/50	✓	25	312 121	90	8,42

Ø = диаметр
 G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр
 Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52



Трап комплектация

гидрозатвор, сливное колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка
 Модель 6822.45

Ø	G	DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
70	1½	40/50	✓	25	312 138	90	8,42

Ø = диаметр
 G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр
 Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52

ВЫПУСКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОЙ



Нижняя часть выпуска

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

переливная труба с латунным конусом

- хромированная латунь

Модель 3932-667

G	Ø	SVL	уп.	артикул	ДГ	€
2	80	70	1	152 802	10	106,52
1½	70	40	1	129 804	10	49,10

G = цилиндрическая резьба
 Ø = диаметр
 SVL = длина донного клапана



Переливная труба комплектация

- хромированная латунь
 конус из пластика
 Модель 44.1-603

для G	WL	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	120	1	132 682	10	24,30
1¼	140	1	159 108	10	25,96
1¼	175	1	147 082	10	28,77
1¼	250	1	108 861	10	35,04

для G = для G (резьба цилиндрическая)
 WL = уровень воды



Переливная труба
 - хромированная латунь
комплектация
 резиновый конус
Модель 45.1-603

для G	WL	уп.	артикул	ДГ	€
1½	120	5	123 864	10	12,15
1½	140	1	142 193	10	12,15
1½	175	1	145 484	10	27,49
1½	200	1	140 045	10	35,80
1½	225	1	148 263	10	38,36
1½	250	1	124 915	10	40,79
1½	275	1	240 554	10	46,80
1½	300	1	208 622	10	52,94
1½	325	1	237 363	10	58,95
1½	350	1	175 108	10	65,09

для G = для G (резьба цилиндрическая)
 WL = уровень воды




Нижняя часть выпуска
 - для следующих случаев
 применения и использования со
 следующей продукцией:
 переливная труба с резиновым
 или пластиковым конусом
 - хромированная латунь
Модель 45-667


G	Ø	SVL	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	1	109 844	10	25,96
1¼	70	40	1	132 095	10	17,01
1½	70	40	1	116 910	10	19,31
1½	70	70	1	126 605	10	29,03

G = цилиндрическая резьба
 Ø = диаметр
 SVL = длина донного клапана

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ, ТРАПЫ



Гидрозатвор
комплектация
 сливное колено 45°
контроль качества согласно
DIN 274
Модель 6887.45



G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40/50	25	106 263	90	5,62

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр




Гидрозатвор
комплектация
 горизонтальная сливная труба
контроль качества согласно
DIN 274
Модель 6889

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40/50	5/100	102 326	90	8,56

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр

АКСЕССУАРЫ



Тройник
 - для следующих случаев
 применения и использования со
 следующей продукцией:
 патрубок отвода конденсата на
 переливе Multiplex, Multiplex Trio,
 Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - пластик
Модель 6895

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	119 188	10	17,01



Сливное колено 90°
 - пластик
комплектация
 уплотнительный элемент
Модель 791-880

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40	270	10	106 966	60	3,24

G = цилиндрическая резьба
 DN = номинальный диаметр
 L = длина



**Выдвижной патрубок
сливная труба**
- пластик
комплектация
уплотнительный элемент
Модель 6892

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	34	200	1	121 631	60	3,39
1½	40	120	10	107 840	10	3,58
1½	50	120	10	108 731	10	3,58

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L = длина



Сливная труба
- пластик
- гибкая
комплектация
уплотнительный элемент
Модель 3892

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
50	50/40	250	10	460 761	60	15,87
50	50/40	500	10	460 778	60	20,43
50	50/40	750	10	460 785	60	24,98
50	50/40	1000	10	674 465	60	29,02

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
L = длина

